


Link do produktu: <https://bluewater24.pl/bakteriobojcza-lampa-uv-o-duzej-wydajnosci-v20-tma-2-0-m3h-sterylizator-wody-p-1131.html>

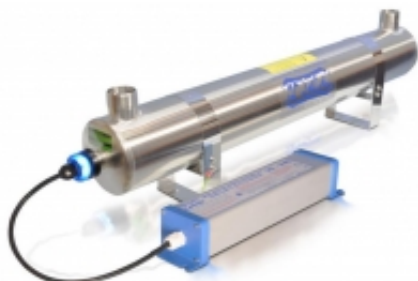

## Bakteriobójcza lampa UV o dużej wydajności -V20 TMA 2,0 m3/h - sterylizator wody

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Cena brutto  | <b>1 390,00 zł</b> |
| Cena netto   | <b>1 130,08 zł</b> |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>    |
| Czas wysyłki | <b>3 dni</b>       |
| Producent    | <b>TMA</b>         |

### Opis produktu



urządzenia do dezynfekcji  
promieniami UV

#### Lampa UV do sterylizacji wody, Model V20 TMA 2,0 m3/h

Idealne rozwiązanie do dezynfekcji wody przy małych i średnich instalacjach wodnych, np. domy jednorodzinne (do 2 łazienek), domy letniskowe, apartamenty, biura, oczka wodne.

Lampa UV jest najskuteczniejszą metodą sterylizacji biologicznej (bakteryjnej). Gwarantuje zniszczenie aż 99,9% wszelkich mikroorganizmów, bakterii i wirusów z wody. Uzyskuje się dzięki temu idealnie czystą wodę, która nadaje się do picia prosto z kranu.



**Sterylizatory UV TMA są produkowane w Polsce**, na podzespołach i częściach pochodzących z krajów Unii Europejskiej. Wszystkie sterylizatory UV zapewniają skuteczną dezynfekcję wody promieniami UV. Do sterylizatorów UV wykorzystywane są **promienniki UV** (światłówki UV) **produkowane przez firmę Philips**.

#### Zalety:

- optyczny wskaźnik pracy lampy UV
- małe gabaryty
- możliwość pracy w pionie i poziomie
- **MOŻLIWOŚĆ PRACY PRZY BRAKU PRZEPŁYWU WODY**
- ciśnienie pracy do 10 bar (1,0 MPa)
- montaż i wymiana promiennika bez używania narzędzi
- wymiana promiennika UV bez rozszczelnienia układu
- rura osłonowa z czystego kwarcu – niskie tłumienie promieniowania UV
- szczelna izolacja zasilania promiennika w korpusie sterylizatora (klasa IP 66)

#### Parametry techniczne:

|                            |                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Przepływ nominalny:        | 2,00 m <sup>3</sup> /h<br>(przy transmisji T 10= 95%, dawce 400 J/m <sup>2</sup> ) |
| Średnica przyłącza:        | DN25 (R1")                                                                         |
| Liczba promienników:       | 1 x 24 W                                                                           |
| Trwałość promienników:     | 9000 h (ok. 375 dni)                                                               |
| Materiał:                  | Stal kwasoodporna                                                                  |
| Wykończenie:               | Satyna (Ra                                                                         |
| Długość:                   | 660 mm                                                                             |
| Średnica:                  | 130 mm                                                                             |
| Waga z układem sterowania: | 6,2 kg                                                                             |

#### Wyposażenie:


|                               |
|-------------------------------|
| Korpus ze stali kwasoodpornej |
| Układ zasilający              |
| Promiennik UV                 |

|                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rura osłonowa z czystego kwarcu                                                           |
| Świecąca mufa - Optyczny wskaźnik uszkodzenia/ pracy promiennika UV                       |
| Kompensator wydłużeń termicznych                                                          |
| Turbolizator                                                                              |
| Prowadnica rury osłonowej                                                                 |
| System spustowy                                                                           |
| Komplet wsporników ze stali kwasoodpornej umożliwiające montaż pod dowolnym kątem (0-180° |

#### Układ sterowania:

|                                                   |                        |
|---------------------------------------------------|------------------------|
| Zasilanie:                                        | 220V - 240V<br>50/60Hz |
| Moc przyłącza:                                    | 25 W                   |
| Klasa ochrony:                                    | IP 41                  |
| Materiał                                          | ALUMINIUM/ ABS         |
| Wymiary(Dł. x sz. x wys.):                        | 390x83x70 mm           |
| System alarmowy                                   | BRAK                   |
| Zdalne włączenie/wyłączenie                       | BRAK                   |
| Dźwiękowy sygnalizator uszkodzenia promiennika UV | EST                    |
| Optyczny wskaźnik pracy sterylizatora             | EST                    |
| Optyczny wskaźnik uszkodzenia promiennika         | BRAK                   |
| Licznik czasu pracy                               | BRAK                   |
| Licznik pozostałego czasu pracy                   | BRAK                   |
| Licznik liczby włączeń                            | BRAK                   |
| Wyjście na elektrozawór                           | BRAK                   |
| Wyprowadzenie sygnału alarmowego                  | BRAK                   |

#### Podłączenie:

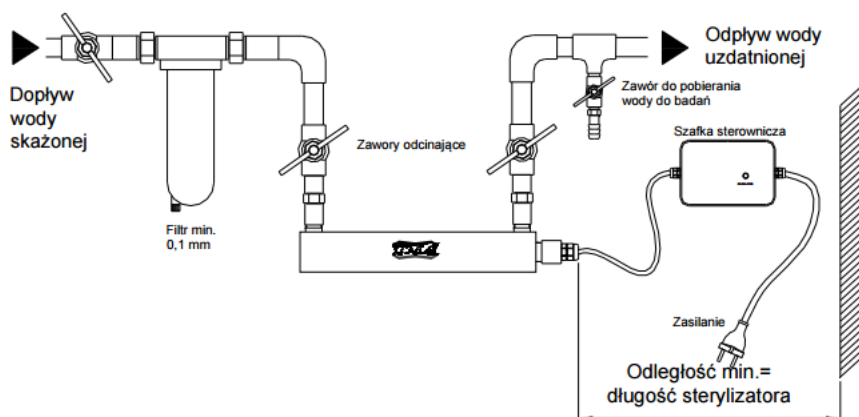

Schemat podłączenia sterylizatora UV do instalacji w układzie poziomym



