


Link do produktu: <https://bluewater24.pl/bakteriobojcza-lampa-uv-o-duzej-wydajnosci-v25-tma-2-0-m3h-sterylizator-wody-p-1130.html>

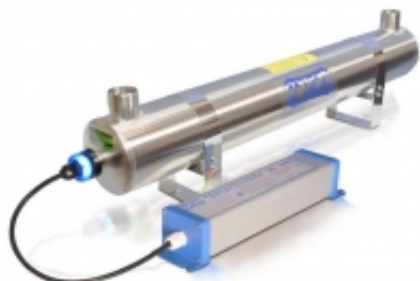

Bakteriobójcza lampa UV o dużej wydajności V25 TMA 2,0 m3/h - sterylizator wody

Cena brutto	1 259,00 zł
Cena netto	1 023,58 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	TMA

Opis produktu




urządzenia do dezynfekcji
promieniami UV

Lampa UV do sterylizacji wody, Model V25 TMA 2,0 m3/h

Idealne rozwiązanie do dezynfekcji wody przy małych i średnich instalacjach wodnych, np. domy jednorodzinne (do 2 łazienek), domy letniskowe, apartamenty, biura, oczka wodne.

Lampa UV jest najskuteczniejszą metodą sterylizacji biologicznej (bakteryjnej). Gwarantuje zniszczenie aż 99,9% wszelkich mikroorganizmów, bakterii i wirusów z wody. Uzyskuje się dzięki temu idealnie czystą wodę, która nadaje się do picia prosto z kranu.

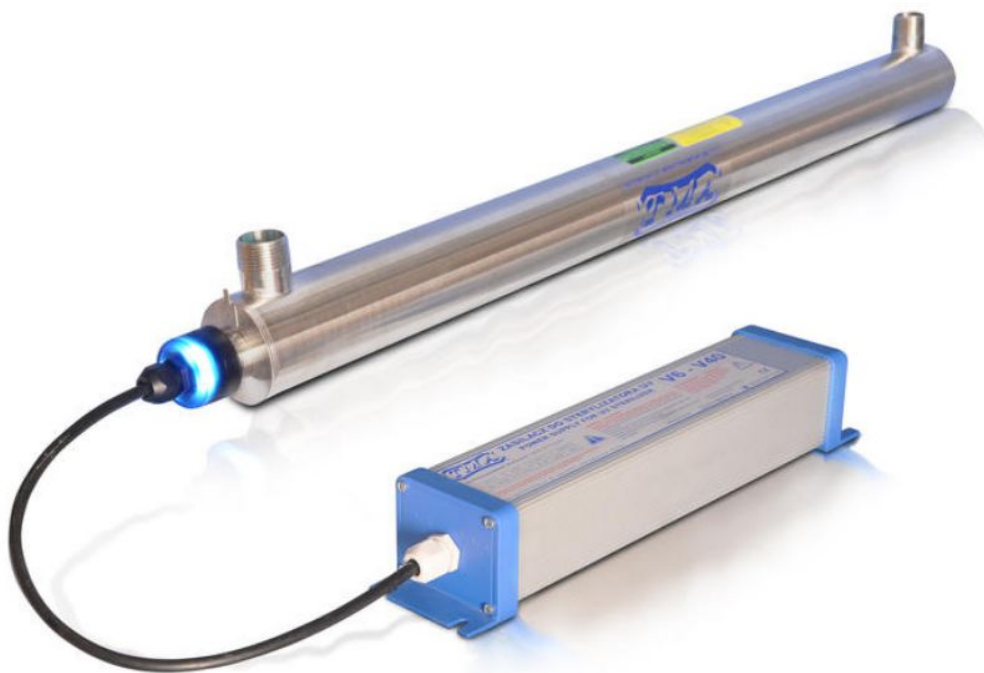

Sterylizatory UV TMA są produkowane w Polsce, na podzespołach i częściach pochodzących z krajów Unii Europejskiej. Wszystkie sterylizatory UV zapewniają skuteczną dezynfekcję wody promieniami UV. Do sterylizatorów UV wykorzystywane są **promienniki UV (świetlówki UV)** **produkowane przez firmę Philips**.

Zalety:

- optyczny wskaźnik pracy lampy UV
- małe gabaryty
- możliwość pracy w pionie i poziomie
- **MOŻLIWOŚĆ PRACY PRZY BRAKU PRZEPŁYWU WODY**
- ciśnienie pracy do 10 bar (1,0 MPa)
- montaż i wymiana promiennika bez używania narzędzi
- wymiana promiennika UV bez rozszczelnienia układu
- rura osłonowa z czystego kwarcu – niskie tłumienie promieniowania UV
- szczelna izolacja zasilania promiennika w korpusie sterylizatora (klasa IP 66)

Parametry techniczne:

Przepływ nominalny:

2,00 m ³ /h
(przy transmisji T ₁₀ = 95%, dawce 400 J/m ²)

Średnica przyłącza:

DN25 (R1")

Liczba promienników:

1 x 40 W

Trwałość promienników:

9000 h (ok. 375 dni)

Materiał:

stal kwasoodporna

Wykończenie:

satyna (Ra Długość:

960 mm

Średnica:

70 mm

Waga z układem sterowania:

4,7 kg

Wyposażenie:


- Korpus ze stali kwasoodpornej
- Układ zasilający
- Promiennik UV
- Rura osłonowa z czystego kwarcu
- Świecąca mufa - Optyczny wskaźnik uszkodzenia/ pracy promiennika UV
- Kompensator wydłużeń termicznych

Układ sterowania:

Zasilanie: 220V – 240V 50/60Hz
Moc przyłącza: 41 W
Klasa ochrony: IP 41
Materiał: ALUMINIUM/ ABS
Wymiary (Dł. x sz. x wys.): 390x83x70 mm

System alarmowy	BRĄK
Zdalne włączenie/wyłączenie	BRĄK
Dźwiękowy sygnalizator uszkodzenia promiennika UV	JEST
Optyczny wskaźnik pracy sterylizatora	JEST
Optyczny wskaźnik uszkodzenia promiennika	BRĄK
Licznik czasu pracy	BRĄK
Licznik pozostałego czasu pracy	BRĄK
Licznik liczby włączeń	BRĄK
Wyjście na elektrozawór	BRĄK
Wprowadzenie sygnału alarmowego	BRĄK

Podłączenie:

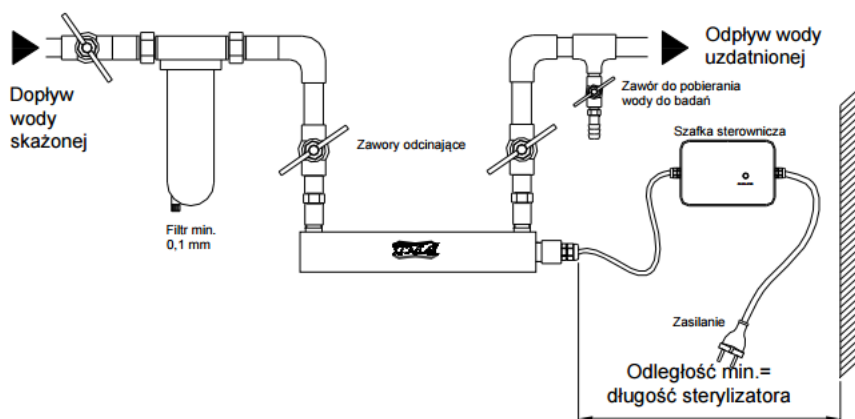

Schemat podłączenia sterylizatora UV do instalacji w układzie poziomym



Uwaga!

Lampy z seria V TMA zostały zastąpione przez producenta nową udoskonaloną serią TMA "D".
Aktualny zamiennik lampy V25 to model: TMA D8
<https://bluewater24.pl/lampa-uv-tma-d8-2-10-m3h-sterylizator-wody-p-1663.html>