

Link do produktu: <https://bluewater24.pl/judo-promi-filtr-z-plukaniem-wstecznym-i-reduktorem-cisnienia-1-jpm-p-884.html>



JUDO PROMI Filtr z płukaniem wstecznym i reduktorem ciśnienia 1 1/4" JPM

Cena brutto	2 997,00 zł
Cena netto	2 436,59 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	8170202
Producent	JUDO Wasseraufbereitung

Opis produktu






Filtr ochronny z płukaniem wstecznym

JUDO PROMI JPM 1 1/4"

Mimo największych starań, małe zanieczyszczenia dostają się do rur Twojego domu: odpadająca warstwa pokrywająca, cząstki metalowe, resztki materiału uszczelniającego. W wodociągu osadzające się cząstki mogą powodować tak zwane korozje punktowe. Skutek: wyżeranie rur aż do ich pęknięcia. Drobiniki brudu sprzyjają poza tym rozrost bakterii niszczących armaturę. Chroniący filtr JUDO zapobiega Dostawianiu się małych cząstek do instalacji. Dzięki czemu jest zapobiegana korozja – i drogie szkody.



Zalety:

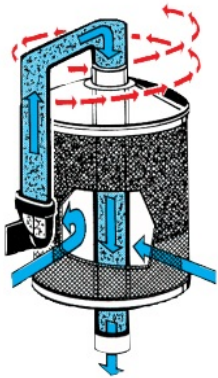

Posrebrzana siatka JUDO

Filtry z płukaniem wstecznym serii Premium-Line posiadają siatkę ze stali nierdzewnej pokrytej srebrem.

Efektywne płukanie wsteczne filtra

Na podstawie wielokrotnie sprawdzonej zasady rotacji punktowej sitko jest czyszczone punkt za punktem – przy jednoczesnym odsysaniu - poprzez płukanie wsteczne wodą filtrowaną, bez przerywania dopływu wody.

Oszczędny w działaniu

Manualne lub automatyczne płukanie wsteczne, bez drogiej wymiany wkładu.

Doskonały

Bez wpuszczania do państwowej sieci zaopatrzenia.

Inteligentny

Przypomnienie o następnym manualnym płukaniu wstecznym przez zintegrowaną elektronikę.

Chroni

Wyposażony w regulator ciśnienia, który reguluje wahania ciśnienia i chroni urządzenia domowe i armaturę.

Indywidualny






Regulowane ciśnienie między 1,5 a 6 bar, ciśnienie przed i za filtrem odczytywane na urządzeniu.



Zakres dostawy:



- Filtr mechaniczny w obudowie z wysokojakościowego tworzywa sztucznego PN 16;
- flansa montażowa z opatentowanym przyłączem typu „Bajonett” i możliwością montażu filtra zarówno na poziomym jak i na pionowym rurociągu;
- zawór zwrotny;
- wkład filtracyjny wykonany ze stali nierdzewnej, pokryty galwanicznie srebrem z gwarancją ochrony antybakteryjnej;
- manometry wskazujące ciśnienie w instalacji przed i za filtrem;
- wkład oczyszczany odwróconym strumieniem,
- duże pokrętko do płukania wstecznego z elektronicznym „przypominaczem”,
- wysokosprawne płukanie siatki opatentowanym systemem punktowych dysz rotacyjnych z jednoczesnym czyszczeniem przeźroczystej części obudowy bez przerywania filtracji,
- wskaźnik daty kolejnego płukania.
- Reduktor ciśnienia (fabryczna nastawa 4 bar) z zakresem nastawy 1,5 - 6 bar. Pomiar hałasu wykonany w grupie 1, nie przekracza norm.



Niemiecka jakość



Parametry techniczne:



Model	JPM	JPM	JPM
Rozmiar przyłącza Cal	3/4"	1"	1 1/4"
Przepływ nominalny m³/h	2,3	3,6	5,8
Dokładność filtracji w mm	0,1	0,1	0,1
Wymiary w mm			
Długość	180	195	230
Szerokość	176	176	176
Wysokość powyżej środka rury	280	280	280
Głębokość poniżej środka rury	165	165	165
Nr katalogowy	8170200	8170201	8170202

