AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 06:59

Link do produktu: https://bluewater24.pl/automatyczny-filtr-do-uzdatniania-wody-ze-studni-clack-ws1ci-multi-ec-a-35-duwelementowy-p-1868.html



Automatyczny filtr do uzdatniania wody ze studni Clack WS1CI MULTI EC-A 35 – duwelementowy

Cena brutto	**4 300,00 zł**
Cena netto	**3 495,93 zł**
Czas wysyłki	**4 dni**
Producent	**Clack**

Opis produktu

Automatyczny filtr do uzdatniania wody ze studni Clack WS1CI MULTI EC-A 35 – dwuelementowy



Clack WS1CI

ECOMIX

Stacja Clack WS1CI EC-A 35 przeznaczona jest do uzdatniania wody z własnego ujęcia, gdzie występuje kilka problemów na raz. Doskonale oczyszcza wodę spożywczą oraz całą instalację. Cały proces filtracji odbywa się na poziomie jednego stopnia filtracji.

Stacja Clack WS1CI EC-A 35 jest bardzo wydajna i multifunkcyjna. Odpowiada za jednoczesne odżelazianie, zmiękczanie,

odmanganianie, usuwanie jonu amonowego i organicznych substancji z wody, bez konieczności stosowania wieloetapowej filtracji wody.

Urządzenie pracuje na bardzo wytrzymałej, praktycznie bezawaryjnej oryginalnej amerykańskiej głowicy Clack WS1CI. Regeneracja złoża odbywa się bezobsługowo, w trybie objętościowym – po przefiltrowaniu określonej ilości wody. Złoże płukane jest wodą i solą. Kompleksowy uzdatniacz wody ze studni nie wymaga wcześniejszego napowietrzania wody oraz działa z każdym rodzajem hydroforu.

Złoże multifunkcyjne Ecomix A - zakres uzdatniania wody

Złoże Ecomix A działa niezależnie od odczynu pH wody i stopnia utlenienia żelaza - II i III stopień utlenienia, forma rozpuszczona lub koloidalna. W zależności od parametrów wody, złoże Ecomix A ma żywotność aż do 10 lat.

Według danych producenta, złoże Ecomix A skutecznie uzdatnia wodę o parametrach granicznych:

żelazo – do 15 mg/l
mangan – do 3 mg/l
twardość – do 750 mg/l
utlenialność – do 16 mg/l
amoniak – do 4 mg/l
maksymalne zasolenie wody – 4000 ppm
zakres pracy pH: 5-10

W rzeczywistości skuteczność złoża Ecomix A uzależniona jest od szeregu innych parametrów. Przy wysokich stężeniach żelaza i manganu stacja wielofunkcyjna może być stosowana jako jeden z kolejnych stopni filtracji wody. Nie zawsze uzdatnianie kończy się i zaczyna na tym jednym urządzeniu. Dlatego, aby poprawnie wybrać odpowiedni model oraz jego wielkość zachęcamy do kontaktu z nami przed podjęciem decyzji. Pomożemy Państwu w określeniu i doborze optymalnego rozwiązania do danych parametrów wody oraz zapotrzebowania.

Ważne!
Przed zakupem filtrów do wody z własnego ujęcia należy wykonać badanie parametrów wody. Taka analiza pozwoli dobrać odpowiednie i skuteczne rozwiązanie.



Głowica sterująca Clack WS1CI

Automatyczny sterownik Clack Corporation wersja CI wyposażony jest w funkcje blokady klawiszy, wymuszenia regeneracji ręcznie, tzw. regeneracji natychmiastowej lub regeneracji „szybkiej" - oszczędnościowej oraz o zadanej godzinie. Sterownik posiada w pełni programowalne wszystkie cykle regeneracji.

Elektroniczny czytelny wyświetlacz wskazuje:
cykl pracy urządzenia,
aktualną godzinę,
czas trwania poszczególnych cykli regeneracji
bieżący przepływ wody,
ilość wody pozostałą do rozpoczęcia najbliższej regeneracji
bieżące natężenie przepływu wody
ilość wody uzdatnionej

Dodatkowo istnieje możliwość zaprogramowania:
alarmu braku soli
możliwość zamiany kolejności cykli regeneracji
możliwość wyłączenia poszczególnych cykli lub dodania nowych
oryginalny zawór BY-PASS na wyposażeniu - możliwość przeprowadzenia prac konserwacyjnych, nie blokując tym samym dopływu wody surowej do instalacji



Dane techniczne SUW Clack WS1CI EC-A 35

typ jednostki sterującej: Clack WS1CI
połączenie - wejście/wyjście: 1" (cal)
urządzenie dwuelementowe
butla 10x54
ilość złoża: 36 l złoża
pojemnik na sól: 100 kg
rodzaj złoża: multifunkcyjne ECOMIX A
wydajność nom. 1,0 m3/h
wydajność maks. 1,3 m3/h
zużycie soli: 2,4 kg/1 regenerację
zużycie wody na regeneracje (m3) - 148L/1 regenerację
przepływ podczas płukania: 0,6m3/h
pobór mocy: 5W
temperatura pracy: maks. temperatura pracy 36°C / min. 1°C
programowanie urządzenia: automatyczna kalibracja po ręcznym wprowadzeniu danych

Urządzenie dostarczamy do klienta kompletne, gotowe do podłączenia hydraulicznego.
W pakiecie otrzymują Państwo:

- filtr wstępny mechaniczny z wkładem oraz kluczem
- zapasowe wkłady do filtra wstępnego x 6 szt.
- oryginalny zawór bypass
- wąż do popłuczyn z przyłączem
- tester twardości wody
- sól pastylkowana 50kg
- bezpieczna paletowa dostawa gratis



Gwarancja:

10 lat dla zbiornika ciśnieniowego
5 lat dla zaworu sterującego oraz części mechanicznych
2 lata dla płytki drukowanej sterownika, zasilacza oraz zaworu pływakowego solanki
System posiada atesty PZH

*wielkości przybliżone, osiągi zależą od warunków roboczych i jakości wody

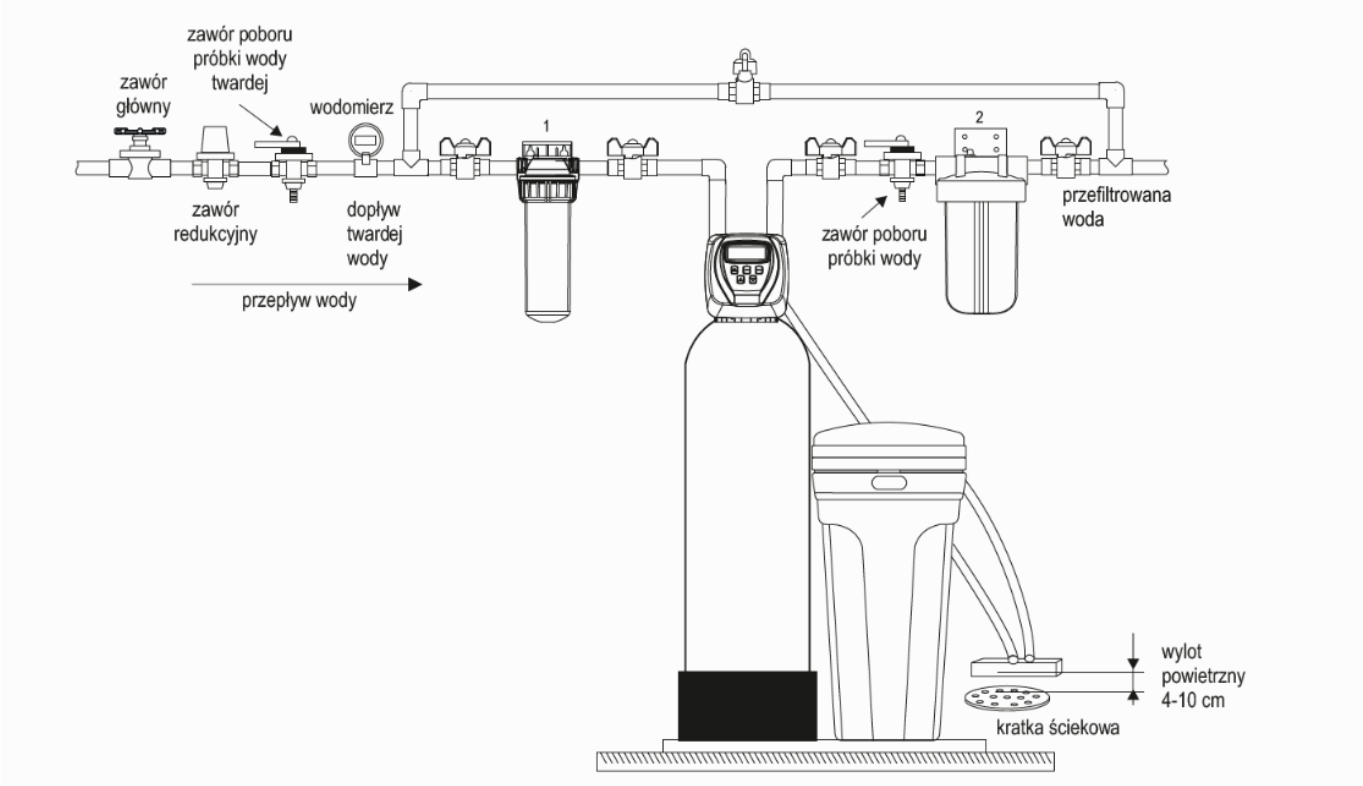








SCHEMAT PODŁĄCZENIA SUW


zawór poboru próbki wody twardej
zawór główny
wodomierz
1
2
przefiltrowana woda
zawór redukcyjny
dopływ twardej wody
zawór poboru próbki wody
przepływ wody
wylot powietrzny 4-10 cm
kratka ściekowa

Montaż



Chętnie udzielimy Państwu fachowej porady i pomocy przy doborze odpowiedniej stacji uzdatniania wody.

Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz profesjonalny montaż, programowanie i uruchomienie SUW.

Usługi montażu oferujemy na terenie całego kraju.

Koszt usługi ustalany jest indywidualnie z każdym klientem i uzależniony od rejonu w którym będzie zainstalowane urządzenie.

W RAZIE DODATKOWYCH PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY

kontakt@bluewater24.pl

Tel. 508 398 286


DOSTAWA BEZPŁATNA
DOSTAWA
BEZPŁATNA