


Link do produktu: <https://bluewater24.pl/bakteriobojcza-lampa-uv-o-duzej-wydajnosci-tma-v35-3-6m3h-sterylizator-wody-p-1129.html>

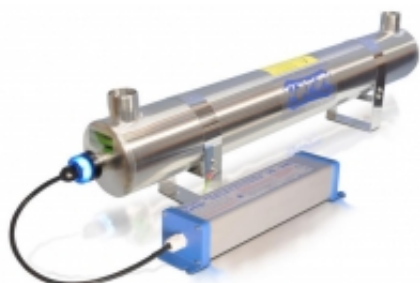

Bakteriobójcza lampa UV o dużej wydajności TMA V35 3,6m³/h - sterylizator wody

Cena brutto	1 900,00 zł
Cena netto	1 544,72 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	TMA

Opis produktu




urządzenia do dezynfekcji
promieniami UV

Lampa UV do sterylizacji wody, Model V35 TMA - 3,6 m³/h

Idealne rozwiązanie do dezynfekcji wody przy małych i średnich instalacjach wodnych, np. domy jednorodzinne, małe domy wypoczynkowe (do 2-3 łazienek), apartamenty, biura, oczka wodne.

Lampa UV gwarantuje zniszczenie aż 99,9% wszelkich mikroorganizmów, bakterii i wirusów z wody i jest najskuteczniejszą metodą sterylizacji biologicznej. Uzyskuje się dzięki temu idealnie czystą wodę, która nadaje się do picia prosto z kranu.

Steryliizator V35 TMA stanowi uproszczoną wersję sterylizatora V40 TMA z prostym układem zasilającym. Urządzenie jest gotowe do pracy i podłączenia.

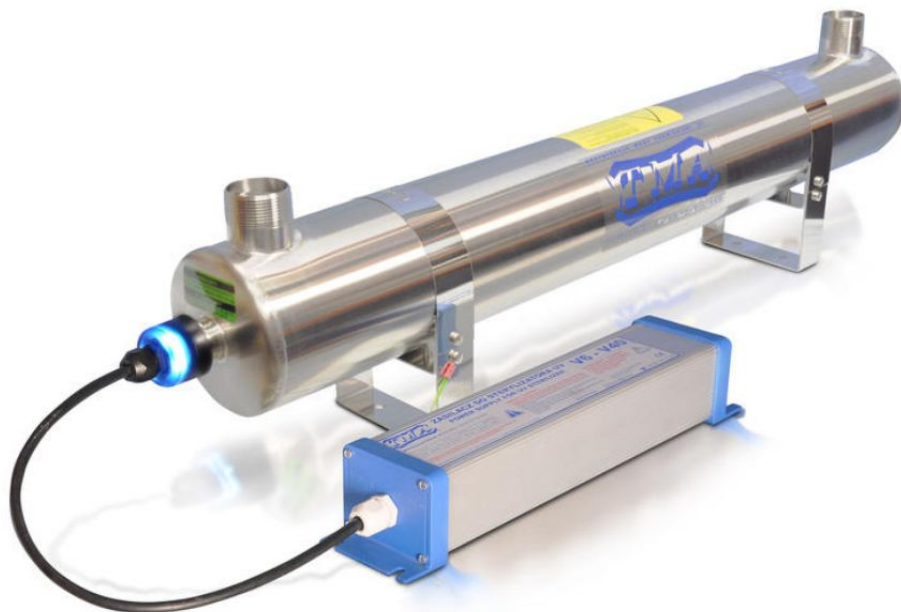

Sterylizatory UV TMA są produkowane w Polsce, na podzespołach i częściach pochodzących z krajów Unii Europejskiej. Wszystkie sterylizatory UV zapewniają skuteczną dezynfekcję wody promieniami UV. Do sterylizatorów UV wykorzystywane są **promienniki UV (światłówki UV)** **produkowane przez firmę Philips**.

Zalety:

- optyczny wskaźnik pracy lampy UV
- małe gabaryty
- możliwość pracy w pionie i poziomie
- **MOŻLIWOŚĆ PRACY PRZY BRAKU PRZEPŁYWU WODY**
- ciśnienie pracy do 10 bar (1,0 MPa)
- montaż i wymiana promiennika bez używania narzędzi
- wymiana promiennika UV bez rozszczelnienia układu
- rura osłonowa z czystego kwarcu – niskie tłumienie promieniowania UV
- szczelna izolacja zasilania promiennika w korpusie sterylizatora (klasa IP 66)

Parametry techniczne:

Przepływ nominalny:	3,60 m ³ /h (przy transmisji T 10= 95%, dawce 400 J/m ²)
Średnica przyłącza:	DN40 (R 1 1/2")
Liczba promienników:	1 x 40 W
Trwałość promienników:	9000 h (ok. 375 dni)
Materiał:	stal kwasoodporna
Wykończenie:	satyna (Ra Długość: 960 mm
Średnica:	130 mm
Waga z układem sterowania:	8,6 kg

Wypożyczenie:


- Korpus ze stali kwasoodpornej
- Układ zasilający
- Promiennik UV
- Rura osłonowa z czystego kwarcu
- Świecąca mufa - Optyczny wskaźnik uszkodzenia/ pracy promiennika UV
- Kompensator wydłużeń termicznych
- Turbolizator
- Prowadnica rury osłonowej
- System spustowy
- Komplet wsporników ze stali kwasoodpornej umożliwiające montaż pod dowolnym kątem (0-180°)

Układ sterowania:

Zasilanie: 220V – 240V 50/60Hz
Moc przyłącza: 41 W
Klasa ochrony: IP 41
Materiał: ALUMINIUM/ ABS
Wymiary (Dł. x sz. x wys.): 390x83x70 mm

System alarmowy	BRAK
Zdalne włączenie/wyłączenie	BRAK
Dźwiękowy sygnalizator uszkodzenia promiennika UV	JEST
Optyczny wskaźnik pracy sterylizatora	JEST
Optyczny wskaźnik uszkodzenia promiennika	BRAK
Licznik czasu pracy	BRAK
Licznik pozostałego czasu pracy	BRAK
Licznik liczby włączeń	BRAK
Wyjście na elektrozawór	BRAK
Wprowadzenie sygnału alarmowego	BRAK

Podłączenie:

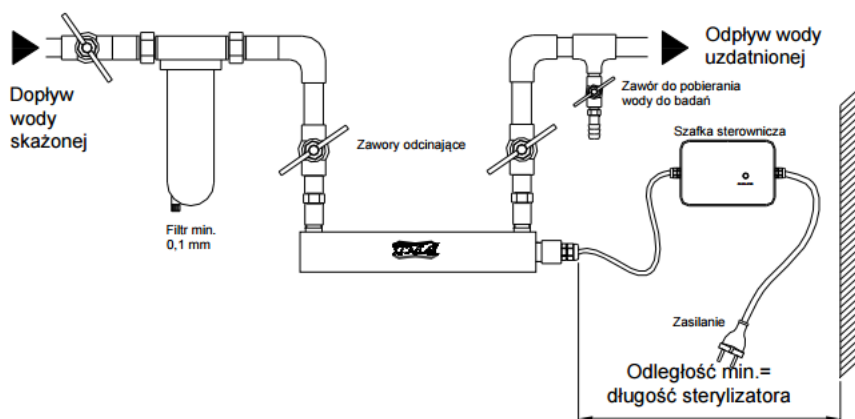

Schemat podłączenia sterylizatora UV do instalacji w układzie poziomym

