
Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 07:29

Link do produktu: https://bluewater24.pl/bakteriobojcza-lampa-uv-o-duzej-wydajnosci-tma-v35-3-6m3h-sterylizator-wody-p-1129.html

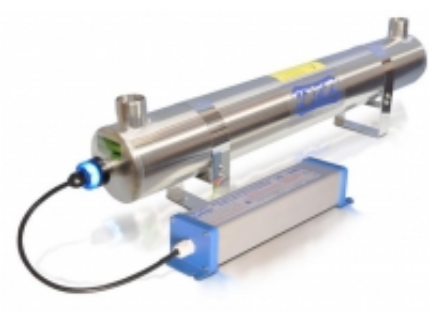

Bakteriobójcza lampa UV o dużej wydajności TMA V35 3,6m3/h - sterylizator wody

Cena brutto	**1 900,00 zł**
Cena netto	**1 544,72 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**TMA**

Opis produktu



Lampa UV do sterylizacji wody, Model V35 TMA - 3,6 m3/h

Idealne rozwiązanie do dezynfekcji wody przy małych i średnich instalacjach wodnych, np. domy jednorodzinne, małe domy wypoczynkowe (do 2-3 łazienek), apartamenty, biura , oczka wodne.

Lampa UV gwarantuje zniszczenie aż 99,9% wszelkich mikroorganizmów, bakterii i wirusów z wody I jest najskuteczniejszą metodą sterylizacji biologicznej. Uzyskuje się dzięki temu idealnie czystą wodę, która nadaje się do picia prosto z kranu.

Sterylizator V35 TMA stanowi uproszczoną wersje sterylizatora V40 TMA z prostym układem zasilającym. Urządzenie jest gotowe do pracy i podłączenia.



Sterylizatory UV TMA są produkowane w Polsce, na podzespołach i częściach pochodzących z krajów Unii Europejskiej. Wszystkie sterylizatory UV zapewniają skuteczną dezynfekcję wody promieniami UV.
Do sterylizatorów UV wykorzystywane są **promienniki** UV (świetlówki UV) **produkowane przez firmę Philips.**

Zalety:

- optyczny wskaźnik pracy lampy UV
- małe gabaryty
- możliwość pracy w pionie i poziomie
- **MOŻLIWOŚĆ PRACY PRZY BRAKU PRZEPŁYWU WODY**
- ciśnienie pracy do 10 bar (1,0 MPa)
- montaż i wymiana promiennika bez używania narzędzi
- wymiana promiennika UV bez rozszczelnienia układu
- rura osłonowa z czystego kwarcu – niskie tłumienie promieniowania UV
- szczelna izolacja zasilania promiennika w korpusie sterylizatora (klasa IP 66)

Parametry techniczne:

Przepływ nominalny:	3,60 m3/h (przy transmisji T 10= 95%, dawce 400 J/m2)		
Średnica przyłącza:	DN40 (R 1 1/2”)		
Liczba promienników:	1 x 40 W		
Trwałość promienników:	9000 h (ok. 375 dni)		
Materiał:	stal kwasoodporna		
Wykończenie:	satyna (Ra	Długość:	960 mm
Średnica:	130 mm		
Waga z układem sterowania:	8,6 kg		

Wyposażenie:


- Korpus ze stali kwasoodpornej
- Układ zasilający
- Promiennik UV
- Rura osłonowa z czystego kwarcu
- Świecąca mufa - Optyczny wskaźnik uszkodzenia/ pracy promiennika UV
- Kompensator wydłużeń termicznych
- Turbolizator
- Prowadnica rury osłonowej
- System spustowy
- Komplet wsporników ze stali kwasoodpornej umożliwiające montaż pod dowolnym kątem (0-180°)

Układ sterowania:

Zasilanie:	220V – 240V 50/60Hz
Moc przyłącza:	41 W
Klasa ochrony:	IP 41
Materiał	ALUMINIUM/ ABS
Wymiary (Dł. x sz. x wys.):	390x83x70 mm

System alarmowy	BRAK
Zdalne włączenie/wyłączenie	BRAK
Dźwiękowy sygnalizator uszkodzenia promiennika UV	**JEST**
Optyczny wskaźnik pracy sterylizatora	**JEST**
Optyczny wskaźnik uszkodzenia promiennika	BRAK
Licznik czasu pracy	BRAK
Licznik pozostałego czasu pracy	BRAK
Licznik liczby włączeń	BRAK
Wyjście na elektrozawór	BRAK
Wyprowadzenie sygnału alarmowego	BRAK

Podłączenie:

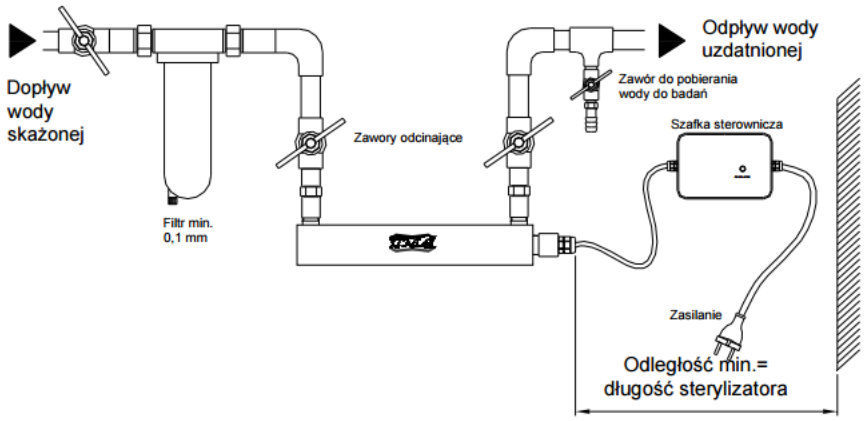

Schemat podłączenia sterylizatora UV do instalacji w układzie poziomym



