Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 15:52

Link do produktu: https://bluewater24.pl/bakteriobojcza-lampa-uv-o-duzej-wydajnosci-tma-v35-3-6m3h-sterylizator-wody-p-1129.html

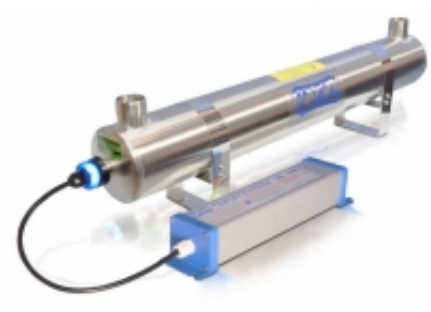

# Bakteriobójcza lampa UV o dużej wydajności TMA V35 3,6m3/h - sterylizator wody

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 900,00 zł** |
| Cena netto | **1 544,72 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **3 dni** |
| Producent | **TMA** |

## Opis produktu




### Lampa UV do sterylizacji wody, Model V35 TMA - 3,6 m3/h

Idealne rozwiązanie do dezynfekcji wody przy małych i średnich instalacjach wodnych, np.  domy jednorodzinne, małe domy wypoczynkowe (do 2-3 łazienek), apartamenty, biura , oczka wodne.

Lampa UV  gwarantuje zniszczenie aż 99,9% wszelkich mikroorganizmów, bakterii i wirusów z wody I jest najskuteczniejszą metodą sterylizacji biologicznej. Uzyskuje się dzięki temu idealnie czystą wodę, która nadaje się do picia prosto z kranu.

Sterylizator V35 TMA stanowi uproszczoną wersje sterylizatora V40 TMA z prostym układem zasilającym. Urządzenie jest gotowe do pracy i podłączenia.



**Sterylizatory UV TMA są produkowane w Polsce**, na podzespołach i częściach pochodzących z krajów Unii Europejskiej. Wszystkie sterylizatory UV zapewniają skuteczną dezynfekcję wody promieniami UV.
Do sterylizatorów UV wykorzystywane są **promienniki** UV (świetlówki UV ) **produkowane przez firmę Philips.**

## Zalety:

- optyczny wskaźnik pracy lampy UV
- małe gabaryty
- możliwość pracy w pionie i poziomie
- **MOŻLIWOŚĆ PRACY PRZY BRAKU PRZEPŁYWU WODY**
- ciśnienie pracy do 10 bar (1,0 MPa)
- montaż i wymiana promiennika bez używania narzędzi
- wymiana promiennika UV bez rozszczelnienia układu
- rura osłonowa z czystego kwarcu – niskie tłumienie promieniowania UV
- szczelna izolacja zasilania promiennika w korpusie sterylizatora (klasa IP 66)

## Parametry techniczne:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Przepływ nominalny: | 3,60 m3/h (przy transmisji T 10= 95%, dawce 400 J/m2 ) | | |
| Średnica przyłącza: | DN40 (R 1 1/2”) | | |
| Liczba promienników: | 1 x 40 W | | |
| Trwałość promienników: | 9000 h (ok. 375 dni) | | |
| Materiał: | stal kwasoodporna | | |
| Wykończenie: | satyna (Ra | Długość: | 960 mm |
| Średnica: | 130 mm | | |
| Waga z układem sterowania: | 8,6 kg | | |

## Wyposażenie:

- Korpus ze stali kwasoodpornej
- Układ zasilający
- Promiennik UV
- Rura osłonowa z czystego kwarcu
- Świecąca mufa - Optyczny wskaźnik uszkodzenia/ pracy promiennika UV
- Kompensator wydłużeń termicznych
- Turbolizator
- Prowadnica rury osłonowej
- System spustowy
- Komplet wsporników ze stali kwasoodpornej umożliwiające montaż pod dowolnym kątem (0-180°)

## Układ sterowania:

| | |
|---|---|
| Zasilanie: | 220V – 240V 50/60Hz |
| Moc przyłącza: | 41 W |
| Klasa ochrony: | IP 41 |
| Materiał | ALUMINIUM/ ABS |
| Wymiary (Dł. x sz. x wys.): | 390x83x70 mm |

| | |
|---|---|
| System alarmowy | BRAK |
| Zdalne włączenie/wyłączenie | BRAK |
| **Dźwiękowy sygnalizator uszkodzenia promiennika UV** | **JEST** |
| **Optyczny wskaźnik pracy sterylizatora** | **JEST** |
| Optyczny wskaźnik uszkodzenia promiennika | BRAK |
| Licznik czasu pracy | BRAK |
| Licznik pozostałego czasu pracy | BRAK |
| Licznik liczby włączeń | BRAK |
| Wyjście na elektrozawór | BRAK |
| Wyprowadzenie sygnału alarmowego | BRAK |

**Podłączenie:**

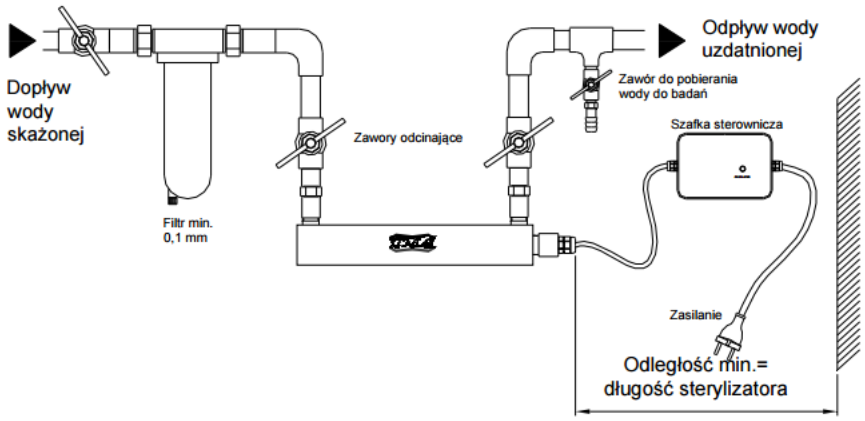


Schemat podłączenia sterylizatora UV do instalacji w układzie poziomym



