
AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 07:29

Link do produktu: https://bluewater24.pl/bakteriobojcza-lampa-uv-o-duzej-wydajnosci-v20-tma-2-0-m3h-sterylizator-wody-p-1131.html

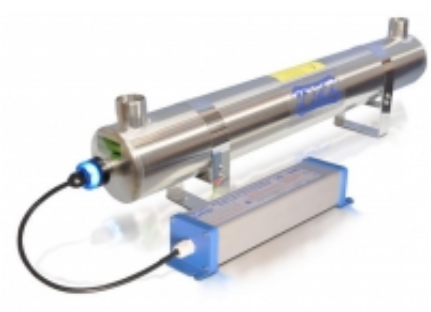

Bakteriobójcza lampa UV o dużej wydajności -V20 TMA 2,0 m3/h - sterylizator wody

Cena brutto	**1 390,00 zł**
Cena netto	**1 130,08 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**TMA**


Opis produktu



Lampa UV do sterylizacji wody, Model V20 TMA 2,0 m3/h

Idealne rozwiązanie do dezynfekcji wody przy małych i średnich instalacjach wodnych, np. domy jednorodzinne (do 2 łazienek), domy letniskowe, apartamenty, biura , oczka wodne.

Lampa UV jest najskuteczniejszą metodą sterylizacji biologicznej (bakteryjnej). Gwarantuje zniszczenie aż 99,9% wszelkich mikroorganizmów, bakterii i wirusów z wody. Uzyskuje się dzięki temu idealnie czystą wodę, która nadaje się do picia prosto z kranu.

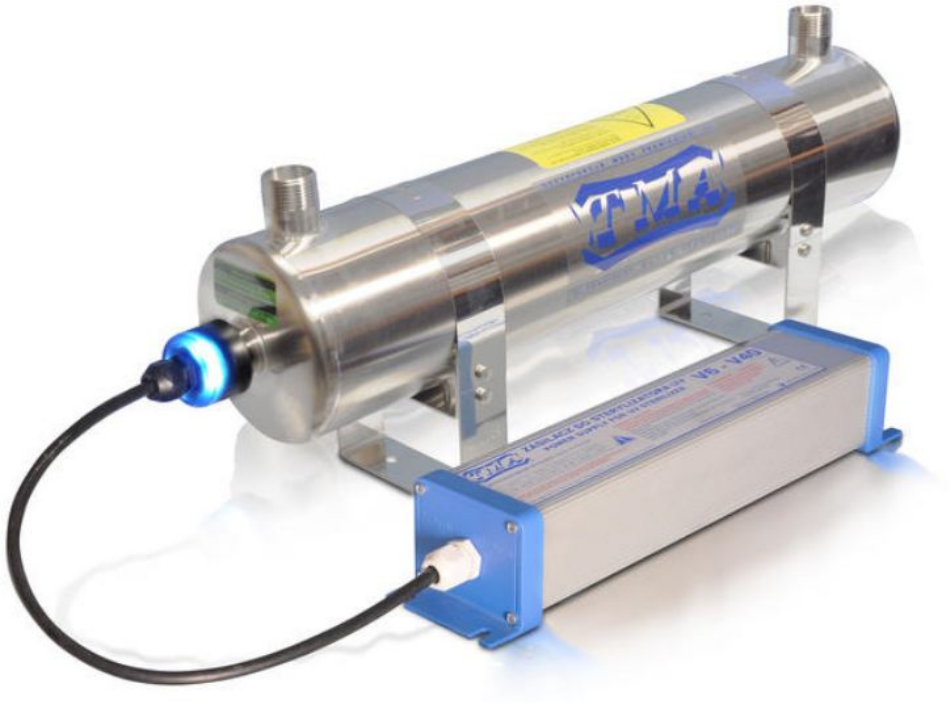

Sterylizatory UV TMA są produkowane w Polsce, na podzespołach i częściach pochodzących z krajów Unii Europejskiej. Wszystkie sterylizatory UV zapewniają skuteczną dezynfekcję wody promieniami UV.
Do sterylizatorów UV wykorzystywane są **promienniki** UV (świetlówki UV) **produkowane przez firmę Philips.**

Zalety:

- optyczny wskaźnik pracy lampy UV
- małe gabaryty
- możliwość pracy w pionie i poziomie
- **MOŻLIWOŚĆ PRACY PRZY BRAKU PRZEPŁYWU WODY**
- ciśnienie pracy do 10 bar (1,0 MPa)
- montaż i wymiana promiennika bez używania narzędzi
- wymiana promiennika UV bez rozszczelnienia układu
- rura osłonowa z czystego kwarcu – niskie tłumienie promieniowania UV
- szczelna izolacja zasilania promiennika w korpusie sterylizatora (klasa IP 66)

Parametry techniczne:

Przepływ nominalny: (przy transmisji T 10= 95%, dawce 400 J/m2)	2,00 m^3/h
Średnica przyłącza:	DN25 (R1”)
Liczba promienników:	1 x 24 W
Trwałość promienników:	9000 h (ok. 375 dni)
Materiał:	Stal kwasoodporna
Wykończenie:	Satyna (Ra
Długość:	660 mm
Średnica:	130 mm
Waga z układem sterowania:	6,2 kg

Wyposażenie:


Korpus ze stali kwasoodpornej
Układ zasilający
Promiennik UV

Rura osłonowa z czystego kwarcu
Świecąca mufa - Optyczny wskaźnik uszkodzenia/ pracy promiennika UV
Kompensator wydłużeń termicznych
Turbolizator
Prowadnica rury osłonowej
System spustowy
Komplet wsporników ze stali kwasoodpornej umożliwiające montaż pod dowolnym kątem (0-180°

Układ sterowania:

Zasilanie:	220V – 240V 50/60Hz
Moc przyłącza:	25 W
Klasa ochrony:	IP 41
Materiał	ALUMINIUM/ ABS
Wymiary(Dł. x sz. x wys.):	390x83x70 mm
System alarmowy	BRAK
Zdalne włączenie/wyłączenie	BRAK
Dźwiękowy sygnalizator uszkodzenia promiennika UV	JEST
Optyczny wskaźnik pracy sterylizatora	JEST
Optyczny wskaźnik uszkodzenia promiennika	BRAK
Licznik czasu pracy	BRAK
Licznik pozostałego czasu pracy	BRAK
Licznik liczby włączeń	BRAK
Wyjście na elektrozawór	BRAK
Wyprowadzenie sygnału alarmowego	BRAK

Podłączenie:

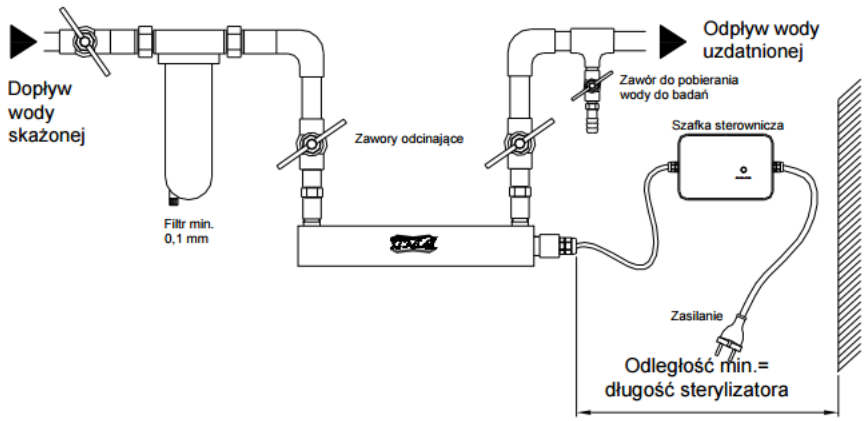

Schemat podłączenia sterylizatora UV do instalacji w układzie poziomym



