
AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 07:29

Link do produktu: https://bluewater24.pl/bakteriobojcza-lampa-uv-o-duzej-wydajnosci-v25-tma-2-0-m3h-sterylizator-wody-p-1130.html

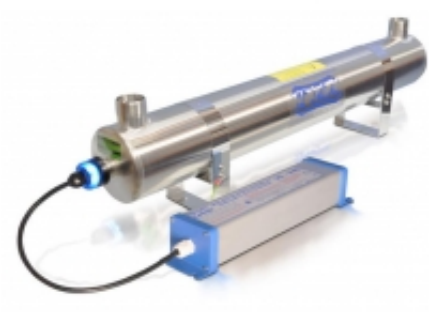

Bakteriobójcza lampa UV o dużej wydajności V25 TMA 2,0 m3/h - sterylizator wody

Cena brutto	**1 259,00 zł**
Cena netto	**1 023,58 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**TMA**

Opis produktu



urządzenia do dezynfekcji
promieniami UV

Lampa UV do sterylizacji wody, Model V25 TMA 2,0 m3/h

Idealne rozwiązanie do dezynfekcji wody przy małych i średnich instalacjach wodnych, np. domy jednorodzinne (do 2 łazienek), domy letniskowe, apartamenty, biura , oczka wodne.

Lampa UV jest najskuteczniejszą metodą sterylizacji biologicznej (bakteryjnej). Gwarantuje zniszczenie aż 99,9% wszelkich mikroorganizmów, bakterii i wirusów z wody. Uzyskuje się dzięki temu idealnie czystą wodę, która nadaje się do picia prosto z kranu.



Sterylizatory UV TMA są produkowane w Polsce, na podzespołach i częściach pochodzących z krajów Unii Europejskiej. Wszystkie sterylizatory UV zapewniają skuteczną dezynfekcję wody promieniami UV.
Do sterylizatorów UV wykorzystywane są **promienniki** UV (świetlówki UV) **produkowane przez firmę Philips.**

Zalety:

- optyczny wskaźnik pracy lampy UV
- małe gabaryty
- możliwość pracy w pionie i poziomie
- **MOŻLIWOŚĆ PRACY PRZY BRAKU PRZEPŁYWU WODY**
- ciśnienie pracy do 10 bar (1,0 MPa)
- montaż i wymiana promiennika bez używania narzędzi
- wymiana promiennika UV bez rozszczelnienia układu
- rura osłonowa z czystego kwarcu – niskie tłumienie promieniowania UV
- szczelna izolacja zasilania promiennika w korpusie sterylizatora (klasa IP 66)

Parametry techniczne:

Przepływ nominalny:	2,00 m^3/h (przy transmisji T 10= 95%, dawce 400 J/m2)	
Średnica przyłącza:	DN25 (R1”)	
Liczba promienników:	1 x 40 W	
Trwałość promienników:	**9000 h (ok. 375 dni)**	
Materiał:	stal kwasoodporna	
Wykończenie:	satyna (Ra Długość:	960 mm
Średnica:	70 mm	
Waga z układem sterowania:	4,7 kg	

Wyposażenie:


- Korpus ze stali kwasoodpornej
- Układ zasilający
- Promiennik UV
- Rura osłonowa z czystego kwarcu
- Świecąca mufa - Optyczny wskaźnik uszkodzenia/ pracy promiennika UV
- Kompensator wydłużeń termicznych

Układ sterowania:

Zasilanie:	220V – 240V 50/60Hz
Moc przyłącza:	41 W
Klasa ochrony:	IP 41
Materiał	ALUMINIUM/ ABS
Wymiary (Dł. x sz. x wys.):	390x83x70 mm

System alarmowy	BRAK
Zdalne włączenie/wyłączenie	BRAK
Dźwiękowy sygnalizator uszkodzenia promiennika UV	**JEST**
Optyczny wskaźnik pracy sterylizatora	**JEST**
Optyczny wskaźnik uszkodzenia promiennika	BRAK
Licznik czasu pracy	BRAK
Licznik pozostałego czasu pracy	BRAK
Licznik liczby włączeń	BRAK
Wyjście na elektrozawór	BRAK
Wyprowadzenie sygnału alarmowego	BRAK

Podłączenie:

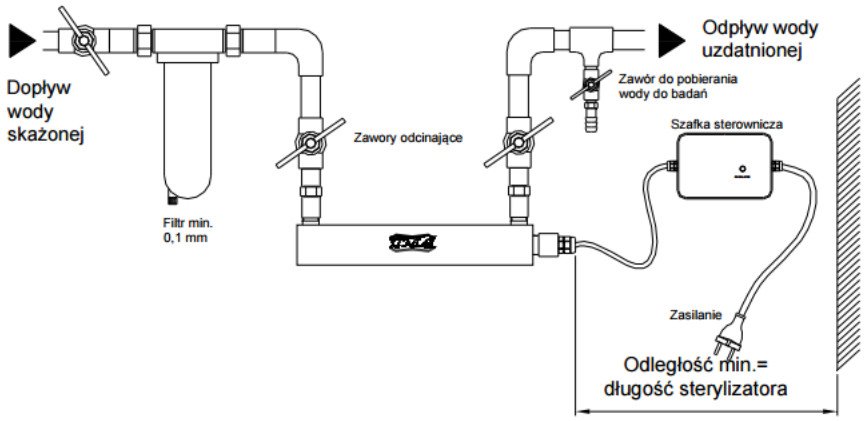

Schemat podłączenia sterylizatora UV do instalacji w układzie poziomym





Uwaga!
Lampy z seria V TMA zostały zastąpione przez producenta nową udoskonaloną serią TMA "D".
Aktualny zamiennik lampy V25 to model: TMA D8
https://bluewater24.pl/lampa-uv-tma-d8-2-10-m3h-sterylizator-wody-p-1663.html