
Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 07:29

Link do produktu: https://bluewater24.pl/bakteriobojcza-lampa-uvdo-wodytmaamx-10-767m3h-sterylizatorwody-uv-dn350-p-1376.html

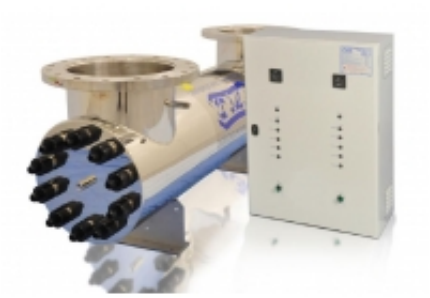

Bakteriobójcza lampa UV do wody TMA AMX 10 - 767m3/h - sterylizator wody UV - DN350

Dostępność	**Dostępny**
Producent	**TMA**

Opis produktu

Bakteriobójcza lampa UV do wody TMA AMX 10 - 767m3/h - sterylizator wody

Sterylizator AMX 10 posiada przepływ nominalny o wartości 767,0 m3/h - przy transmisji T 10= 95%, dawce 400 J/m2.
Sterylizatory serii AMX wyposażone są standardowo w system alarmowy wraz z sygnalizatorem dźwiękowym i świetlnym informującym o awarii bądź przepaleniu promiennika UV, oraz licznik godzin pracy i liczby włączeń.
Korpus sterylizatora posiada kształt litery "U" umożliwiający łatwe podłączenie do instalacji wodnej.



Parametry:

Przepływ nominalny: 767,00 m^3/h (przy transmisji T 10= 95%, dawce 400 J/m2)
Średnica przyłącza: DN350 (Kołnierzowe)
Liczba promienników: 10 x 325 W
Trwałość promienników: 16000 h (ok. 666 dni)
Materiał: Stal kwasoodporna AISI316L
Wykończenie: Satyna (Ra Długość: 1770 mm
Szerokość: 505 mm
Wysokość: 544 mm
Waga z układem sterowania: 200 kg

Układ sterowania:

Zasilanie: ~220V – 240V 50Hz
Moc przyłącza: 3600 W
Klasa ochrony szafy sterowniczej: IP 42
Klasa ochrony układów zasilających: IP 66
Materiał Metal
Wymiary (Dł x sz x wys.): 600x800x250 mm
System alarmowy JEST
Zdalne włączenie/wyłączenie JEST
Dźwiękowy sygnalizator uszkodzenia promiennika UV JEST
Optyczny wskaźnik pracy sterylizatora JEST
Optyczny wskaźnik uszkodzenia promiennika JEST
Licznik czasu pracy JEST
Wyjście na elektrozawór JEST
Wyprowadzenie sygnału alarmowego JEST

Wyposażenia:

Korpus ze stali kwasoodpornej
Układ zasilający wraz z systemem alarmowym i licznikiem godzin pracy i liczby włączeń
Promiennik UV
Rura osłonowa z czystego kwarcu
Świecąca mufa - Optyczny wskaźnik uszkodzenia/ pracy promiennika UV
Kompensator wydłużeń termicznych
Czujnik temperatury
Turbolizator
Prowadnica rury osłonowej
System spustowy


Zalety:

Korpus wykonany całkowicie ze stali kwasoodpornej
Optyczny wskaźnik pracy lampy UV
Możliwość pracy w poziomie
Możliwość pracy przy braku przepływu wody
Ciśnienie pracy do 10 bar (1,0 MPa) – możliwość wykonania na 16 bar
Promienniki UV o trwałości 16 000 h
Montaż i wymiana promiennika bez używania narzędzi
Wymiana promiennika UV bez rozszczelniania układu
Rura osłonowa z czystego kwarcu – niskie tłumienie promieniowania UV
Szczelna izolacja zasilania promiennika w korpusie sterylizatora (klasa IP 66)

Opcje dodatkowe:

Cyfrowy miernik promieniowania UV: UVC-02
Polerowanie wewnętrzne Ra≤0,8µm
Złącza Tri-Clamp: rozmiar dowolny

Zmiana rozmiaru kołnierzy: DN80-DN150
Zmiana orientacji wlotu/wylotu wody
Wykonanie na ciśnienie 16 bar
Podpory sterylizatora
Wykonanie szafy sterowniczej w klasie IP54

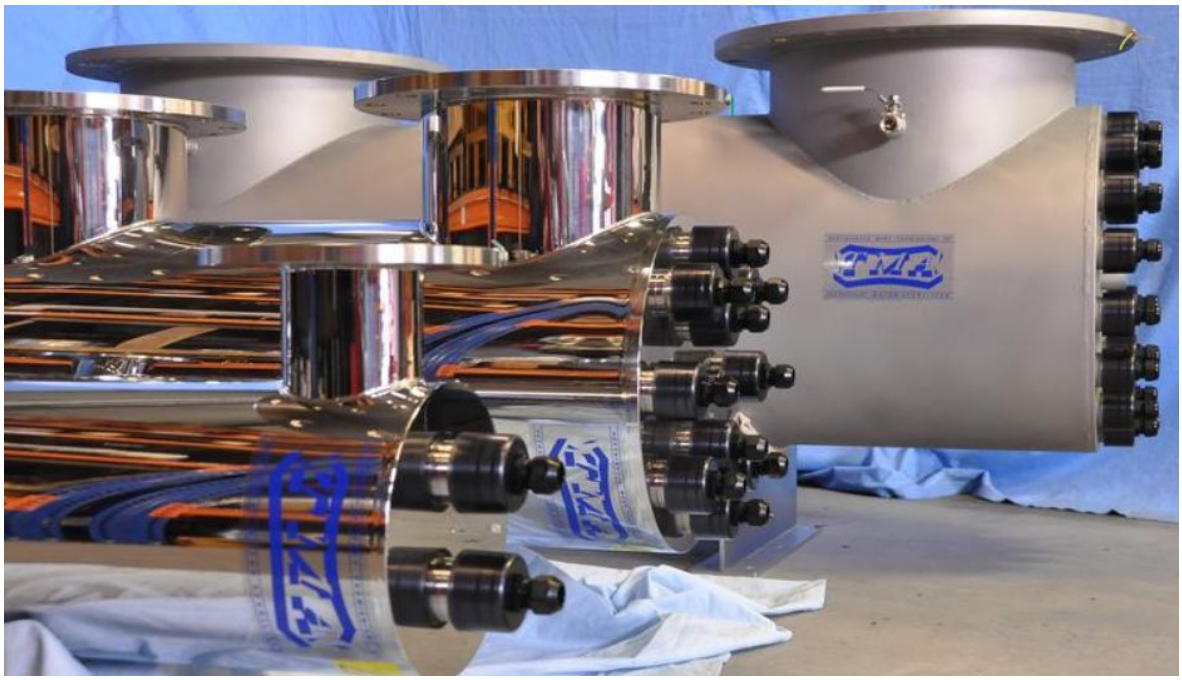

Czas realizacji zamówienia: 2-4 tygodni

.

Zapytaj o cenę:
kontakt@bluewater24.pl