


Link do produktu: <https://bluewater24.pl/bakteriobojcza-lampa-uvdo-wodytmaamx0-28m3h-sterylizatorwody-uv-dn80-r-3-p-1724.html>

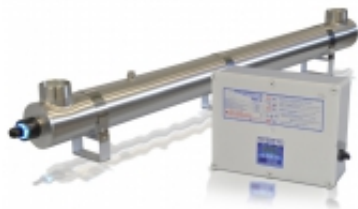

Bakteriobójcza lampa UV do wody TMA AMX0 - 28m³/h - sterylizator wody UV - DN80 (R 3")

Cena brutto	6 090,00 zł
Cena netto	4 951,22 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	TMA

Opis produktu




Bakteriobójcza lampa UV do wody TMA AMX0 - 28m³/h - sterylizator wody

Przepływ: 28,00 m³/h
Transmisja: T 10= 95%
Dawka: 400 J/m²

Steryliizatory serii AMX wyposażone są standardowo w system alarmowy wraz z sygnalizatorem dźwiękowym i świetlnym informującym o awarii bądź przepaleniu promiennika UV, oraz licznik godzin pracy i liczby włączeń.

Korpus sterylizatora posiada kształt litery "U" umożliwiający łatwe podłączenie do instalacji wodnej.

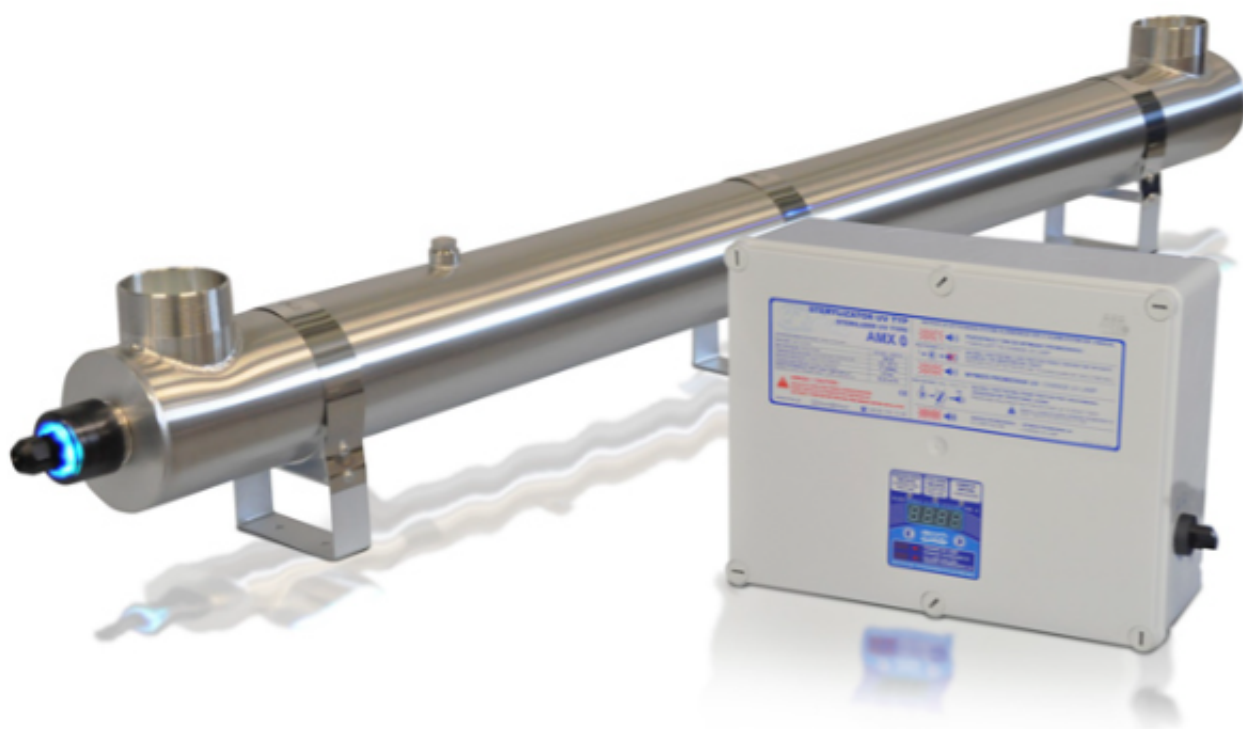

DANE TECHNICZNE:

Średnica przyłącza:	DN80 (R 3")
Liczba promienników:	1 x 325 W
Trwałość promienników:	16000 h (ok. 666 dni)
Materiał:	Stal kwasoodporna AISI316L
Wykończenie:	Satyna (Ra)
Długość:	1690 mm
Szerokość:	130 mm
Wysokość:	245 mm
Waga z układem sterowania:	17 kg

UKŁAD STEROWANIA:

Zasilanie:	~220V - 240V 50Hz
Moc przyłącza:	360 W
Klasa ochrony szafy sterowniczej:	IP 65
Klasa ochrony układów zasilających:	IP 66
Materiał:	Tworzywo
Wymiary(Dł x sz x wys.):	325x250x120 mm
System alarmowy	Jest
Zdalne włączenie/wyłączenie	Jest
Dźwiękowy sygnalizator uszkodzenia promiennika UV	Jest
Optyczny wskaźnik pracy sterylizatora	Jest
Optyczny wskaźnik uszkodzenia promiennika	Jest
Licznik czasu pracy	Jest
Licznik pozostałego czasu pracy	Jest
Licznik liczby włączeń	Jest
Wyjście na elektrozawór	Jest
Wyprowadzenie sygnału alarmowego	Jest

WYPOSAŻENIE:

Korpus ze stali kwasoodpornej
Układ zasilający z systemem alarmowym
Promiennik UV
Rura osłonowa z czystego kwarcu
Świecąca mufa – Optyczny wskaźnik uszkodzenia/ pracy promiennika UV
Kompensator wydłużeń termicznych
Turbolizator
Prowadnica rury osłonowej
System spustowy

ZALETY:

Korpus wykonany całkowicie ze stali kwasoodpornej
Optyczny wskaźnik pracy lampy UV
Małe gabaryty
Możliwość pracy w poziomie
Możliwość pracy przy braku przepływu wody
Ciśnienie pracy do 10 bar (1,0 MPa) – możliwość wykonania na 16 bar
Montaż i wymiana promiennika bez używania narzędzi
Wymiana promiennika UV bez rozszczelniania układu
Rura osłonowa z czystego kwarcu – niskie tłumienie promieniowania UV
Szczelna izolacja zasilania promiennika w korpusie sterylizatora (klasa IP 66)

OPCJE DODATKOWE:

Cyfrowy miernik promieniowania UV
Polerowanie zewnętrzne korpusu
Złącza Tri-Clamp
Zmiana rozmiaru kołnierzy
Zmiana orientacji wlotu/wylotu wody
Wykonanie na ciśnienie 16 bar

UVC-02
Ra≤0,8µm
Rozmiar dowolny
DN25-DN80

Zapytaj o cenę:

kontakt@bluewater24.pl