Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 07:29

Link do produktu: https://bluewater24.pl/bakteriobojcza-lampa-uvdo-wodytmaamx0-28m3h-sterylizatorwody-uv-dn80-r-3-p-1724.html



Bakteriobójcza lampa UV do wody TMA AMX0 - 28m3/h - sterylizator wody UV - DN80 (R 3”)

Cena brutto	**6 290,00 zł**
Cena netto	**5 113,82 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Producent	**TMA**

Opis produktu




Bakteriobójcza lampa UV do wody TMA AMX0 - 28m3/h - sterylizator wody

Przepływ: 28,00 m3/h
Transmisja: T 10= 95%
Dawka: 400 J/m2

Sterylizatory serii AMX wyposażone są standardowo w system alarmowy wraz z sygnalizatorem dźwiękowym i świetlnym informującym o awarii bądź przepaleniu promiennika UV, oraz licznik godzin pracy i liczby włączeń.

Korpus sterylizatora posiada kształt litery “U” umożliwiający łatwe podłączenie do instalacji wodnej.

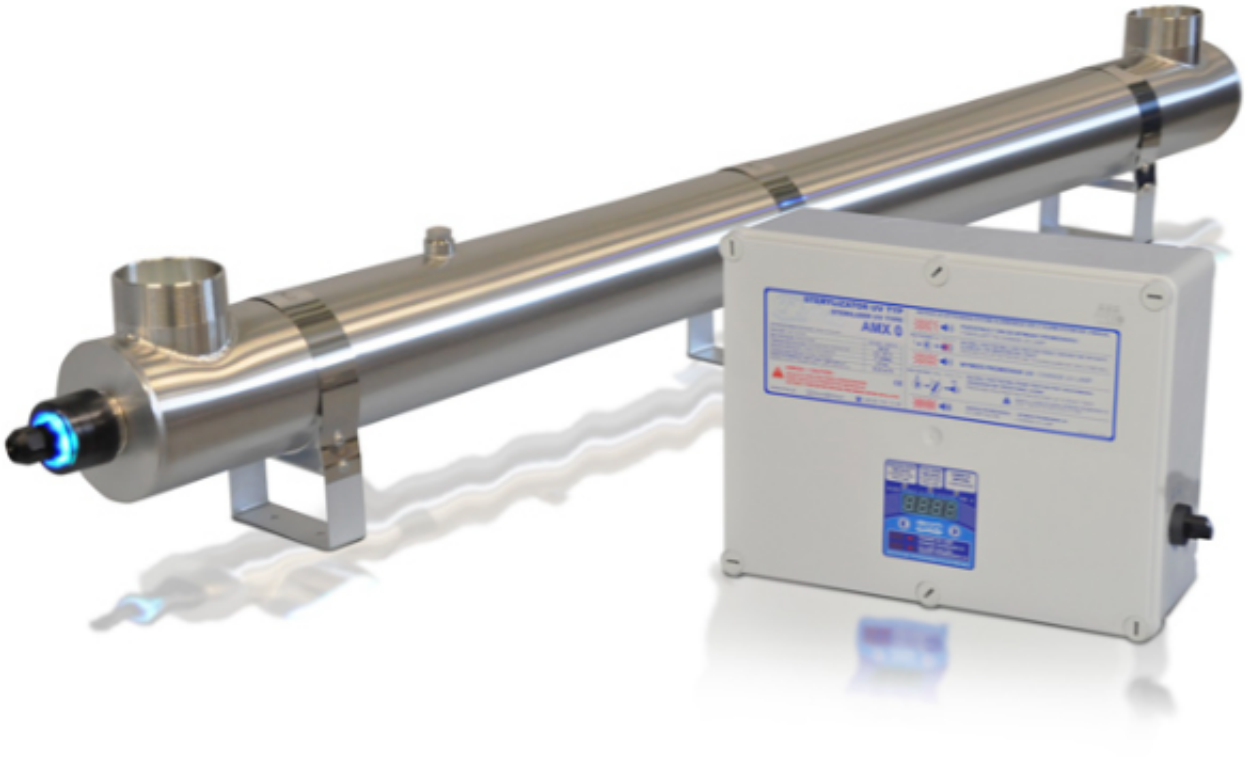

DANE TECHNICZNE:

Średnica przyłącza:	DN80 (R 3”)
Liczba promienników:	1 x 325 W
Trwałość promienników:	16000 h (ok. 666 dni)
Materiał:	Stal kwasoodporna AISI316L
Wykończenie:	Satyna (Ra
Długość:	1690 mm
Szerokość:	130 mm
Wysokość:	245 mm
Waga z układem sterowania:	17 kg

UKŁAD STEROWANIA:

Zasilanie:	~220V – 240V 50Hz
Moc przyłącza:	360 W
Klasa ochrony szafy sterowniczej:	IP 65
Klasa ochrony układów zasilających:	IP 66
Materiał:	Tworzywo
Wymiary(Dł x sz x wys.):	325x250x120 mm
System alarmowy	Jest
Zdalne włączenie/wyłączenie	Jest
Dźwiękowy sygnalizator uszkodzenia promiennika UV	Jest
Optyczny wskaźnik pracy sterylizatora	Jest
Optyczny wskaźnik uszkodzenia promiennika	Jest
Licznik czasu pracy	Jest
Licznik pozostałego czasu pracy	Jest
Licznik liczby włączeń	Jest
Wyjście na elektrozawór	Jest
Wyprowadzenie sygnału alarmowego	Jest

AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

WYPOSAŻENIE:

- Korpus ze stali kwasoodpornej
- Układ zasilający z systemem alarmowym
- Promiennik UV
- Rura osłonowa z czystego kwarcu
- Świecąca mufa – Optyczny wskaźnik uszkodzenia/ pracy promiennika UV
- Kompensator wydłużeń termicznych
- Turbolizator
- Prowadnica rury osłonowej
- System spustowy

ZALETY:

- Korpus wykonany całkowicie ze stali kwasoodpornej
- Optyczny wskaźnik pracy lampy UV
- Małe gabaryty
- Możliwość pracy w poziomie
- Możliwość pracy przy braku przepływu wody
- Ciśnienie pracy do 10 bar (1,0 MPa) – możliwość wykonania na 16 bar
- Montaż i wymiana promiennika bez używania narzędzi
- Wymiana promiennika UV bez rozszczelniania układu
- Rura osłonowa z czystego kwarcu – niskie tłumienie promieniowania UV
- Szczelna izolacja zasilania promiennika w korpusie sterylizatora (klasa IP 66)

OPCJE DODATKOWE:

Cyfrowy miernik promieniowania UV	UVC-02
Polerowanie zewnętrzne korpusu	Ra≤0,8µm
Złącza Tri-Clamp	Rozmiar dowolny
Zmiana rozmiaru kołnierzy	DN25-DN80
Zmiana orientacji wlotu/wylotu wody	
Wykonanie na ciśnienie 16 bar	

Czas realizacji zamówienia 4-6 tygodni

Zapytaj o cenę:
kontakt@bluewater24.pl