AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 07:29

Link do produktu: https://bluewater24.pl/dwuelementowy-zmiekczacz-wody-simplex-autotrol-25o-760-logix-ze-zlozem-lewatit-s-by-pass-pakiet-dla-3-4-osob-p-1430.html



Dwuelementowy zmiękczacz wody Simplex AUTOTROL 25/O 760 LOGIX ze złożem Lewatit S + BY-PASS + PAKIET- dla 3-4 osób

Cena brutto	**2 890,00 zł**
Cena netto	**2 349,59 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**GE Osmonics**

Opis produktu

Autotrol
Pentair Water

Dwuelementowy zmiękczacz wody AUTOTROL 25/O 760 LOGIX ze złożem Lewatit S + BY-PASS + PAKIET

Model 25 litrowy dedykowany jest dla 3-4 osób



Dane techniczne:

- głowica Autotrol LOGIX 255/760, sterownik objętościowy
- butla 9x35,
- zbiornik soli 70l,
- złoże 25l, żywica monosferyczna Lewatit S
- wydajność 1,8 m3/h
- przyłącze głowicy 1"
- wyposażenie standard - płyta przyłączy noryl 1"
- by-pass (mixing) z kpl. przyłączy mosiężnych. Gotowy do montażu.
- środek regenerujący NaCl w pastylkach

Wyposażenia:

- głowica automatyczna AUTOTROL 255 ze sterownikiem objętościowym 760
- zbiornik ciśnieniowy z żywicą jonowymienną
- transformator bezpieczeństwa 12 V
- zbiorniki ciśnieniowe z kompozytów
- zbiornik na zapas środka regenerującego z pokrywą

Pakiet dostarczany wraz z urządzeniem:

- sól pastylkowna 25 kg

- filtr wstępny mechaniczny

- dostawa gratis

Zalety:

- wysoka jakość produktu
- bezobsługowa praca
- niezawodność systemu dozowania soli
- żywotność złoża do 20 lat (w zależności od prędkości liniowej przepływu i jakości wody)
- obudowa bez korozyjna
- krótki proces regeneracji złoża

Żywica monosferyczna Lewatit S to:

- wysokie prędkości przepływu podczas wyczerpywania i regeneracji złoża
- optymalne wykorzystanie całkowitej zdolności wymiennej
- niskie zużycie wody na płukanie złoża
- jednolity przepływ przez złoże wody czy roztworów regeneranta, a dzięki temu jednolitą strefę pracy (strefę wymiany)

G W A R A N C J A:


36 miesięcy sterownik

72 miesiące zbiorniki

Instrukcja w PL

Wystawiamy faktury VAT

URZĄDZENIE POSIADA ATEST PZH ORAZ CERTYFIKAT URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

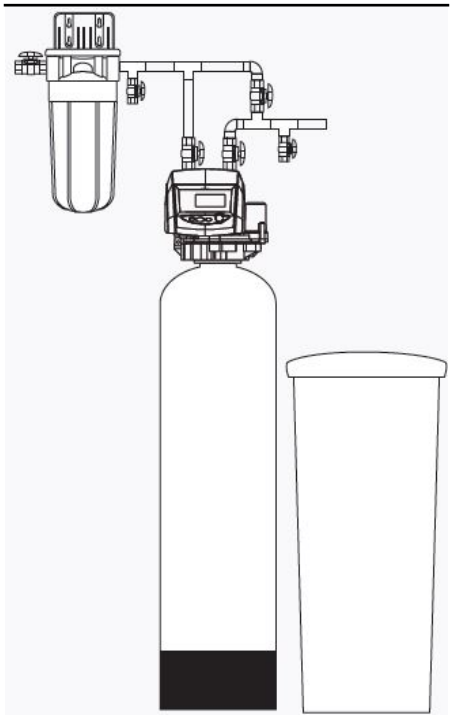

Montaż stacji

Urządzenie można montować we własnym zakresie, przez lokalnego hydraulika, bez utraty gwarancji. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani montażem wykonanym przez naszą firmę - zapraszamy.

Zmiękczacz po podłączeniu hydraulicznym i zasilania energią, wymaga jedynie ustawienia parametrów wg przesłanej instrukcji lub przy naszej pomocy telefonicznie; następnie należy wsypać sól do zbiornika . Urządzenie od tej chwili samo kontroluje ilość przepływającej wody oraz wybiera dzień regeneracji.

Wymiary:

Objętość zbiornika solanki (l)	70
Szerokość zbiornika solanki (mm)	340
Głębokość zbiornika solanki (mm)	340
Wysokość zbiornika solanki (mm)	880
Wymiary zbiornika ciśnieniowego (cale)	9x35
Szerokość butli i zaworu steruj. (mm)	240
Głębokość butli i zaworu steruj. (mm)*	405
Głębokość butli i zaworu steruj. (mm)**	460
Wysokość butli i zaworu steruj. (mm)	1090

ZALETY STOSOWANIA ZMIĘKCZONEJ WODY:



Oszczędność środków piorących nawet do 70%

Zabezpiecza urządzenia pralnicze (pralki, zmywarki, suszarki...) przed kamieniem kotłowym.



Armatura łazienkowa – zmiękczona woda jest korzystna dla całej łazienki: koniec z zaciekami, plamami i innymi osadami (kabiny prysznicowe, baterie, kafelki...). Zmiękczona woda dodatkowo nabłyszcza powierzchnię, mycie staje się łatwiejsze i skuteczniejsze.



Kąpiel i prysznic w zmiękczonej wodzie jest o wiele przyjemniejszy i zdrowszy. Mydło nie przywiera do skóry, włosy są bardziej lśniące i puszyste. Mycie w miękkiej wodzie wspomaga dermatologiczne leczenie skóry.



Zmiękczona woda wydłuża żywotność instalacji grzewczych, poprzez zapobieganie osadzaniu kamienia kotłowego. Przyczynia się do oszczędności w gospodarce energią dzięki uniknięciu strat przy ogrzewaniu wody.Ochrona instalacji wodnych: z biegiem lat kamień kotłowy zarasta instalacje ciepłej wody, co wyraźnie widać po spadku ciśnienia i ograniczeniu przepływu wody.



Ochrona baterii sanitarnych i kuchennych: twarda woda powoduje korozję, zatykanie i ścieranie się elementów w bateriach, skraca się ich żywotność i zwiększają koszty naprawy.