AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 06:59

Link do produktu: https://bluewater24.pl/eco-pompa-ciepla-stal-230v-czarny-typ-plug-play-2-5kw32-objetosc-basenu-10m3-p-1448.html



ECO Pompa ciepła stal 230V czarny typ Plug & Play 2,5kW/32 - objętość basenu: 10 m3

Cena brutto	**3 590,00 zł**
Cena netto	**2 918,70 zł**
Dostępność	**Niedostępny**

Opis produktu

SYSTEMY GRZEWCZE BASENOWE

ECO Pompa ciepła stal 230V czarny typ Plug & Play 2,5kW/32

Objętość basenu: 10 m3



Nr artykułu: 7027042- ECO 2,5
Materiał: stal
Kolor: czarny
Zasilanie: 230VAC

TYP	MOC GRZEWCZA A15/ W25	MOC SILNIKA kW	COP AT A15/W25	OBJĘTOŚĆ BASENU m^3
ECO 2,5	1.9	2,5	3.4	0-10
ECO 4,2	3.2	4,2	3.5	5-16

ECO POMPA CIEPŁA	TYP	ECO 2.5	ECO 4.2
Moc grzewcza A28/W28	kW	2.5	4.2
Moc grzewcza A15/W26	kW	1.9	3.2
Pobór mocy	kW	0.59	1
Maksymalna objętość basenu*	m^3	0-10	5-16
Maksymalne natężenie	A	7.5	13
COP at A28/W28		4.2	4.2
COP at A15/W25		3.4	3.5
Zasilanie	V/Ph/Hz	220-240V/50HZ/1PH	220-240V/50HZ/1PH
Wymiennik		Titanium exchanger in PVC	Titanium exchanger in PVC
Typ kompresora		obrotowy	obrotowy
Marka kompresora		Hitachi	Hitachi
Czynnik chłodzący		R32	R32
Poziom hałasu (10 m)	dB(A)	48	46
Poziom hałasu (1 m)	dB(A)	57	55
Podłączenie wody	mm	32 i 38	32 i 38
Maksymalny spadek ciśnienia	kPa	0.11	0.2
Wymiary netto	L/W/H mm	310*364*375	434*433*460
Wymiary transportowe	L/W/H mm	380*450*450	495*520*530
Waga netto / Waga transportowa	Kg	18/20	26/30

Cechy:

Lekka i kompaktowa.
Temperaturowy wyłącznik bezpieczeństwa.
Temperatura podgrzewania do 35°C, (wyjście)
Gaz R32, 3-kroenie mniejsze GWP (Global Warming Potential) jak stary R410A

Podłączenie pod waż 32 mm
Maksymalna objętość basenu zależna od lokalnych warunków.
2 lata gwarancji na pompę, 5 lat gwarancji na wymiennik i kompresor

W razie dodatkowych pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Zapraszamy do kontaktu.
Tel. 508 398 286

Dlaczego warto korzystać z pompy ciepła?


Użytkowanie pompy ciepła do basenu jest bardzo wydajne i ekonomiczne. Każdy 1 kW zużyty przez pompę ciepła jest zwracany do basenu w ilości 4-6 kW. Można więc uzyskać maksymalne korzyści przy minimalnych nakładach. Korzystając z pompy ciepła można zawsze liczyć na niezawodne ogrzewanie przy niskim poziomie hałasu i niskich kosztach.


Jak działa pompa ciepła?

Pompa ciepła wykorzystuje energię słoneczną poprzez pozyskiwanie ciepła z otaczającego ją powietrza i wchłania go. Energia ta jest wykorzystywana do podgrzewania wody w basenie. Woda przepływa przez pompę ciepła oraz przez istniejącą pompę filtrującą i w ten sposób jest ogrzewana.

Gdzie zainstalować pompę ciepła?

Pompa ciepła musi być zainstalowana na zewnątrz, ponieważ pozyskuje ciepło z powietrza zewnętrznego.
Nie należy instalować pompy ciepła w miejscu zamkniętym.

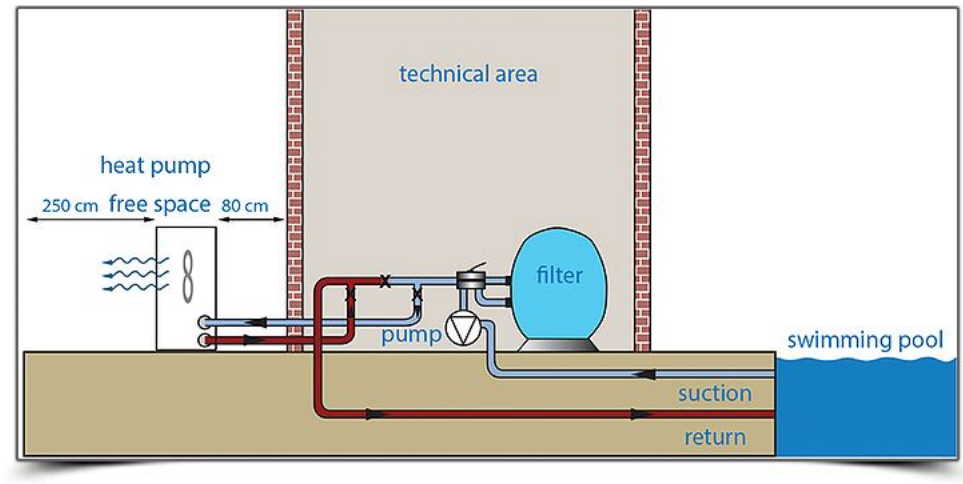

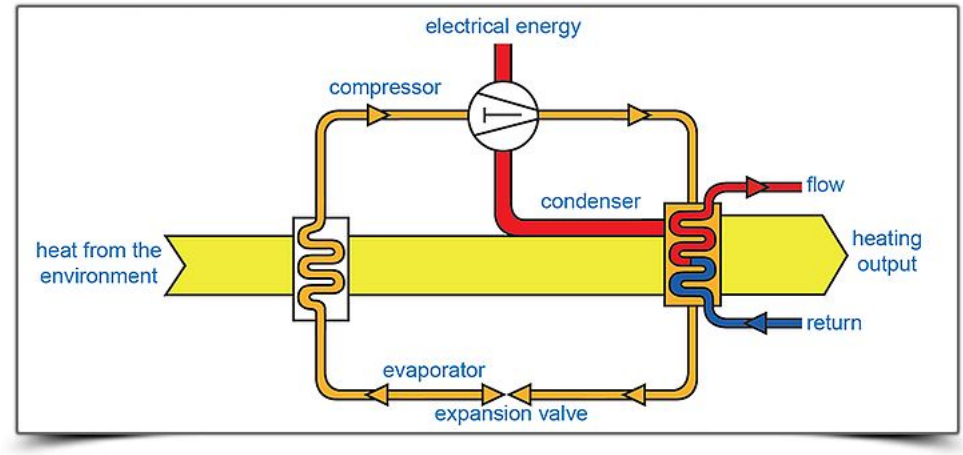

Kiedy używać pompy ciepła?

Pompy ciepła Hydro-Pro mogą ogrzewać basen od kwietnia do października. Można ich używać przy zewnętrznej temperaturze powietrza do -10ºC (Hydro-Pro Premium+ do -10ºC, a Hydro-Pro do -5ºC). To sprawia, że są bardzo wydajne i pozwala cieszyć się długim sezonem nad basenem.

Jaki rodzaj pompy ciepła najlepiej nadaje się do mojego basenu?

Wielkość basenu określa typ pompy ciepła, jakiej potrzebujesz.

Weź jednak pod uwagę stratę ciepła na którą mają wpływ następujące czynniki:

- Rodzaj osłony jakiej używasz
- Liczba godzin pływania w ciągu dnia
- Lokalizacja basenu
- Czy basen umiejscowiony jest w gruncie czy nad poziomem gruntu
- Zawsze należy wybrać pompę ciepła o większej wydajności niż wydajność rzeczywista potrzebna do danego basenu



INSTRUKCJA

instrukcja - HYDRO-PRO / PL - str. 112