Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 07:02

Link do produktu: https://bluewater24.pl/filtr-mechaniczny-cintropur-nw-25-z-plukaniem-wspolpradowym-przyl-34-p-1403.html



Filtr mechaniczny Cintropur NW 25 z płukaniem współprądowym, przył. 3/4"

Cena brutto	**296,00 zł**
Cena netto	**240,65 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Producent	**Cintropur**

Opis produktu

Filtr mechaniczny CINTROPUR z płukaniem współprądowym - NW 25 - 3/4"



Produkowane w całości z materiałów syntetycznych pierwszej jakości, filtry CINTROPUR®, odpowiednie są do stosowania w branży spożywczej i do kontaktu z wodą pitną.
Filtry narurowe Cintropur charakteryzują się dużą wydajnością godzinową i małymi spadkami ciśnienia. Montowane są na przewodach doprowadzających wodę do budynku, dzięki czemu chronią przed korozją i zanieczyszczeniem całą instalację i wszystkie podłączone do niej urządzenia. Poprawiają także znacznie jakość wody do spożycia lub kąpieli.

Filtry Cintropur wyposażone są w wirówkę, która za pomocą siły odśrodkowej strąca większe cząsteczki zanieczyszczeń na dół klosza. Posiadają przezroczyste klosze, dzięki którym można wizualnie oceniać stopień zanieczyszczenia wkładu. Filtry Cintropur są urządzeniami jednostopniowymi,ale istnieje możliwość szeregowego lub równoległego podłączenia kilku filtrów jednocześnie. Filtry Cintropure oczyszcza wodę, nie powodując jej strat.

Podstawowe zadania:

Zabezpieczenie instalacji przemysłowych, instalacji wodnych wspólnot mieszkaniowych i rolniczych, poprzez zatrzymywanie stałych cząstek (ziemi, piasku, rdzy...) znajdujących się w stanie zawieszonym w wodzie. Idealnym miejscem na

zainstalowanie filtra jest wejście wody do instalacji w budynku lub mieszkaniu, w celu ochrony wszystkich połączonych urządzeń korzystających z wody.




Zastosowanie:

- Budownictwo mieszkaniowe: ochrona instalacji sanitarnych zasilanych wodą miejską, deszczową lub studzienną, filtrowanie wody przed zmiękczaniem, osmozowaniem lub przed lampą ultrafioletową.
- Przemysł: ochrona instalacji sanitarnych, maszyn produkcyjnych i wszelkich urządzeń uzdatniających wodę. Filtracja przed myjniami ciśnieniowymi (od 100 do 200 bar) lub bardzo wysokim ciśnieniem (od 1500 do 2500 bar)
- Rolnictwo: filtracja systemów nawadniających, pojenia zwierząt, wody deszczowej i studziennej.

Korzyści :

- duży przepływ ;
- mały spadek ciśnienia ;
- wstępna filtracja odśrodkowa o efekcie cyklonu ;
- trwałość i niezawodność ;
- oczyszczanie wnętrza szybkie i łatwe ;
- przeźroczysty klosz pozwala na obserwowanie
- stopnia zanieczyszczenia siatki filtrującej ;
- unikalny system rękawów filtracyjnych jest eko-logiczny i tani w eksploatacji.

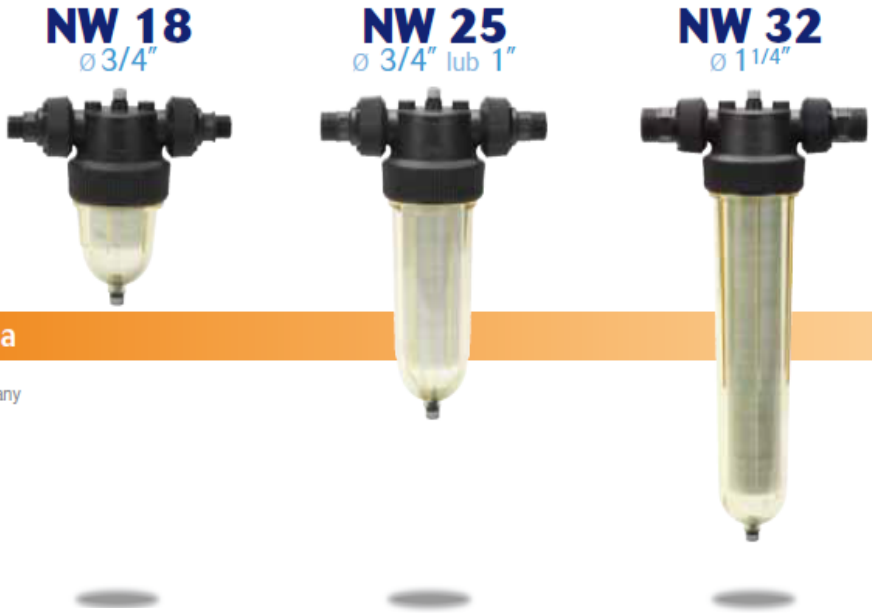


Filtracja

Filtr dostarczany jest tak jak na zdjęciu : z siatkami filtracyjnymi i kluczem do demontażu.

DANE TECHNICZNE

Rodzaj filtra	NW 18	NW 25	NW 32
Średnica podłączenia	3/4"	3/4" lub 1"	1 1/4"
Przepływ (m³/godz.) ΔP = 0,2 bar	3,5	5,5	6,5
Ciśnienie robocze (bar)	10	10	10
Ciśnienie maks. użyt. bar	16	16	16
Temp. maksymalna	50° C	50° C	50° C
Ciężar (kg)	0,9	1,2	1,7
Siatki montowane - oryginalnie	25 µ	25 µ	25 µ
Dostępna objętość	–	–	–

SCHEMAT INSTALACYJNY

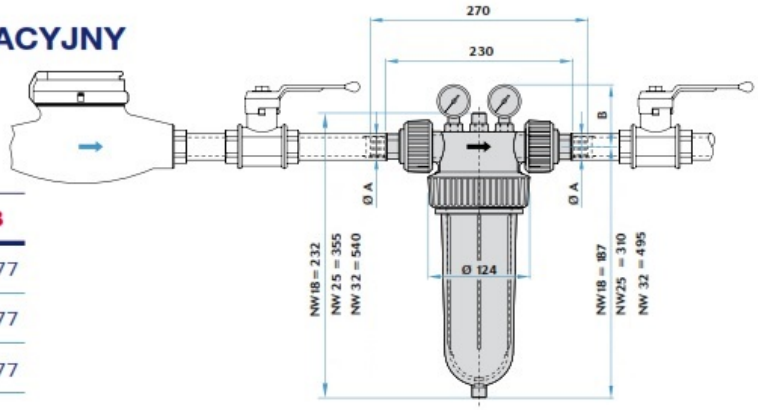

Symbol	A (ø)	B
NW 18	3/4"	± 77
NW 25	1"	± 77
NW 32	1 1/4"	± 77