AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 06:07

Link do produktu: https://bluewater24.pl/filtr-mechaniczny-przemyslowy-cintropur-nw-650-przylacze-2-12-p-1219.html



Filtr mechaniczny przemysłowy Cintropur NW 650 - przyłącze 2 1/2"

Cena brutto	**1 682,00 zł**
Cena netto	**1 367,48 zł**
Cena poprzednia	~~**1 800,00 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**Cintropur**

Opis produktu

Przemysłowy filtr na wymienne wkłady NW650

Zastosowanie:
Skutecznie obniża mętność wody i usuwa wszelkie zanieczyszczenia mechaniczne.

- Średnica przyłącza: 2 ½”
- Przyłącze równoległe
- przepływ średni (przy spadku ciśnienia 0,2 bar) 25 m3/h



Kompletny filtr wody, instalowany na głównym przyłączu w celu ochrony instalacji wodnej przed piaskiem, mułem, stałymi frakcjami rdzy i innymi zanieczyszczeniami mechanicznymi.
Dokładność filtracji 25 mikron, z możliwością założenia wkładów o filtracji 5, 10, 25, 50, 100 i 150 mikron.

Zastosowanie:

sektory przemysłowe: np. hotele, fabryki, obiekty gastronomiczne, sieci nawadniające, filtracja deszczówki

Zalety:

- Luźne przyłącza kołnierzowe ułatwiają podłączenie urządzenia. Urządzenie ma solidną obudowę. Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach. Jest odporny na uderzenia ciśnienia wody.
- Stosowanie rękawów filtracyjnych nie powoduje spadków ciśnienia w instalacji wodnej – nawet przy zanieczyszczonym wkładzie
- Posiada manometry , których wskazówki nie drgają przy pracy pompy
- Ma przemyślany system mocowania – zawiesisz filtr na ścianie bez rezygnacji z manometrów
- Jest bezawaryjny – konstrukcja wirówki, głowicy i uszczelek została wzmocniona
- Posiada ulepszony zawór spustowy – wkręcany jest w adaptor, a nie w klosz obudowy
- Ma uniwersalne zastosowania – sprawdza się we wszystkich gałęziach przemysłu

Działanie:

Wirówka nałożona na stelaż z wkładem wchodzi w głowicę obudowy. W trakcie przepływu wody, za pomocą siły odśrodkowej wirówka rozprowadza wodę na całej powierzchni klosza. Zanieczyszczenia rozkładają się równomiernie na powierzchni wkładu filtracyjnego. Przezroczysty klosz sprawia, że gołym okiem widać stan zanieczyszczenia wkładu. Dokładność filtracji zależy od mikronażu zastosowanego wkładu.

Wkłady:


Wkłady Cintropur standardowe poliestrowe oraz nylonowe s - można je płukać. Wkłady zatrzymują piasek, rdzę, cząsteczki korozji i inne zawiesiny. Standardowo stosuje się rękawy filtracyjne 25 mikronów. Wkład należy wymienić, gdy różnica w ciśnieniu wody na wejściu i wyjściu przekracza 2 bary.
Wymiana wkładów zależy od jakości wody surowej oraz jego dokładności filtracyjnej.
Opakowanie zawiera 5 szt. wymiennych wkładów.

Dane techniczne:

- Rozmiar: 304 x 770 mm
- Przyłącza: DN65 (2 1/2″)
- Przepływ: 25 m^3/h
- Ciśnienie (max): 16 bar
- Temperatura (max): 50°C
- Powierzchnia filtracji: 1288 cm^2

Skład zestawu:

- Filtr Cintropur NW 650
- Wkład 25 mikronów
- Klucz do odkręcania klosza
- Zawór spustowy z adapterem
- Manometry glicerynowe

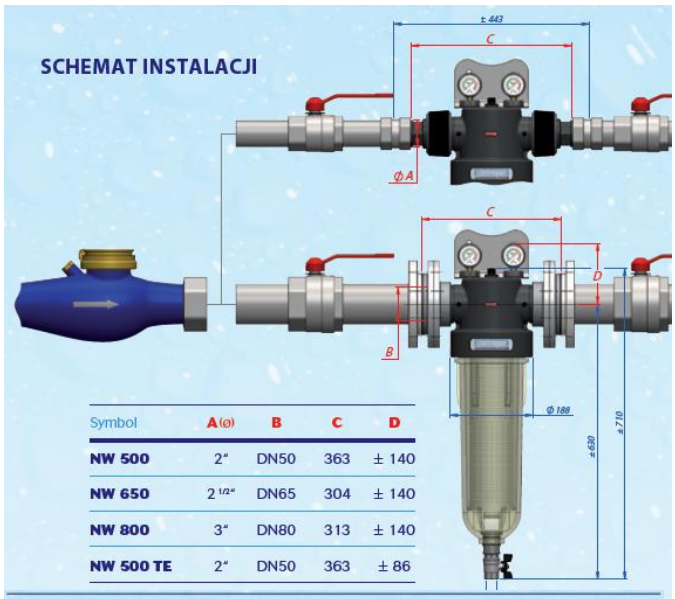

Symbol	A (ø)	B	C	D
NW 500	2"	DN50	363	± 140
NW 650	2 1/2"	DN65	304	± 140
NW 800	3"	DN80	313	± 140
NW 500 TE	2"	DN50	363	± 86

Rodzaj filtra	NW 500	NW 650	NW 800	NW 500 TE
Średnica złączek	2"	2 1/2"	3"	2"
Przepływ średni (m³/godz.) ΔP = 0,2 bar	18	25	32	2*
Ciśnienie robocze (bar)	10	10	10	10
Ciśnienie max. użytkowania (bar)	16	16	16	16
Temperatura maksymalna	50° C	50° C	50° C	50° C
Ciężar (kg)	6,4	7	7,4	5,6
Siatki montowane oryginalnie	25 µ	25 µ	25 µ	–
Pojemność klosza	–	–	–	4,85 l
Powierzchnia filtracji	1 288 cm²	1 288 cm²	1 288 cm²	–

* Wartości dla węgla aktywowanego CINTROPUR o granulacji 5CIN