AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 07:55

Link do produktu: https://bluewater24.pl/inteligentny-zmiekczacz-wody-supreme-soft-26w-z-modulem-wifi-connect-pentair-usa-p-1812.html



Inteligentny zmiękczacz wody Supreme Soft 26W z modułem WiFi Connect Pentair USA

Cena brutto	**4 100,00 zł**
Cena netto	**3 333,33 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Producent	**SUPREME**

Opis produktu



powered by PENTAIR

WI-FI connect

made in europe

SUPREME SOFT 26W

AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Inteligentny systemy zmiękczający wodę z bezprzewodowym modułem **Wi-Fi CONNECT,** systemem regeneracji **UP-FLOW** oraz funkcją **suchego zbiornika**.

- System SUPREME-SOFT 32W jest bezpieczny dla Ciebie oraz Twojej rodziny.
- Regeneracja przeciwprądowa, proporcjonalna - **UpFlow, funkcja suchego zbiornika**.
- Podświetlany **ekran LCD** z menu w języku polskim.
- Posiada aktualny **atest PZH**, który dopuszcza produkt do kontaktu z wodą pitną.
- Zawierają najwyższej jakości, **monosferyczną żywicę** jonowymienną.
- Wyposażone w elektroniczny, objętościowy zawór sterujący oparty na pracy bezawaryjnych elektrozaworów.
- Alarm poziomu soli.
- Wysokiej jakości butla ciśnieniowa marki **STRUCTURAL** USA.
- Wyprodukowany przez lidera branży wodnej firmę **PENTAIR** USA.
- **Gwarancja 10 lat**
- Wyposażony w moduł **Wi-Fi CONNECT,** umożliwiający bezprzewodową komunikację ze smartfonem lub tabletem.
- Możliwość monitorowania parametrów urządzenia poprzez aplikację **Pentair Connect**



Inteligentny zmiękczacz wody SUPREME SOFT 26W to nowoczesna linia produktów służąca do uzdatniania wody. Urządzenie w znaczy sposób podnosi komfort życia, dostarczając miękkiej wody do instalacji wodnej, zabezpieczając w ten sposób drogie sprzęty AGD, a także niwelują białe zacieki powstające na sanitariatach. Nowa seria urządzeń została wyposażona w moduł Wi-Fi, dzięki któremu można połączyć zmiękczacz wody ze swoim smartphonem czy tabletem za pośrednictwem aplikacji Pentair Connect. Urządzenie zasypane jest nowoczesną, wysokiej jakości żywicą monosferyczną. Dzięki temu posiada dużo wyższe parametry wydajnościowe w stosunku do obecnie spotykanych zmiękczaczy na rynku.

Zalety Supreme Soft 26W

- Niezawodna, bezawaryjna głowica PENTAIR USA
- Bezprzewodowy moduł Wi-Fi.
- Możliwość zdalnego sterowania urządzeniem za pomocą smartphonu lub tabletu.
- Możliwość zdalnego zarządzania systemem przez dystrybutora.
- Elektroniczny podświetlany sterownik z menu w języku polskim
- Wysokiej jakości butla STRUCTURAL marki PENTAIR USA.
- DFLR - dystrybutor zainstalowany do kosza dolnego, bardziej wydajna regeneracja
- Cykliczny alarm soli
- Funkcja suchego zbiornika
- Redukcja związków wapnia i magnezu. Wydłużenie żywotności sprzętów AGD. Eliminacja zacieków na szkle, sztućcach oraz z sanitariatów.
- Gładsza skóra oraz bardziej lśniące i miękkie włosy
- Monosferyczna żywica oraz system regeneracji UP- FLOW (mniejsze zużycie soli, mniejsza emisja popłuczyn)
- Oszczędność energii elektrycznej do 30%
- Gwarancja aż do 10 lat!




Bezprzewodowa komunikacja Wi-Fi


Dzięki aplikacji **„pentair connect”** użytkownik ma możliwość kontrolowania pracy swojego urządzenia na telefonie lub tablecie.
Możliwości jakie daje aplikacja „pentair connect”:

- zdalne programowanie urządzenia,
- monitorowanie poziomu soli w zbiorniku,
- monitorowanie zużycia wody,
- możliwość odczytu informacji o pozostałym interwale do olejnej regeneracji,
- możliwość odczytu o aktualnym natężeniu przepływu wody przez urządzenie,
- możliwość włączenia trybu wakacyjnego

Najlepsza na rynku butla ciśnieniowa STRUCTURAL USA oraz system DFLR

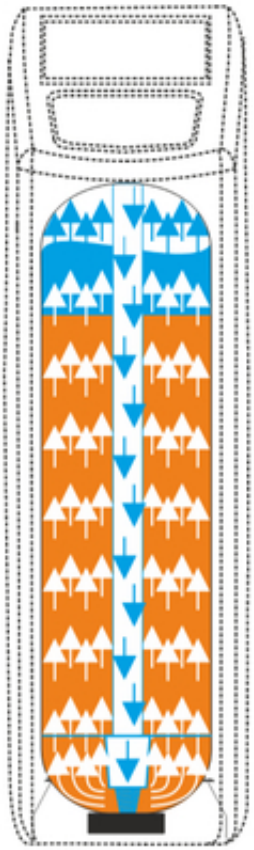

*Zmiękczacz z systemem **DLFR** (deflektor) oraz nowoczesnym trybem regeneracji przeciwprądowej **UP-FLOW.***

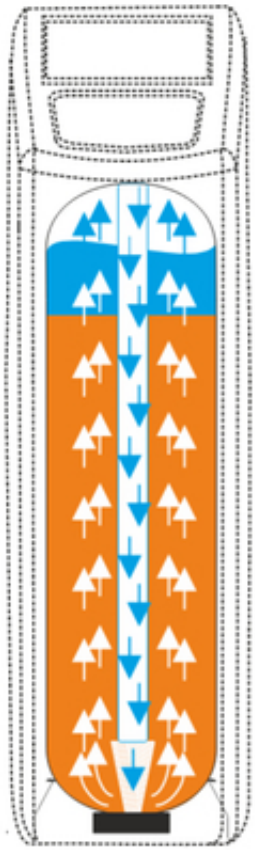

*Zmiękczacz bez systememu **DLFR** (deflektora) oraz z nowoczesnym trybem regeneracji przeciwprądowej **UP-FLOW.***

W urządzeniu SUPREME-S jakości butlę ciśnieniową renomowanej marki STRUCTURAL USA, w skład której wchodzi kosz dolny wyposażony w deflektor. Systemy pracują w trybie regeneracj**UP-FLOW,** która w połączeniu z w/w elementami oraz unikatowymi technologiami generuje znacznie mniejszą emisję popłuczyn oraz konsumpcję soli nawet do 30%. SUPREME SOFT W charakteryzuje się najmniejszym zużyciem wody oraz najmniejszą konsumpcją regeneranta w całym cyklu regeneracyjnym, spośród wszystkich dostępnych na rynku systemów zmiękczających.

W zmiękczaczu SUPREME SOFT W został zastosowany nowoczesny, **unikalny system dystrybucyjny oparty na pracy deflektora DFLR.** Dzięki systemowi **DFLR** woda przepływa przez całą powierzchnię złoża, zwiększając efektywność zmiękczania wody oraz równomierne wykorzystanie całej żywicy jonowymiennej. Połączenie technologii deflektora **DLFR**, systemu regeneracji przeciwprądowej **UP-FLOW**, możliwości pracy w oszczędnym trybie „zmiennej funkcji rezerwy", umożliwia, realne mniejsze zużycie wody w cyklu regeneracyjny, mniejszą emisję popłuczyn, mniejsze zużycie soli oraz równomierne wykorzystanie złoża, co przekłada się na dłuższą jego żywotność.

Seria **SUPREME SOFT W** pracuje w trybie tzn. **„suchego zbiornika".** Ten tryb pracy sprawia, że roztwór soli jest przygotowywany przez urządzenie odpowiednio wcześniej, tj. przed samą regeneracją złoża. Rozwiązanie to ma na celu wyeliminowanie zjawiska zbrylenia soli oraz zapewnienie jak największych standardów higienizacji.

Wysokiej jakości żywica monosferyczna



W zmiękczaczu **SUPREME SOFT 26W** została zastosowana najlepsza na rynku monosferyczna żywica jonowymienna, która wykazuje o wiele lepsze, szybsze właściwości płukania przez co wolniej się zużywa. Podczas regeneracji przeciwprądowej **UP-FLOW**, roztwór solanki podawany jest na złoże **z dołu do góry**. W dolnej części kolumny znajduje się głównie złoże z małą ilością wody, dzięki temu nie następuje rozcieńczenie roztworu solanki. Roztwór solanki zużywa się powoli i równomiernie, regenerując złoże bardzo dokładnie od najmniej do najbardziej zużytego.

Zmienna funkcja rezerwy umożliwia pracę w trybie proporcjonalnym w przypadku, kiedy zdolność jonowymienna złoża nie została do końca wyczerpana, natomiast głowica zainicjowała tryb regeneracji, wówczas sterownik przelicza odpowiednią dawkę solanki, która jest potrzebna do wykonania regeneracji.


TWARDA WODA / MIĘKKA WODA

TWARDA WODA:

- Twarda woda jest jedną z najczęstszych przyczyn awarii drogich sprzętów AGD, takich jak: pralka, zmywarka, jest odpowiedzialna za pozostawanie białych osadów na szkle. Seria SUPREME SOFT W skutecznie zabezpiecza przed szybszym niszczeniem urządzeń takich jak: pralka, zmywarka, piece grzewcze, instalacje sanitarne.
- Warstwa izolacyjna, którą tworzą złogi kamienia, przyczynia się do wzrostu poboru energii, co z kolei przekłada się na znaczy wzrost kosztów za energię elektryczną oraz grzewczą.
- Twarda woda niszczy armaturę sanitarną poprzez zapychanie dysz prysznicowych. Uszkadza drogie baterie oraz nowoczesne wanny wyposażone w systemy jacuzzi lub hydromasaże.

MIĘKKA WODA:

- Nadaje włosom miękkość i łatwość rozczesywania
- Skóra staje się gładsza i zachowuje naturalną wilgotność, co zapobiega jej nadmiernemu wysuszeniu i powstawaniu zmarszczek
- Ułatwia pienienie się mydła, zmniejsza zużycie detergentów do 30%
- To oszczędność wynikająca z braku potrzeby stosowania soli do pralek i zmywarek

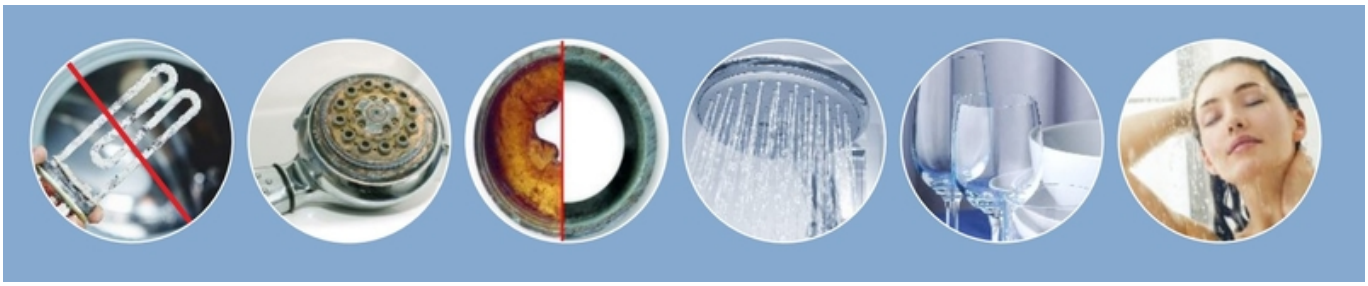

AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Informacje o systemie

Rodzaj sterownika: elektroniczne-objętościowe

Mixing wody surowej: opcja

Rodzaj złoża: specjalna żywica jonowymienna monosferyczna

Rodzaj regeneranta: sól pastylkowana

System regeneracji: przeciwprądowy Up-Flow

Dane techniczne

Model	SUPREME SOFT 26 W
Ciśnienie robocze min/maks (bar)	1,4 / 8,3
Temperatura robocza min/maks (°C)	2 / 48
Złącze elektryczne (V/Hz)	230 / 50
Maksymalny pobór mocy (W)	17 W
Przyłącze hydrauliczne (cal)	3/4
Typ zaworu regulującego	541N89
Iniektor zaworu regulującego	5
Wymiary zbiornika ciśnieniowego (cale)	9X35
Nominalna zdolność wymienna (m3 x °f)	133
Nominalna zdolność wymienna (m3 x °d)	75
Zużycie soli na regenerację (kg)	3,3
Zdolność wymienna na kg soli (m3 x °f)	41
Zdolność wymienna na kg soli (m3 x °d)	23
Zalecany maksymalny przepływ roboczy (m3/h)	2,0
Zużycie wody płuczącej na regenerację (litr)	103
Rodzaj sterowania	Elektroniczne-objętościowe
Mixing wody surowej	tak
Rodzaj złoża	Żywica monosferyczna
Rodzaj regeneranta	Sól pastylkowa
System regeneracji	Up-Flow
Alarm braku soli	Tak
Szerokość (mm)	345
Wysokość (mm)	1084
Głębokość (mm)	573
Głębokość, włączając obejście (mm)	658
Wysokość wlot/wylot (mm)	933
Wysokość wlot/wylot, włączając obejście (mm)	939
Waga (kg)	35,5
Waga, włączając obejście (kg)	36
Maks. pojemność magazynowania soli (kg)	125
Informacja o konieczności serwisu	Tak
Zmniejszone zużycie wody na regenerację względem standardowych zmiękczaczy	Tak
Zmniejszone zużycie soli na regenerację względem standardowych zmiękczaczy	Tak

Urządzenia opcjonalnie mogą zostać wyposażone w zawór BY-PASS za pomocą którego można przeprowadzać prace konserwacyjne, nie blokując tym samym dopływu wody surowej do instalacji. Zawór BY-PASS wyposażony jest w zawór mieszający tzn. "MIXING", który umożliwia mieszanie wody surowej ze zmiękczoną.

PRZYKŁADOWY SCHEMAT INSTALACJI ZMIĘKCZACZA SUPREME SOFT





Gwarancja:

10 lat gwarancji na butlę ciśnieniową i zbiornik

5 lat gwarancji na głowicę sterującą

3 lata gwarancji na panel sterownika, elektrozawór, zasilacz oraz zawór pływakowy

GRATIS!

Darmowa dostawa do klienta
sól pastylkowana 25 kg

Filtr wstępny mechaniczny 10"



Chętnie udzielimy Państwu fachowej porady i pomocy przy doborze i instalacji urządzenia.
Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, badanie wody oraz montaż stacji.

W RAZIE DODATKOWYCH PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY