

Link do produktu: <https://bluewater24.pl/jonizator-wody-biontech-btm-303-p-351.html>

Jonizator wody Biontech BTM-303



Cena brutto **6 700,00 zł**

Cena netto **5 447,15 zł**

Opis produktu



Jonizator wody Biontech
BTM-303 NOWOŚĆ!
KOMPAKTOWY MAŁY ROZMIAR - OLBRZYMIE MOŻLIWOŚCI



KOMPAKTOWY MAŁY ROZMIAR - OLBRZYMIE MOŻLIWOŚCI



- 💧 najnowszy koreański produkt 2016, sprawdzona marka, wysoka jakość!
- 💧 dotykowy panel
- 💧 informacja głosowa
- 💧 filtracja wody
- 💧 7 tytanowych dużych płyt jonizujących - powierzchnia 1568 cm²
- 💧 niewielkie rozmiary 36x28x14
- 💧 automatyczne czyszczenie
- 💧 nowoczesny wygląd
- 💧 sterowanie poziomem przepływu wody

Gwarancja: 24 miesiące


 Podstawowe funkcje jonizatora Biontech BTM-303:

 Więcej niż -500mV dzięki 7 elektrodom (Ultimate 7Plus) Korzystają z najnowszej technologii i materiałów droższych od złota, takich jak platyna i tytan firma Biontech zminimalizowała rozmiar klastra wody. Biontech korzysta z 7 pełnych elektrod o dużej powierzchni ponad 1568 cm² (a nie z 5 jak było to do tej pory)* Woda dostarczana jest osobno do obu obiegów, a to także zwiększa działanie procesu elektrolizy. * Poziom ORP może się różnić w zależności od parametrów wody wejściowej.	 Informacja na wyświetlaczu o poziomie zużycia filtra Przepływ wody jest śledzony przez czujnik przepływu, cyfrowy system obiegu wody oraz filtr, którego zużycie w litrach jest pokazywane na wyświetlaczu urządzenia. Ponadto czas wymiany wkładu jest alarmowany poprzez system komunikatów audio.	 7 elektrod i funkcja dostosowanie optymalnego pH Biontech produkuje wodę jonizowaną o wysokim poziomie czystości z automatycznym dostosowaniem do optymalnego pH poprzez samoczynną diagnostykę, niezależną od zmian właściwości wody bieżącej. Dzieje się tak dzięki unikalnej technologii opracowanej przez Biontech.	 Zaawansowany system filtrujący z wbudowaną membraną UF z nano technologią srebra w filtrze Zawansowana, bazująca na jednym wkładzie, dokładna filtracja z membraną ultrafiltracyjną (dokładność filtracji mechanicznej - 0,1 mikrona). Ten typ jonizatora posiada 1 wkład filtr złożony z 15 warstw filtrujących, gdzie jedna z nich to wbudowana membrana UF - ultrafiltracja - dokładność oczyszczania 0,1 mikrona. Dzięki temu proces oczyszczenia wody jest jeszcze dokładniejszy filtrowana Jonizator usuwa wszelkie grzyby, bakterie i rdzę z rur, którymi dostarczana jest woda. Zastosowanie srebra w filtrze jest dostosowane do aktywnego węgla oraz materiału filtra w celu zwiększenia mocy sterylizacji, która likwiduje szkodliwe bakterie.
--	---	--	--

 Samooczyszczenie Samoooczyszczenie następuje po każdym zużyciu 10 litrów wody, aby zapewnić prawidłowy proces elektrolizy. Proces ten następuje, podczas gdy urządzenie nie pracuje, dzięki temu możemy bez przeszkód korzystać z jonizatora. Po skończonym procesie samoooczyszczania urządzenie powiadamia o wykonanej czynności poprzez informację na wyświetlaczu.	 Zawór wody Ten model jonizatora może być na stałe podłączony do ujęcia wody i pozostawiony pod ciśnieniem, dzięki zamontowanemu w nim elektrozaworowi. Woda kwasowa jest odprowadzana za pomocą dołączonej specjalnej wylewki.	 Nowoczesny design Ten najnowszy jonizator, posiada elegancki płaski panel frontowy w kolorze czarnym (polysk), kolorowy 3.3 calowy wyświetlacz LCD (dla każdego ustawienia pH inny kolor podświetlenia) oraz dla ułatwienia obsługi wbudowany panel dotykowy (jak w smartphonie). Ten typ jonizatora można zarówno powiesić jak i postawić w naszej kuchni. Nowoczesny design zapewnia wygodę oraz łatwość instalacji. Podczas projektowania wzięto pod uwagę konieczność dopasowania obudowy do wnętrza nowoczesnych kuchni, dzięki temu jonizator pasuje do każdego wystroju.	 Wybór funkcji jednym przyciskiem Wygodne i funkcjonalne przyciski, przedstawione w postaci ikon. Funkcje wybiera się poprzez jeden dotyk bez konieczności zagłębiania się w rozbudowane menu. W odróżnieniu do innych modeli BTM3030 nie posiada pokrętki do uruchamiania jonizatora przepływu wody. Urządzenie uruchamia się poprzez dotknięcie włącznika na panelu dotykowym, po czym od razu zaczyna wypływać woda zjonizowana.
---	---	--	---

Funkcje panelu dotykowego:

Urządzenie posiada elektroniczny panel sterujący, sterowanie dotykowe oraz komunikaty głosowe w języku angielskim. Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD informuje na bieżąco o parametrach pracy systemu (poziom pH, poziom przepływu wody, zużycie filtra).

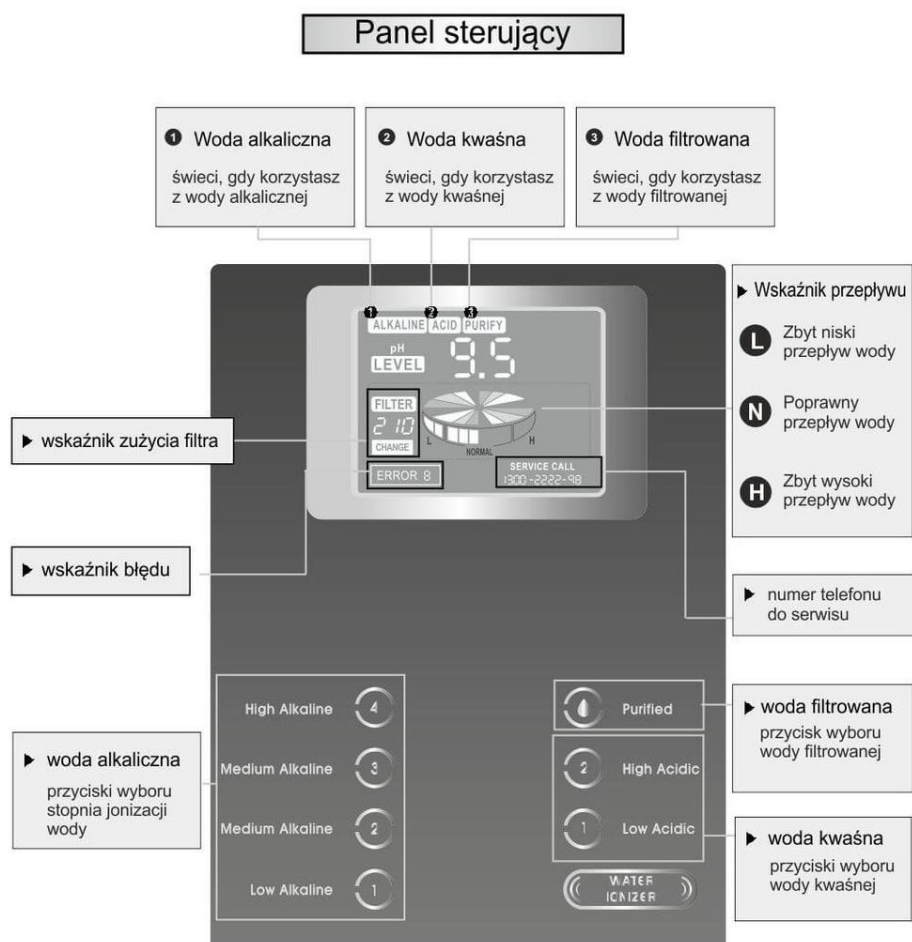

☀ **Zaawansowana, wielostopniowa filtracja wody z ultrafiltracją:**

Stopień 1 - Filtr wstępny mechaniczny

Zatrzymuje zanieczyszczenia mechaniczne takie jak piach, osady.

Stopień 2 - Filtr wstępny węglowy

Usuwa nieprzyjemne zapachy, chlor, hormony łatwo rozpuszczalne w wodzie, trihalometany (mieszanka organicznych związków chemicznych i chlorku), pozostałości chloru oraz nietrwałe związki organiczne.

Stopień 3 - Filtr na bazie Calcium

Usuwa pozostałości wolnego chloru.

Stopień 4 - Filtr polietylenowy płaski

Usuwa mikroskopijne substancje i skażenia, nie usunięte na wcześniejszych etapach.

Stopień 5 - Filtr z aktywnego węgla ze srebrem

Zachowuje korzystne substancje mineralne, a dzięki jonom srebra hamuje rozwój mikroorganizmów, zapewnia czystość bakteriologiczną oraz usuwa nieprzyjemne zapachy.

Stopień 6 - Filtr polietylenowy płaski

Usuwa mikroskopijne substancje i skażenia, nie usunięte na wcześniejszych etapach.

Stopień 7 - Membrana ultrafiltracyjna

Zatrzymuje wszelkie zanieczyszczenia o wielkości powyżej 0,1 mikrona. Zachowuje korzystne substancje mineralne, w wodzie, w tym niezbędne do procesu elektrolizy pierwiastki alkaliczne tj. wapń, sód, magnez, potas.

Żywotność filtra: 3 000l, ok. 12 miesięcy

Koszty eksploatacyjne: wkład filtra 193 zł



Dane techniczne:

wymiary: wys. 36 cm, szer. 28 cm, gł. 14 cm

waga: 5,5 kg

temp. wody zasilającej: 5 - 30°C

ciśnienie wody zasilającej: 0,7 - 6,0 atm

metoda elektrolizy: ciągła

4 poziomy wody alkalicznej

2 poziomy wody kwaśnej

1 poziom wody filtrowanej

czyszczenie automatyczne: TAK (co 10 litrów, trwa 30 sekund, zużycie wody 0,8 l)

czyszczenie manualne: TAK

ilość płyt: 7

powierzchnia płyt: 1568 cm²

zakres pH: pH 3.5(+1.0) ~ 10.0 (±0.5)

Informacja głosowa: TAK - możliwość regulacji głośności

filtracja wody: TAK

żywotność filtra: 3 tys. litrów wody - informacja o zużyciu filtra jest wyświetlana na panelu sterowania

koszt filtra wymiennego: 195 zł
uruchamianie urządzenia: Elektrozawór
panel sterujący: dotykowy
przepływ wody: max 3,3 l/min, zalecany 1,5 l/min
zasilanie: 220-240 V, 50-60 Hz
pobór prądu: 150 W



Zestaw zawiera:

jonizator wody Biontech BTM 303
zainstalowany wkład filtracyjny
przyłącze zasilające - 1/2 cala z wyjściem na wężyk 6 mm
przyłącze baterii
tester jakości wody
wszelkie niezbędne akcesoria instalacyjne
mini wylewka do wody kwaśnej
przewód zasilający wody 6 mm - dł. 1,2 m
przewód odprowadzający wodę kwaśną 8 mm - dł. 0,7 m
Instrukcja w języku polskim
kartą gwarancyjną
oryginalne opakowanie



Dostawa kurierska: gratis

Każdy jonizator posiada zestaw akcesoriów do montażu (dwie opcje instalacji), dodatkowy filtr wstępny, tester jakości wody oraz polskojęzyczną instrukcję

