Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 07:02

Link do produktu: https://bluewater24.pl/judo-profi-quick-control-filtr-mechaniczny-z-plukaniem-wstecznym-jpf-qc-1-p-807.html



JUDO PROFI-QUICK CONTROL Filtr mechaniczny z płukaniem wstecznym JPF-QC 1½"

Cena brutto	**5 850,00 zł**
Cena netto	**4 756,10 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**8107012**
Producent	**JUDO Wasseraufbereitung**

Opis produktu



Filtr mechaniczny z płukaniem wstecznym

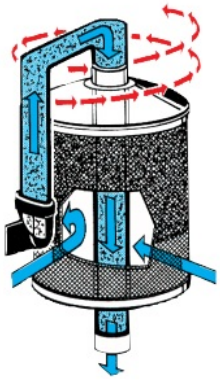
JUDO PROFI-QUICK JPF-QC 1½"

Mimo największych starań, małe zanieczyszczenia dostają się do rur Twojego domu: odpadająca warstwa pokrywająca, cząstki metalowe, resztki materiału uszczelniającego. W wodociągu osadzające się cząstki mogą powodować tak zwane korozje punktowe. Skutek: wyżeranie rur aż do ich pęknięcia. Drobinki brudu sprzyjają poza tym rozrost bakterii niszczących armaturę. Chroniący filtr JUDO zapobiega Dostawaniu się małych cząstek do instalacji. Dzięki czemu jest zapobiegana korozja – i drogie szkody.



Zalety:





Posrebrzana siatka JUDO

Filtry z płukaniem wstecznym serii Premium-Line posiadają siatkę ze stali nierdzewnej pokrytej srebrem.

Efektywne płukanie wsteczne filtra
Na podstawie wielokrotnie sprawdzonej zasady rotacji punktowej sitko jest czyszczone punkt za punktem – przy jednoczesnym odsysaniu - poprzez płukanie wsteczne wodą filtrowaną, bez przerywania dopływu wody.

Oszczędny w działaniu
Manualne lub automatyczne płukanie wsteczne, bez drogiej wymiany wkładu.

Czystość
Niezawodna ochrona przed brudem

Higiena
Profilaktyczna ochrona przed rozwojem bakterii dzięki opatentowanej technologii ceramicznej.

Ekonomiczność
Bez drogiej wymiany wkładu






Nieskomplikowany
Dziecinnie proste płukanie wsteczne, bez przerywania dopływu wody.

Zakres dostawy:



- Filtr mechaniczny w obudowie z wysokojakościowego tworzywa sztucznego PN 16;
- flansza montażowa z opatentowanym przyłączem typu „Bajonett” i możliwością montażu filtra zarówno na poziomym jak i na pionowym rurociągu;
- powłoka antykorozyjna wewnątrz i z zewnątrz.
- Złącze gwintowe wg DIN 2999;
- wkład filtracyjny ze stali nierdzewnej, pokryty galwanicznie srebrem dla profilaktyki antybakteryjnej
- wkład oczyszczany odwróconym strumieniem,
- pokrętło układu płukania wstecznego
- system punktowych, rotacyjnych dysz odsysających zanieczyszczenia z funkcją równoczesnego oczyszczania przeżroczystej częsci obudowy komory filtracyjnej.

Na specjalne zamówienie także z siatką filracyjną 0,03/0,32 oraz 0,5 mm bez warstwy srebra.

Niemiecka jakość



Parametry techniczne:

Model	JPF-QC	JPF-QC
Rozmiar przyłącza Cal	1½"	2"
Przepływ nominalny przy spadku ciśnienia o 0,2 (0,5) bar w m^3/godz.	13 (18)	16 (22)
Dokładność filtracji w mm	0,1	0,1
Wymiary w mm		
Długość	252	280
Szerokość	158	158
Wysokość powyżej środka rury	348	348
Głębokość poniżej środka rury	84	84
Nr katalogowy	8107012	8107013