AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 07:02

Link do produktu: https://bluewater24.pl/judo-profi-quick-control-filtr-mechaniczny-z-plukaniem-wstecznym-jpf-qc-dn-100-p-898.html



JUDO PROFI-QUICK CONTROL Filtr mechaniczny z płukaniem wstecznym JPF-QC DN 100

Cena brutto	**10 855,00 zł**
Cena netto	**8 825,20 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**8010034**
Producent	**JUDO Wasseraufbereitung**

Opis produktu



Filtr mechaniczny z płukaniem wstecznym

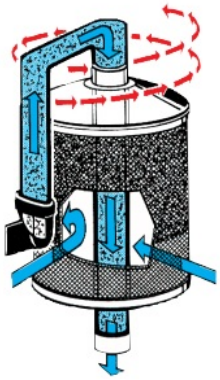
JUDO PROFI-QUICK CONTROL JPF-QC DN100

Mimo największych starań, małe zanieczyszczenia dostają się do rur Twojego domu: odpadająca warstwa pokrywająca, cząstki metalowe, resztki materiału uszczelniającego. W wodociągu osadzające się cząstki mogą powodować tak zwane korozje punktowe. Skutek: wyżeranie rur aż do ich pęknięcia. Drobinki brudu sprzyjają poza tym rozrost bakterii niszczących armaturę. Chroniący filtr JUDO zapobiega Dostawaniu się małych cząstek do instalacji. Dzięki czemu jest zapobiegana korozja – i drogie szkody.



Zalety:





Posrebrzana siatka JUDO

Filtry z płukaniem wstecznym serii Premium-Line posiadają siatkę ze stali nierdzewnej pokrytej srebrem.

Efektywne płukanie wsteczne filtra
Na podstawie wielokrotnie sprawdzonej zasady rotacji punktowej sitko jest czyszczone punkt za punktem – przy jednoczesnym odsysaniu - poprzez płukanie wsteczne wodą filtrowaną, bez przerywania dopływu wody.

Oszczędny w działaniu
Manualne lub automatyczne płukanie wsteczne, bez drogiej wymiany wkładu.

Czystość
Niezawodna ochrona przed brudem

Higiena
Profilaktyczna ochrona przed rozwojem bakterii dzięki opatentowanej technologii ceramicznej.

Ekonomiczność
Bez drogiej wymiany wkładu






Nieskomplikowany
Dziecinnie proste płukanie wsteczne, bez przerywania dopływu wody.

Zakres dostawy:



- Obudowa z wysokogatunkowego żeliwa PN 10;
- obudowa od strony zewnętrznej i wewnętrznej pokryta warstwą antykorozyjną z tworzywa sztucznego,
- przyłącze kołnierzowe zgodne z EN 1092;
- wkład filtracyjny ze stali nierdzewnej, pokryty galwanicznie srebrem dla profilaktyki antybakteryjnej,
- pokrętło układu płukania wstecznego,
- system punktowych, rotacyjnych dysz odsysających zanieczyszczenia z funkcją równoczesnego oczyszczania przeżroczystej częsci obudowy komory filtracyjnej,
- dwa przyłącza na manometry ¼".

Na specjalne zamówienie także z siatką filracyjną 0,03/0,32 oraz 0,5 mm bez warstwy srebra.

Niemiecka jakość



Parametry techniczne:

Model	JPF-QC	JPF-QC	JPF-QC
Rozmiar przyłącza Cal	DN 65	DN 80	DN 100
Przepływ nominalny przy spadku ciśnienia o 0,2 (0,5) bar w m³/godz.	25 (28)	50 (65)	60 (78)
Dokładność filtracji w mm	0,1	0,1	0,1
Wymiary w mm			
Długość	240	320	320
Szerokość	185	231	231
Wysokość powyżej środka rury	350	419	426
Głębokość poniżej środka rury	163	172	182
Nr katalogowy	8107014	8010033	8010034