Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 07:02

Link do produktu: https://bluewater24.pl/judo-profi-quick-control-filtr-mechaniczny-z-plukaniem-wstecznym-jpf-qc-dn-80-p-897.html



# JUDO PROFI-QUICK CONTROL Filtr mechaniczny z płukaniem wstecznym JPF-QC DN 80

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **9 900,00 zł** |
| Cena netto | **8 048,78 zł** |
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Numer katalogowy | **8010033** |
| Producent | **JUDO Wasseraufbereitung** |

## Opis produktu




## Filtr mechaniczny z płukaniem wstecznym

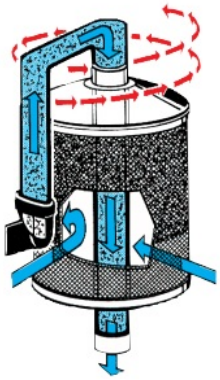
## JUDO PROFI-QUICK CONTROL JPF-QC DN80

Mimo największych starań, małe zanieczyszczenia dostają się do rur Twojego domu: odpadająca warstwa pokrywająca, cząstki metalowe, resztki materiału uszczelniającego. W wodociągu osadzające się cząstki mogą powodować tak zwane korozje punktowe. Skutek: wyżeranie rur aż do ich pęknięcia. Drobinki brudu sprzyjają poza tym rozrost bakterii niszczących armaturę. Chroniący filtr JUDO zapobiega Dostawaniu się małych cząstek do instalacji. Dzięki czemu jest zapobiegana korozja – i drogie szkody.



**Zalety:**





**Posrebrzana siatka JUDO**

Filtry z płukaniem wstecznym serii Premium-Line posiadają siatkę ze stali nierdzewnej pokrytej srebrem.

**Efektywne płukanie wsteczne filtra**
Na podstawie wielokrotnie sprawdzonej zasady rotacji punktowej sitko jest czyszczone punkt za punktem – przy jednoczesnym odsysaniu - poprzez płukanie wsteczne wodą filtrowaną, bez przerywania dopływu wody.

**Oszczędny w działaniu**
Manualne lub automatyczne płukanie wsteczne, bez drogiej wymiany wkładu.

**Czystość**
Niezawodna ochrona przed brudem

**Higiena**
Profilaktyczna ochrona przed rozwojem bakterii dzięki opatentowanej technologii ceramicznej.

**Ekonomiczność**
Bez drogiej wymiany wkładu






**Nieskomplikowany**
Dziecinnie proste płukanie wsteczne, bez przerywania dopływu wody.

**Zakres dostawy:**



- Obudowa z wysokogatunkowego żeliwa PN 10;
- obudowa od strony zewnętrznej i wewnętrznej pokryta warstwą antykorozyjną z tworzywa sztucznego,
- przyłącze kołnierzowe zgodne z EN 1092;
- wkład filtracyjny ze stali nierdzewnej, pokryty galwanicznie srebrem dla profilaktyki antybakteryjnej,
- pokrętło układu płukania wstecznego,
- system punktowych, rotacyjnych dysz odsysających zanieczyszczenia z funkcją równoczesnego oczyszczania przeżroczystej częsci obudowy komory filtracyjnej,
- dwa przyłącza na manometry ¼".

**Na specjalne zamówienie także z siatką filracyjną 0,03/0,32 oraz 0,5 mm bez warstwy srebra.**

*Niemiecka jakość*



**Parametry techniczne:**

| Model | JPF-QC | JPF-QC | JPF-QC |
|---|---|---|---|
| Rozmiar przyłącza Cal | DN 65 | DN 80 | DN 100 |
| Przepływ nominalny przy spadku ciśnienia o 0,2 (0,5) bar w m³/godz. | 25 (28) | 50 (65) | 60 (78) |
| Dokładność filtracji w mm | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Wymiary w mm | | | |
| Długość | 240 | 320 | 320 |
| Szerokość | 185 | 231 | 231 |
| Wysokość powyżej środka rury | 350 | 419 | 426 |
| Głębokość poniżej środka rury | 163 | 172 | 182 |
| Nr katalogowy | 8107014 | 8010033 | 8010034 |