

Link do produktu: <https://bluewater24.pl/judo-profimat-automatyczny-filtr-mechaniczny-z-plukaniem-wstecznym-jpf-atp-dn-65-p-907.html>



## JUDO PROFIMAT Automatyczny filtr mechaniczny z płukaniem wstecznym JPF-ATP DN 65

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Cena brutto      | <b>15 200,00 zł</b>            |
| Cena netto       | <b>12 357,72 zł</b>            |
| Dostępność       | <b>Na zamówienie</b>           |
| Numer katalogowy | <b>8020038</b>                 |
| Producent        | <b>JUDO Wasseraufbereitung</b> |

### Opis produktu






### Automatyczny filtr mechaniczny z płukaniem wstecznym

#### JUDO PROFIMAT JPF-ATP DN65

Mimo największych starań, małe zanieczyszczenia dostają się do rur Twojego domu: odpadająca warstwa pokrywająca, cząstki metalowe, resztki materiału uszczelniającego. W wodociągu osadzające się cząstki mogą powodować tak zwane korozje punktowe. Skutek: wyżeranie rur aż do ich pęknięcia. Drobiniki brudu sprzyjają poza tym rozrost bakterii niszczących armaturę. Chroniący filtr JUDO zapobiega Dostawaniu się małych cząstek do instalacji. Dzięki czemu jest zapobiegana korozja – i drogie szkody.



#### Zalety:

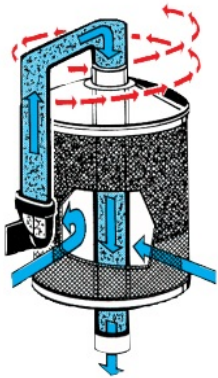

#### **Posrebrzana siatka JUDO**

Filtry z płukaniem wstecznym serii Premium-Line posiadają siatkę ze stali nierdzewnej pokrytej srebrem.

#### **Efektywne płukanie wsteczne filtra**

Na podstawie wielokrotnie sprawdzonej zasady rotacji punktowej sitko jest czyszczone punkt za punktem – przy jednoczesnym odsysaniu - poprzez płukanie wsteczne wodą filtrowaną, bez przerywania dopływu wody.

#### **Oszczędny w działaniu**

Manualne lub automatyczne płukanie wsteczne, bez drogiej wymiany wkładu.

#### **Czystość**

Niezawodna ochrona przed brudem

#### **Higiena**

Profilaktyczna ochrona przed rozwojem bakterii dzięki opatentowanej technologii ceramicznej.

#### **Ekonomiczność**

Bez drogiej wymiany wkładu

#### **Nieskomplikowany**

Dziesięć prostych płukanie wsteczne, bez przerywania dopływu wody.




**Zakres dostawy:**



- Obudowa z wysokogatunkowego żeliwa PN 16;
- obudowa od strony zewnętrznej i wewnętrznej pokryta warstwą antykorozyjną z tworzywa sztucznego,
- przyłącze kołnierzowe zgodne z EN 1092;
- wkład filtracyjny ze stali nierdzewnej, pokryty galwanicznie srebrem dla profilaktyki antybakteryjnej,
- pokrętło układu płukania wstecznego,
- system punktowych, rotacyjnych dysz odsysających zanieczyszczenia z funkcją równoczesnego oczyszczania przeźroczystej części obudowy komory filtracyjnej,
- dwa przyłącza na manometry  $\frac{1}{4}$ ".
- automatyczną głowicą sterującą;
- możliwość programowania parametrów roboczych i sygnałów wywołujących płukanie filtra;
- zasilanie serwowatora i głowicy sterującej poprzez wtyczkę sieciową 230 V/50 Hz;
- elektroniczne sterowanie z sygnalizacją stanów roboczych i awarii poprzez diody sygnalizacyjne i brzęczyk;
- automatyczne wywoływanie programu płukania wstecznego po osiągnięciu zadanych parametrów w wersjach do wyboru,
- możliwość ręcznego uruchomienia płukania poprzez przycisk zwalniający.
- wybór godziny, dnia, tygodnia lub miesiąca,
- możliwość ręcznego uruchomienia płukania poprzez przycisk zwalniający.
- programowanie różnicy ciśnień do wartości 1 bar.

**Na specjalne zamówienie także z siatką filtracyjną 0,03/0,32 oraz 0,5 mm bez warstwy srebra.**

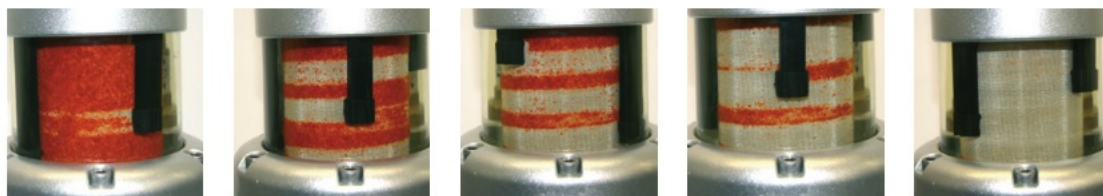

*Niemiecka jakość*



**Parametry techniczne:**



| Model                                                                            | JPF-A   | JPF-A   | JPF-A   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Rozmiar przyłącza Cal                                                            | DN 65   | DN 80   | DN 100  |
| Przepływ nominalny przy spadku ciśnienia o 0,2 (0,5) bar w m <sup>3</sup> /godz. | 25 (28) | 50 (65) | 60 (78) |
| Dokładność filtracji w mm                                                        | 0,1     | 0,1     | 0,1     |
| Wymiary w mm                                                                     |         |         |         |
| Długość                                                                          | 240     | 320     | 320     |
| Szerokość                                                                        | 185     | 231     | 231     |
| Wysokość powyżej środka rury                                                     | 409     | 478     | 487     |
| Głębokość poniżej środka rury                                                    | 163     | 172     | 182     |
| Nr katalogowy sterowanie AT                                                      | 8307014 | 8020033 | 8020034 |
| Nr katalogowy sterowanie ATP                                                     | 8020038 | 8020039 | 8020040 |