

Link do produktu: <https://bluewater24.pl/judo-profimat-control-automatyczny-filtr-mechaniczny-z-plukaniem-wstecznym-jpf-qc-atp-dn-150-p-911.html>



JUDO PROFIMAT CONTROL Automatyczny Filtr mechaniczny z płukaniem wstecznym JPF-QC-ATP DN 150

Cena brutto	65 012,00 zł
Cena netto	52 855,28 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	8020036
Producent	JUDO Wasseraufbereitung

Opis produktu






Automatyczny filtr mechaniczny z płukaniem wstecznym

JUDO PROFIMAT QUICK CONTROL JPF-QC-ATP DN 150

Mimo największych starań, małe zanieczyszczenia dostają się do rur Twojego domu: odpadająca warstwa pokrywająca, cząstki metalowe, resztki materiału uszczelniającego. W wodociągu osadzające się cząstki mogą powodować tak zwane korozje punktowe. Skutek: wyżeranie rur aż do ich pęknięcia. Drobiniki brudu sprzyjają poza tym rozrost bakterii niszczących armaturę. Chroniący filtr JUDO zapobiega Dostawaniu się małych cząstek do instalacji. Dzięki czemu jest zapobiegana korozja – i drogie szkody.



Zalety:

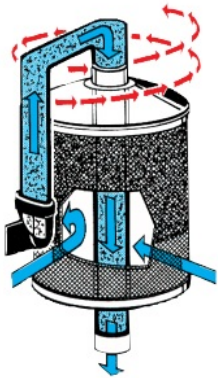

Posrebrzana siatka JUDO

Filtry z płukaniem wstecznym serii Premium-Line posiadają siatkę ze stali nierdzewnej pokrytej srebrem.

Efektywne płukanie wsteczne filtra

Na podstawie wielokrotnie sprawdzonej zasady rotacji punktowej sitko jest czyszczone punkt za punktem – przy jednoczesnym odsysaniu - poprzez płukanie wsteczne wodą filtrowaną, bez przerywania dopływu wody.

Oszczędny w działaniu

Manualne lub automatyczne płukanie wsteczne, bez drogiej wymiany wkładu.

Czystość

Niezawodna ochrona przed brudem

Higiena

Profilaktyczna ochrona przed rozwojem bakterii dzięki opatentowanej technologii ceramicznej.

Ekonomiczność

Bez drogiej wymiany wkładu

Nieskomplikowany

Dziesięcinie proste płukanie wsteczne, bez przerywania dopływu wody.




Zakres dostawy:



- Obudowa z wysokogatunkowego żeliwa PN 10;
- obudowa od strony zewnętrznej i wewnętrznej pokryta warstwą antykorozyjną z tworzywa sztucznego,
- przyłącze kołnierzowe zgodne z EN 1092;
- wkład filtracyjny ze stali nierdzewnej, pokryty galwanicznie srebrem dla profilaktyki antybakteryjnej,
- pokrętło układu płukania wstecznego,
- system punktowych, rotacyjnych dysz odsysających zanieczyszczenia z funkcją równoczesnego oczyszczania przeźroczystej części obudowy komory filtracyjnej,
- dwa przyłącza na manometry $\frac{1}{4}$ ".
- automatyczną głowicą sterującą;
- możliwość programowania parametrów roboczych i sygnałów wywołujących płukanie filtra;
- zasilanie serwowatora i głowicy sterującej poprzez wtyczkę sieciową 230 V/50 Hz;
- elektroniczne sterowanie z sygnalizacją stanów roboczych i awarii poprzez diody sygnalizacyjne i brzęczyk;
- automatyczne wywoływanie programu płukania wstecznego po osiągnięciu zadanych parametrów w wersjach do wyboru,
- dodatkowo możliwość ręcznego uruchomienia płukania poprzez przycisk zwalniający.
- oddzielną skrzynkę sterującą i tygodniowym programem regulującym pracę filtra zgodnie z zaprogramowanymi nastawami czasowymi i dopuszczalną wartością różnicy ciśnień do max. 2 bar,
- skrzynka wyposażona w styki bezpotencjałowe do przekazywania komunikatów o zakłóceniach do systemu zewnętrznego.

Na specjalne zamówienie także z siatką filtracyjną 0,03/0,32 oraz 0,5 mm bez warstwy srebra.

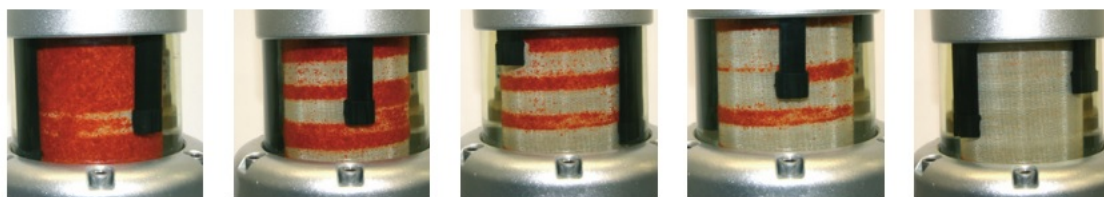

Niemiecka jakość



Parametry techniczne:



Model	JPF-QC-A	JPF-QC-A	JPF-QC-A
Rozmiar przyłącza Cal	DN 125	DN 150	DN 200
Przepływ nominalny przy spadku ciśnienia o 0,2 (0,5) bar w m ³ /godz.	100	150	200
Dokładność filtracji w mm	0,1	0,1	0,1
Wymiary w mm			
Długość	560	560	600
Szerokość	250	468	473
Wysokość powyżej środka rury	505	529	544
Głębokość poniżej środka rury	197	215	246
Nr katalogowy sterowanie AT	-	-	-
Nr katalogowy sterowanie ATP	8020035	8020036	8020037