Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 07:29

Link do produktu: https://bluewater24.pl/judo-profimat-control-automatyczny-filtr-mechaniczny-z-plukaniem-wstecznym-jpf-qc-atp-dn-150-p-911.html



JUDO PROFIMAT CONTROL Automatyczny Filtr mechaniczny z płukaniem wstecznym JPF-QC-ATP DN 150

Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**8020036**
Producent	**JUDO Wasseraufbereitung**

Opis produktu



Automatyczny filtr mechaniczny z płukaniem wstecznym


JUDO PROFIMAT QUICK CONTROL JPF-QC-ATP DN 150

Mimo największych starań, małe zanieczyszczenia dostają się do rur Twojego domu: odpadająca warstwa pokrywająca, cząstki metalowe, resztki materiału uszczelniającego. W wodociągu osadzające się cząstki mogą powodować tak zwane korozje punktowe. Skutek: wyżeranie rur aż do ich pęknięcia. Drobinki brudu sprzyjają poza tym rozrost bakterii niszczących armaturę. Chroniący filtr JUDO zapobiega Dostawaniu się małych cząstek do instalacji. Dzięki czemu jest zapobiegana korozja – i drogie szkody.



Zalety:



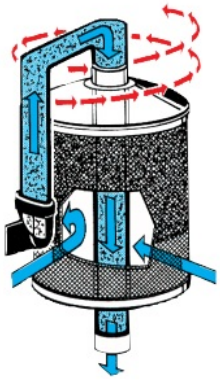

Posrebrzana siatka JUDO

Filtry z płukaniem wstecznym serii Premium-Line posiadają siatkę ze stali nierdzewnej pokrytej srebrem.

Efektywne płukanie wsteczne filtra
Na podstawie wielokrotnie sprawdzonej zasady rotacji punktowej sitko jest czyszczone punkt za punktem – przy jednoczesnym odsysaniu - poprzez płukanie wsteczne wodą filtrowaną, bez przerywania dopływu wody.

Oszczędny w działaniu
Manualne lub automatyczne płukanie wsteczne, bez drogiej wymiany wkładu.

Czystość
Niezawodna ochrona przed brudem

Higiena
Profilaktyczna ochrona przed rozwojem bakterii dzięki opatentowanej technologii ceramicznej.

Ekonomiczność
Bez drogiej wymiany wkładu



Nieskomplikowany
Dziecinnie proste płukanie wsteczne, bez przerywania dopływu wody.



Zakres dostawy:



- Obudowa z wysokogatunkowego żeliwa PN 10;
- obudowa od strony zewnętrznej i wewnętrznej pokryta warstwą antykorozyjną z tworzywa sztucznego,
- przyłącze kołnierzowe zgodne z EN 1092;
- wkład filtracyjny ze stali nierdzewnej, pokryty galwanicznie srebrem dla profilaktyki antybakteryjnej,
- pokrętło układu płukania wstecznego,
- system punktowych, rotacyjnych dysz odsysających zanieczyszczenia z funkcją równoczesnego oczyszczania przeżroczystej części obudowy komory filtracyjnej,
- dwa przyłącza na manometry ¼".
- automatyczną głowicą sterującą;
- możliwość programowania parametrów roboczych i sygnałów wywołujących płukanie filtra;
- zasilanie serwomotora i głowicy sterującej poprzez wtyczkę sieciową 230 V/50 Hz;
- elektroniczne sterowanie z sygnalizacją stanów roboczych i awarii poprzez diody sygnalizacyjne i brzęczyk;
- automatyczne wywoływanie programu płukania wstecznego po osiągnięciu zadanych parametrów w wersjach do wyboru,
- dodatkowo możliwość ręcznego uruchomienia płukania poprzez przycisk zwalniający.
- oddzielną skrzynką sterującą i tygodniowym programem regulującym pracę filtra zgodnie z zaprogramowanymi nastawami czasowymi i dopuszczalną wartością różnicy ciśnień do max. 2 bar,
- skrzynka wyposażona w styki bezpotencjałowe do przekazywania komunikatów o zakłóceniach do systemu zewnętrznego.

Na specjalne zamówienie także z siatką filracyjną 0,03/0,32 oraz 0,5 mm bez warstwy srebra.

Niemiecka jakość



Parametry techniczne:

Model	JPF-QC-A	JPF-QC-A	JPF-QC-A
Rozmiar przyłącza Cal	DN 125	DN 150	DN 200
Przepływ nominalny przy spadku ciśnienia o 0,2 (0,5) bar w m³/godz.	100	150	200
Dokładność filtracji w mm	0,1	0,1	0,1
Wymiary w mm			
Długość	560	560	600
Szerokość	250	468	473
Wysokość powyżej środka rury	505	529	544
Głębokość poniżej środka rury	197	215	246
Nr katalogowy sterowanie AT	-	-	-
Nr katalogowy sterowanie ATP	8020035	8020036	8020037