AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 07:29

Link do produktu: https://bluewater24.pl/judo-profimat-plus-automatyczny-filtr-mechaniczny-z-plukaniem-wstecznym-jpf-atp-1-p-816.html



JUDO PROFIMAT-PLUS Automatyczny filtr mechaniczny z płukaniem wstecznym JPF+ -ATP 1¼"

Cena brutto	**8 575,56 zł**
Cena netto	**6 972,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**8020109**
Producent	**JUDO Wasseraufbereitung**

Opis produktu



Automatyczny filtr mechaniczny z płukaniem wstecznym

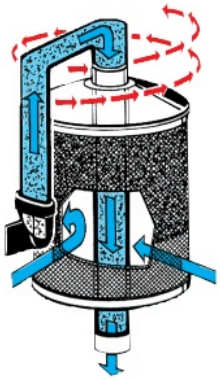
JUDO PROFIMAT-PLUS JPF+ -ATP 1¼"

Mimo największych starań, małe zanieczyszczenia dostają się do rur Twojego domu: odpadająca warstwa pokrywająca, cząstki metalowe, resztki materiału uszczelniającego. W wodociągu osadzające się cząstki mogą powodować tak zwane korozje punktowe. Skutek: wyżeranie rur aż do ich pęknięcia. Drobinki brudu sprzyjają poza tym rozrost bakterii niszczących armaturę. Chroniący filtr JUDO zapobiega Dostawaniu się małych cząstek do instalacji. Dzięki czemu jest zapobiegana korozja – i drogie szkody.



Zalety:





Posrebrzana siatka JUDO

Filtry z płukaniem wstecznym serii Premium-Line posiadają siatkę ze stali nierdzewnej pokrytej srebrem.

Efektywne płukanie wsteczne filtra
Na podstawie wielokrotnie sprawdzonej zasady rotacji punktowej sitko jest czyszczone punkt za punktem – przy jednoczesnym odsysaniu - poprzez płukanie wsteczne wodą filtrowaną, bez przerywania dopływu wody.

Oszczędny w działaniu
Manualne lub automatyczne płukanie wsteczne, bez drogiej wymiany wkładu.

Czystość
Niezawodna ochrona przed brudem

Higiena
Profilaktyczna ochrona przed rozwojem bakterii dzięki opatentowanej technologii ceramicznej.

Ekonomiczność
Bez drogiej wymiany wkładu

Nieskomplikowany
Dziecinnie proste płukanie wsteczne, bez przerywania dopływu wody.

Zakres dostawy:








- Filtr mechaniczny w obudowie z wysokojakościowego tworzywa sztucznego PN 16;
- flansza montażowa z opatentowanym przyłączem typu „Bajonett” i możliwością montażu filtra zarówno na poziomym jak i na pionowym rurociągu;
- powłoka antykorozyjna wewnątrz i z zewnątrz.
- Złącze gwintowe wg DIN 2999;
- wkład filtracyjny wykonany ze stali nierdzewnej, pokryty galwanicznie srebrem z gwarancją ochrony antybakteryjnej;
- wkład oczyszczany odwróconym strumieniem,
- duże pokrętło do płukania wstecznego z elektronicznym „przypominaczem”,
- wysokosprawne płukanie siatki opatentowanym systemem punktowych dysz rotacyjnych z jednoczesnym czyszczeniem przeźroczystej części obudowy bez przerywania filtracji,
- wskaźnik daty kolejnego płukania.
- automatyczna głowica sterująca;
- możliwość programowania parametrów roboczych i sygnałów wywołujących płukanie filtra;

Niemiecka jakość



- zasilanie serwomotora i głowicy sterującej poprzez wtyczkę sieciową 230 V/50 Hz;
- elektroniczne sterowanie z sygnalizacją stanów roboczych i awarii poprzez diody sygnalizacyjne i brzęczyk;
- automatyczne wywoływanie programu płukania wstecznego po osiągnięciu zadanych parametrów.
- Płukanie wsteczne ze sterowaniem czasowym i różnicą ciśnień (ATP). Idealny do zmiennej jakości wody lub do wody w obiegu.
- Regulacja różnicy ciśnienia do max. wartości 1 bar i interwału czasu.

Na specjalne zamówienie także z siatką filracyjną 0,03/0,32 oraz 0,5 mm bez warstwy srebra.

Parametry techniczne:

Model	JPF+ -A	JPF+ -A	JPF+ -A	JPF+ -A	JPF+ -A
Rozmiar przyłącza Cal	¾"	1"	1¼"	1½"	2"
Przepływ nominalny przy spadku ciśnienia o 0,2 (0,5) bar w m³/godz.	4,1 (6,7)	4,7 (7,6)	5,3 (8,5)	13 (18)	16 (22)
Dokładność filtracji w mm	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Wymiary w mm					
Długość	180	195	230	252	280
Szerokość	133	133	133	158	158
Wysokość powyżej środka rury	335	335	335	402	402
Głębokość poniżej środka rury	165	165	165	84	84
Nr katalogowy sterowanie AT	8020104	8020105	8020106	8307012	8307013
Nr katalogowy sterowanie ATP	8020107	8020108	8020109	8020069	8020073