Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 07:29

Link do produktu: https://bluewater24.pl/judo-profimat-plus-automatyczny-filtr-mechaniczny-z-plukaniem-wstecznym-jpf-atp-p-814.html



# JUDO PROFIMAT-PLUS Automatyczny filtr mechaniczny z płukaniem wstecznym JPF+ -ATP ¾"

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **8 209,02 zł** |
| Cena netto | **6 674,00 zł** |
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Numer katalogowy | **8020107** |
| Producent | **JUDO Wasseraufbereitung** |

## Opis produktu




## Automatyczny filtr mechaniczny z płukaniem wstecznym

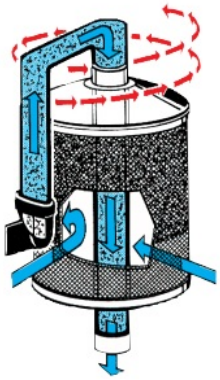
## JUDO PROFIMAT-PLUS JPF+ -ATP ¾"

Mimo największych starań, małe zanieczyszczenia dostają się do rur Twojego domu: odpadająca warstwa pokrywająca, cząstki metalowe, resztki materiału uszczelniającego. W wodociągu osadzające się cząstki mogą powodować tak zwane korozje punktowe. Skutek: wyżeranie rur aż do ich pęknięcia. Drobinki brudu sprzyjają poza tym rozrost bakterii niszczących armaturę. Chroniący filtr JUDO zapobiega Dostawaniu się małych cząstek do instalacji. Dzięki czemu jest zapobiegana korozja – i drogie szkody.



**Zalety:**





**Posrebrzana siatka JUDO**

Filtry z płukaniem wstecznym serii Premium-Line posiadają siatkę ze stali nierdzewnej pokrytej srebrem.

**Efektywne płukanie wsteczne filtra**
Na podstawie wielokrotnie sprawdzonej zasady rotacji punktowej sitko jest czyszczone punkt za punktem – przy jednoczesnym odsysaniu - poprzez płukanie wsteczne wodą filtrowaną, bez przerywania dopływu wody.

**Oszczędny w działaniu**
Manualne lub automatyczne płukanie wsteczne, bez drogiej wymiany wkładu.

**Czystość**
Niezawodna ochrona przed brudem

**Higiena**
Profilaktyczna ochrona przed rozwojem bakterii dzięki opatentowanej technologii ceramicznej.

**Ekonomiczność**
Bez drogiej wymiany wkładu

**Nieskomplikowany**
Dziecinnie proste płukanie wsteczne, bez przerywania dopływu wody.

**Zakres dostawy:**








- Filtr mechaniczny w obudowie z wysokojakościowego tworzywa sztucznego PN 16;
- flansza montażowa z opatentowanym przyłączem typu „Bajonett” i możliwością montażu filtra zarówno na poziomym jak i na pionowym rurociągu;
- powłoka antykorozyjna wewnątrz i z zewnątrz.
- Złącze gwintowe wg DIN 2999;
- wkład filtracyjny wykonany ze stali nierdzewnej, pokryty galwanicznie srebrem z gwarancją ochrony antybakteryjnej;
- wkład oczyszczany odwróconym strumieniem,
- duże pokrętło do płukania wstecznego z elektronicznym „przypominaczem”,
- wysokosprawne płukanie siatki opatentowanym systemem punktowych dysz rotacyjnych z jednoczesnym czyszczeniem przeźroczystej części obudowy bez przerywania filtracji,
- wskaźnik daty kolejnego płukania.
- automatyczna głowica sterująca;
- możliwość programowania parametrów roboczych i sygnałów wywołujących płukanie filtra;

Niemiecka jakość



- zasilanie serwomotora i głowicy sterującej poprzez wtyczkę sieciową 230 V/50 Hz;
- elektroniczne sterowanie z sygnalizacją stanów roboczych i awarii poprzez diody sygnalizacyjne i brzęczyk;
- automatyczne wywoływanie programu płukania wstecznego po osiągnięciu zadanych parametrów.
- Płukanie wsteczne ze sterowaniem czasowym i różnicą ciśnień (ATP). Idealny do zmiennej jakości wody lub do wody w obiegu.
- Regulacja różnicy ciśnienia do max. wartości 1 bar i interwału czasu.

**Na specjalne zamówienie także z siatką filracyjną 0,03/0,32 oraz 0,5 mm bez warstwy srebra.**

**Parametry techniczne:**

| Model | JPF+ -A | JPF+ -A | JPF+ -A | JPF+ -A | JPF+ -A |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przyłącza Cal | ¾" | 1" | 1¼" | 1½" | 2" |
| Przepływ nominalny przy spadku ciśnienia o 0,2 (0,5) bar w m³/godz. | 4,1 (6,7) | 4,7 (7,6) | 5,3 (8,5) | 13 (18) | 16 (22) |
| Dokładność filtracji w mm | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Wymiary w mm | | | | | |
| Długość | 180 | 195 | 230 | 252 | 280 |
| Szerokość | 133 | 133 | 133 | 158 | 158 |
| Wysokość powyżej środka rury | 335 | 335 | 335 | 402 | 402 |
| Głębokość poniżej środka rury | 165 | 165 | 165 | 84 | 84 |
| Nr katalogowy sterowanie AT | 8020104 | 8020105 | 8020106 | 8307012 | 8307013 |
| Nr katalogowy sterowanie ATP | 8020107 | 8020108 | 8020109 | 8020069 | 8020073 |