AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 07:29

Link do produktu: https://bluewater24.pl/judo-promi-filtr-z-plukaniem-wstecznym-i-reduktorem-cisnienia-jpm-p-882.html



JUDO PROMI Filtr z płukaniem wstecznym i reduktorem ciśnienia ¾" JPM

Cena brutto	**2 718,00 zł**
Cena netto	**2 209,76 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**8170200**
Producent	**JUDO Wasseraufbereitung**

Opis produktu



Filtr ochronny z płukaniem wstecznym

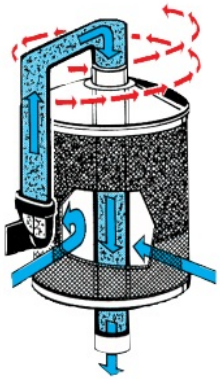
JUDO PROMI JPM ¾"

Mimo największych starań, małe zanieczyszczenia dostają się do rur Twojego domu: odpadająca warstwa pokrywająca, cząstki metalowe, resztki materiału uszczelniającego. W wodociągu osadzające się cząstki mogą powodować tak zwane korozje punktowe. Skutek: wyżeranie rur aż do ich pęknięcia. Drobinki brudu sprzyjają poza tym rozrost bakterii niszczących armaturę. Chroniący filtr JUDO zapobiega Dostawaniu się małych cząstek do instalacji. Dzięki czemu jest zapobiegana korozja – i drogie szkody.



Zalety:





Posrebrzana siatka JUDO

Filtry z płukaniem wstecznym serii Premium-Line posiadają siatkę ze stali nierdzewnej pokrytej srebrem.

Efektywne płukanie wsteczne filtra
Na podstawie wielokrotnie sprawdzonej zasady rotacji punktowej sitko jest czyszczone punkt za punktem – przy jednoczesnym odsysaniu - poprzez płukanie wsteczne wodą filtrowaną, bez przerywania dopływu wody.

Oszczędny w działaniu
Manualne lub automatyczne płukanie wsteczne, bez drogiej wymiany wkładu.

Doskonały
Bez wpuszczania do państwowej sieci zaopatrzenia.

Inteligentny
Przypomnienie o następnym manualnym płukaniu wstecznym przez zintegrowaną elektronikę.






Chroni
Wyposażony w regulator ciśnienia, który reguluje wahania ciśnienia i chroni urządzenia domowe i armaturę.

Indywidualny
Regulowane ciśnienie między 1,5 a 6 bar, ciśnienie przed i za filtrem odczytywane na urządzeniu.

Zakres dostawy:



- Filtr mechaniczny w obudowie z wysokojakościowego tworzywa sztucznego PN 16;
- flansza montażowa z opatentowanym przyłączem typu „Bajonett” i możliwością montażu filtra zarówno na poziomym jak i na pionowym rurociągu;
- zawór zwrotny;
- wkład filtracyjny wykonany ze stali nierdzewnej, pokryty galwanicznie srebrem z gwarancją ochrony antybakteryjnej;
- manometry wskazujące ciśnienie w instalacji przed i za filtrem;
- wkład oczyszczany odwróconym strumieniem,
- duże pokrętło do płukania wstecznego z elektronicznym „przypominaczem”,
- wysokosprawne płukanie siatki opatentowanym systemem punktowych dysz rotacyjnych z jednoczesnym czyszczeniem przeźroczystej części obudowy bez przerywania filtracji,
- wskaźnik daty kolejnego płukania.
- Reduktor ciśnienia (fabryczna nastawa 4 bar) z zakresem nastawy 1,5 - 6 bar. Pomiar hałasu wykonany w grupie 1, nie przekracza norm.

Niemiecka jakość



Parametry techniczne:

Model	JPM	JPM	JPM
Rozmiar przyłącza Cal	¾"	1"	1¼"
Przepływ nominalny m^3/h	2,3	3,6	5,8
Dokładność filtracji w mm	0,1	0,1	0,1
Wymiary w mm			
Długość	180	195	230
Szerokość	176	176	176
Wysokość powyżej środka rury	280	280	280
Głębokość poniżej środka rury	165	165	165
Nr katalogowy	8170200	8170201	8170202