

Link do produktu: <https://bluewater24.pl/judo-promi-quick-control-filtr-z-plukaniem-wstecznym-i-reduktorem-cisnienia-1-jpm-qc-p-885.html>



JUDO PROMI QUICK CONTROL Filtr z płukaniem wstecznym i reduktorem ciśnienia 1½" JPM-QC

Cena brutto	4 757,00 zł
Cena netto	3 867,48 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	8150107
Producent	JUDO Wasseraufbereitung

Opis produktu






Filtr ochronny z płukaniem wstecznym

JUDO PROMI JPM-QC 1½"

Mimo największych starań, małe zanieczyszczenia dostają się do rur Twojego domu: odpadająca warstwa pokrywająca, cząstki metalowe, resztki materiału uszczelniającego. W wodociągu osadzające się cząstki mogą powodować tak zwane korozje punktowe. Skutek: wyżeranie rur aż do ich pęknięcia. Drobiniki brudu sprzyjają poza tym rozrost bakterii niszczących armaturę. Chroniący filtr JUDO zapobiega Dostawianiu się małych cząstek do instalacji. Dzięki czemu jest zapobiegana korozja – i drogie szkody.



Zalety:

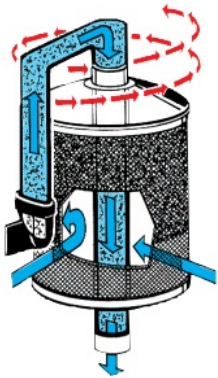

Posrebrzana siatka JUDO

Filtry z płukaniem wstecznym serii Premium-Line posiadają siatkę ze stali nierdzewnej pokrytej srebrem.

Efektywne płukanie wsteczne filtra

Na podstawie wielokrotnie sprawdzonej zasady rotacji punktowej sitko jest czyszczone punkt za punktem – przy jednoczesnym odsysaniu - poprzez płukanie wsteczne wodą filtrowaną, bez przerywania dopływu wody.

Oszczędny w działaniu

Manualne lub automatyczne płukanie wsteczne, bez drogiej wymiany wkładu.

Doskonały

Bez wpuszczania do państwowej sieci zaopatrzenia.

Inteligentny

Przypomnienie o następnym manualnym płukaniu wstecznym przez zintegrowaną elektronikę.

Chroni

Wyposażony w regulator ciśnienia, który reguluje wahania ciśnienia i chroni urządzenia domowe i armaturę.

Indywidualny


Regulowane ciśnienie między 1,5 a 6 bar, ciśnienie przed i za filtrem odczytywane na urządzeniu.



Zakres dostawy:



- Filtr mechaniczny w obudowie z wysokojakościowego tworzywa sztucznego PN 16;
- obudowa od strony zewnętrznej i wewnętrznej pokryta warstwą antykorozyjną z tworzywa sztucznego,
- flansa montażowa z opatentowanym przyłączem typu „Bajonett” i możliwością montażu filtra zarówno na poziomym jak i na pionowym rurociągu;
- zawór zwrotny;
- wkład filtracyjny wykonany ze stali nierdzewnej, pokryty galwanicznie srebrem z gwarancją ochrony antybakteryjnej;
- manometry wskazujące ciśnienie w instalacji przed i za filtrem;
- wkład oczyszczany odwróconym strumieniem,
- duże pokrętko do płukania wstecznego,
- wysokosprawne płukanie siatki opatentowanym systemem punktowych dysz rotacyjnych z jednoczesnym czyszczeniem przezroczystej części obudowy bez przerywania filtracji,
- Reduktor ciśnienia (fabryczna nastawa 4 bar) z zakresem nastawy 1,5 - 6 bar.

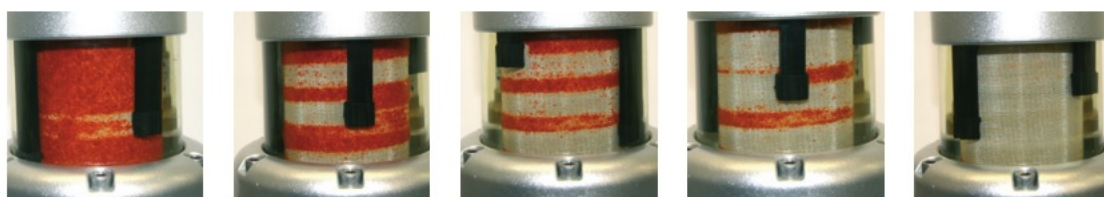

Niemiecka jakość



Parametry techniczne:



Model	JPM-QC	JPM-QC
Rozmiar przyłącza Cal	1½"	2"
Przepływ nominalny m³/h	9,1	14,0
Dokładność filtracji w mm	0,1	0,1
Wymiary w mm		
Długość	252	280
Szerokość	220	220
Wysokość powyżej środka rury	348	348
Głębokość poniżej środka rury	100	100
Nr katalogowy	8150107	8150108