AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 07:29

Link do produktu: https://bluewater24.pl/judo-promimat-at-automtyczny-filtr-z-plukaniem-wstecznym-i-reduktorem-cisnienia-1-jpm-at-p-895.html



# JUDO PROMIMAT-AT Automtyczny filtr z płukaniem wstecznym i reduktorem ciśnienia 1" JPM-AT

| | |
|---|---|
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Numer katalogowy | **8167512** |
| Producent | **JUDO Wasseraufbereitung** |

## Opis produktu




## Filtr ochronny z płukaniem wstecznym

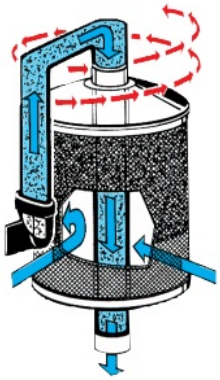
## JUDO PROMIMAT-AT JPM-AT 1¼"

Mimo największych starań, małe zanieczyszczenia dostają się do rur Twojego domu: odpadająca warstwa pokrywająca, cząstki metalowe, resztki materiału uszczelniającego. W wodociągu osadzające się cząstki mogą powodować tak zwane korozje punktowe. Skutek: wyżeranie rur aż do ich pęknięcia. Drobinki brudu sprzyjają poza tym rozrost bakterii niszczących armaturę. Chroniący filtr JUDO zapobiega Dostawaniu się małych cząstek do instalacji. Dzięki czemu jest zapobiegana korozja – i drogie szkody.



**Zalety:**





**Posrebrzana siatka JUDO**

Filtry z płukaniem wstecznym serii Premium-Line posiadają siatkę ze stali nierdzewnej pokrytej srebrem.

**Efektywne płukanie wsteczne filtra**
Na podstawie wielokrotnie sprawdzonej zasady rotacji punktowej sitko jest czyszczone punkt za punktem – przy jednoczesnym odsysaniu - poprzez płukanie wsteczne wodą filtrowaną, bez przerywania dopływu wody.

**Oszczędny w działaniu**
Manualne lub automatyczne płukanie wsteczne, bez drogiej wymiany wkładu.

**Doskonały**
Bez wpuszczania do państwowej sieci zaopatrzenia.

**Inteligentny**
Przypomnienie o następnym manualnym płukaniu wstecznym przez zintegrowaną elektronikę.






**Chroni**
Wyposażony w regulator ciśnienia, który reguluje wahania ciśnienia i chroni urządzenia domowe i armaturę.

**Indywidualny**
Regulowane ciśnienie między 1,5 a 6 bar, ciśnienie przed i za filtrem odczytywane na urządzeniu.

**Zakres dostawy:**



- Filtr mechaniczny w obudowie z wysokojakościowego tworzywa sztucznego PN 16;
- flansza montażowa z opatentowanym przyłączem typu „Bajonett” i możliwością montażu filtra zarówno na poziomym jak i na pionowym rurociągu;
- zawór zwrotny;
- wkład filtracyjny wykonany ze stali nierdzewnej, pokryty galwanicznie srebrem z gwarancją ochrony antybakteryjnej;
- manometry wskazujące ciśnienie w instalacji przed i za filtrem;
- wkład oczyszczany odwróconym strumieniem,
- duże pokrętło do płukania wstecznego z elektronicznym „przypominaczem”,
- wysokosprawne płukanie siatki opatentowanym systemem punktowych dysz rotacyjnych z jednoczesnym czyszczeniem przeźroczystej części obudowy bez przerywania filtracji,
- wskaźnik daty kolejnego płukania.
- Reduktor ciśnienia (fabryczna nastawa 4 bar) z zakresem nastawy 1,5 - 6 bar. Pomiar hałasu wykonany w grupie 1, nie przekracza norm.
- wyposażony dodatkowo w automatyczna głowicę sterującą
- możliwość programowania parametrów roboczych i sygnałow wywołujących płukanie filtra:
- zasilanie serwomotora i głowicy sterującej poprzez wtyczkę sieciową 230 V/50 Hz;
- elektroniczne sterowanie z sygnalizacją stanów roboczych i awarii poprzez diody sygnalizacyjne i brzęczyk;
- automatyczne wywoływanie programu płukania wstecznego po osiągnięciu zadanych parametrów w wersjach do wyboru:
- automatykę systemu płukania, umożliwia sterowanie częstotliwością płukania oraz pracą serwomotoru.
- Zasilacz 230 V/50 Hz.
- Elektroniczne sterowanie z wizualizacją diodami stanu pracy, aktualnej funkcji i awarii (sygnał dźwiękowy).
- Programowalne sterowanie czasowe: do wyboru godzina, dzień, tydzień, miesiąc.
- Możliwe manualne zasterowanie procesu czyszczenia, niezależnie od automatycznego programu.

*Niemiecka jakość*



**Parametry techniczne:**

| Model | JPM-AT | JPM-AT | JPM-AT |
|---|---|---|---|
| Rozmiar przyłącza Cal | ¾" | 1" | 1¼" |
| Przepływ nominalny $m^3/h$ | 2,3 | 3,6 | 5,8 |
| Dokładność filtracji w mm | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Wymiary w mm | | | |
| Długość | 180 | 195 | 230 |
| Szerokość | 176 | 176 | 176 |
| Wysokość powyżej środka rury | 335 | 335 | 335 |
| Głębokość poniżej środka rury | 165 | 165 | 165 |
| Nr katalogowy | 8167510 | 8167511 | 8167512 |