AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 07:00

Link do produktu: https://bluewater24.pl/kompaktowe-urzadzenie-do-usuwania-azotanow-z-wody-blue-optima-24o-logix-760-pa202-p-1099.html



Kompaktowe urządzenie do usuwania azotanów z wody Blue Optima 24/O Logix 760 - PA202

Cena brutto	**3 890,00 zł**
Cena netto	**3 162,60 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**GE Osmonics**


Opis produktu

Autotrol
Pentair Water

Kompaktowe urządzenie do usuwania azotanów z wody

Blue Optima 24/O Logix 760 PA202

Azotany w wodzie pitnej zagrożeniem dla naszego zdrowia!

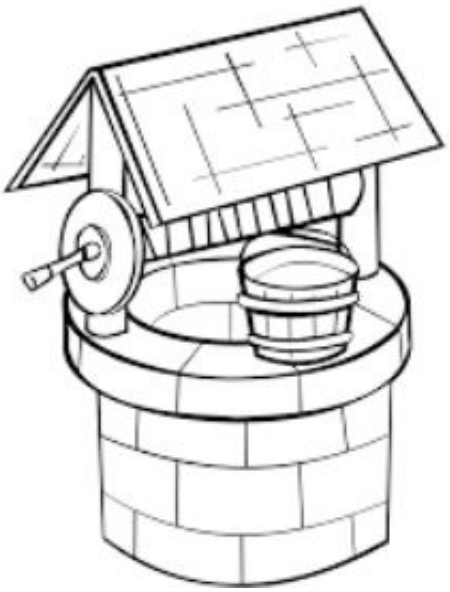

Azotany należą do związków chemicznych, które stosuje się w dużych ilościach w rolnictwie, w nawozach sztucznych. Azotany zanieczyszczają wodę studzienną, w szczególności w lokalizacjach aktywnie uczestniczących w rozwoju przemysłu rolniczego.
Te pożyteczne dla rolników azotany są z kolei bardzo szkodliwe dla ludzi, którzy zmuszeni są spożywać je z wodą pitną.

Jony HNO3 - zwany azotanami przekształcają się w przewodzie pokarmowym w azotyny. Następnie w połączeniu z białkiem tworzą nitroaminy. Nitroaminy zaliczane są do najsilniejszych związków rakotwórczych. Wywołują raka żołądka oraz pęcherza moczowego. U niemowląt zaburzeniu ulega transport tlenu w układzie krwionośnym dziecka, co prowadzi w następstwie do rozwoju sinicy.

Skutecznym rozwiązaniem przed zatruciem azotynami jest zastosowanie stacji z żywicą PA202, która uzdatni wodę do normatywnej.

Automatyczna stacja Blue Optima PA202 Logix całkowicie usuwa z wody studziennej szkodliwe azotany. Cały proces odbywa się bezobsługowo, skutecznie i bezpiecznie dla mieszkańców. Regeneracja złoża następuje po wyczerpaniu jej zdolności jonowymiennej. Do regeneracji służy sól tabletkowana.

Stacja dedykowana jest dla domów zamieszkałych przez ok. 2-5 osób.

Cechy stacji Blue Optima PA202 Logix



- 5-cio cyklowy zawór sterujący model Autotrol 255/760 Logix z tworzywa noryl GE
- urządzenie w obudowie Crystal Maxi
- butla 10x35
- 24 l złoża
- Regeneracja złoża: NaCl (sól pastylkowana)
- elektroniczny sterownik z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem z podtrzymaniem pamięci
- automatyczne objętościowe regeneracje złoża
- odporny na korozję zbiornik, wzmocniony włóknem szklanym o zwiększonej wytrzymałości
- wskazanie przepływu chwilowego oraz ilości wody pozostałej do następnej regeneracji

Parametry techniczne:

Ciśnienie pracy - 1,5 - 6,0 bar

Objętość złoża - 24 litrów

Zasilanie - 110-240 V / 50-60 Hz

Przyłącze wody - 1 cal

Sterowanie - Elektroniczne, głowica LOGIX 255/760

Regeneracja - Całkowicie automatyczna

Zużycie soli na regenerację - ok. 1 kg / 1 m3 wody

Zużycie wody na regenerację - ok. 200 litrów*

Temperatura cieczy - 4-49°C

** ilość wody zużywanej na jedną regenerację jest podana wg wskazań producenta głowicy sterującej. Rzeczywista ilość zależy od ustawień głowicy oraz jakości wody i może być mniejsza lub większa.*

Wymiary stacji:

wysokość 1140 mm

szerokość 320 mm

głębokość 500 mm

rozstaw przyłączeniowy 80 mm

waga 31 kg

max pojemność magazynowania soli 85 kg



Pakiet dodatków:

Sól pastylkowana 50 kg

Filtr wstępny mechaniczny– komplet z kluczem oraz wkładem

Dostawa 0 zł.





G W A R A N C J A:

24 miesiące

Instrukcja w PL

Wystawiamy faktury VAT

Chętnie udzielimy Państwu fachowej porady i pomocy przy doborze i instalacji urządzenia.

Zapewniamy kompleksowe doradztwo, montaż, serwis gwarancyjny jak i pogwarancyjny.

W RAZIE DODATKOWYCH PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY

ZAPRASZAMY