AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 06:33

Link do produktu: https://bluewater24.pl/kompaktowy-zmiekczacz-wody-dw-helix-30-p-1073.html



Kompaktowy zmiękczacz wody DW HELIX 20

Cena brutto	**2 299,00 zł**
Cena netto	**1 869,11 zł**
Dostępność	**Dostępny**

Opis produktu





ZMIĘKCZACZ KOMPAKTOWY
DW HELIX 20 + PAKIET

AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Przeznaczenie: 2-4 osoby

IDEALNE ZMIĘKCZANIE I BEZAWARYJNOŚĆ

Całkowicie automatyczna, bezobsługowa stacja zmiękczania wody, która znakomicie usuwa cały „kamień" odpowiedzialny za twardą wodę. Zastosowanie nowoczesnych technologii wraz z szeregiem zabezpieczeń antyzalaniowych gwarantuje bezawaryjną pracę zmiękczacza oraz jego długowieczność.



ZALETY

- Smukła, nowoczesna linia obudowy
- Szeroka gama pojemności urządzeń - aż 5 modeli (dwie wielkości obudów)
- Super mocna obudowa (do 30% grubsze ścianki od produktów konkurencyjnych)
- Pokrywa z szerokim wizjerem pozwalająca na podgląd działania głowicy
- Prosty montaż i komfortowa eksploatacja

- Pełna przegroda - odizolowanie głowicy sterującej od oparów solanki
- Łatwy dostęp do obsługi serwisowej urządzenia (dostęp do inżektora, mix-u, bypass-u, podłączeń)

ZALETY GŁOWICY STERUJĄCEJ

- Polskie menu
- Bardzo wygodna, niezawodna i prosta głowica sterująca wraz z mixingiem - pozwala na uzyskanie dowolnej twardości wody uzdatnionej.
- Funkcje diagnostyczne - elektroniczny sterownik pozwala na kontrolę wszystkich ustawień
- Zawór typu bypass



GŁOWICA BNT OBJĘTOŚCIOWO - CZASOWA

Tryb pracy głowicy



1. Zmiękczanie
2. Regeneracja

Tryb regeneracji

1. Regeneracja czasowa
2. Regeneracja natychmiastowa- objętościowa
3. Regeneracja opóźniona - objętościowa
4. Regeneracja czasowo-objętościowa / mieszana

.

Tryb Wakacyjny

Złoże przepłukiwane jest podczas dłuższej nieobecności



Inteligentny sterownik

Sterownik automatycznie wylicza zdolność jonowymienną, ilość dni pomiędzy regeneracjami i czas napełniania zbiornika regeneranta.

DANE TECHNICZNE

Model urządzenia DW HELIX:	12	15	20	25	30
Zawartość złoża (litr)	12	15	20	25	30
Pojemność zbiornika złoża (litr)	17	20	25	30	35
Orientacyjne zużycie soli na jedną regenerację (kg)	1,8	2,2	2,8	3,2	3,6
Orientacyjne zużycie wody na jedną regenerację (l)	80	100	130	140	150
Pobór mocy w czasie pracy/regeneracji (W)	5				
Zasilanie (V/Hz)	230 / 50				
Temperatura pracy (^{0}C)	2 - 49				
Ciśnienie pracy (bar)	2,2 - 6				
Średnica przyłącza	1″				

Maksymalna wydajność między regeneracjami przy założonej twardości (m3)

Twardość wody (stopnieniemieckie)	DW HELIX 12 (m3)	DW HELIX 15 (m3)	DW HELIX 20 (m3)	DW HELIX 25 (m3)	DW HELIX 30 (m3)
15 dh	2,4	3	4	5	6
23 dh	1,5	1,9	2,6	3,3	3,9
33 dh	1,1	1,4	1,8	2,3	2,7



EKSPLOATACJA

Zmiękczacz wody Helix jest całkowicie bezobsługowy. Jedynie należy pamiętać, by raz na dwa miesiące uzupełnić sól tabletkowaną. Złoże należy wymienić po ok. 7 latach eksploatacji. Podczas jednej regeneracji zmiękczacz wody Helix 20 wykorzystuje 130 litrów wody. Średnie zużycie soli to koło 2,8 kg na regenerację. Ilość wody uzdatnionej między regeneracjami to przy 15 dH ponad 4 m³.

GWARANCJA: 5 lat

Wymiary



DW HELIX 12,15




DW HELIX 20,25,30

Przykładowy schemat podłączenia zmiękczacza

.

1. Zasilanie wody surowej
2. Wyjście wody surowej do innych celów (np. do ogrodu)
3. Linia obejścia serwisowego urządzeń filtracyjnych
4. Filtr wstępny mechaniczny lub węglowy
5. Podłączenie do kanalizacji
6. Stacja uzdatniania wody
7. Zawór zamykający odpływ wody czystej z urządzenia wielofunkcyjnego
8. Rozbiór wody uzdatnionej, np. do filtra RO
9. Sterownik
10. Miejsce zasypu soli
11. Przelew zbiornika soli

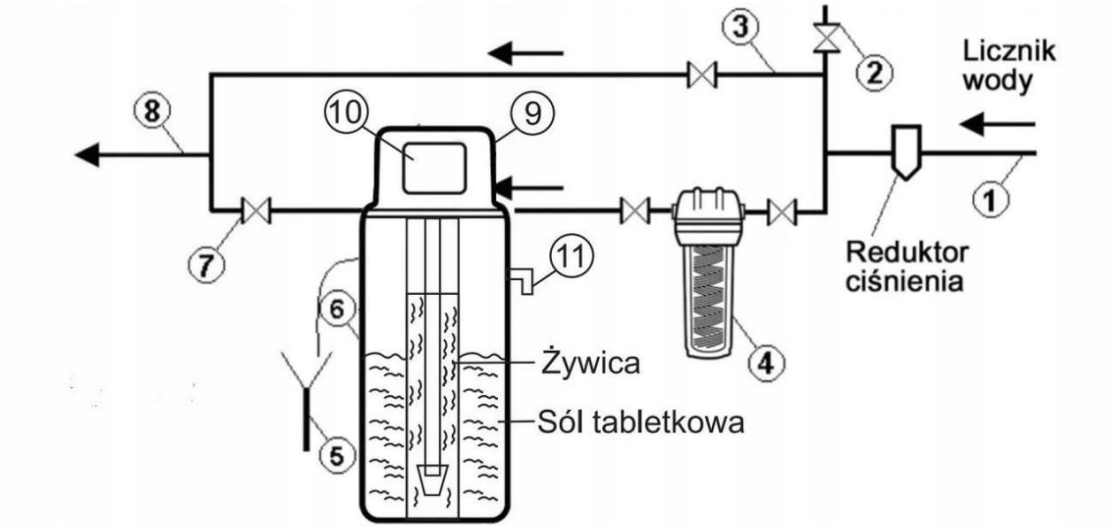

Urządzenie dostarczamy do klienta gratis wraz z pakietem:

- filtr wstępny mechaniczny - komplet w kładem i kluczem
- sól pastylkowana 50
- tester twardości wody
- dostawa 0 zł.



W RAZIE DODATKOWYCH PYTAŃ, JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU