
AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 06:58

Link do produktu: https://bluewater24.pl/lampa-uv-tma-d10-3-90-m3h-sterylizator-wody-p-1668.html

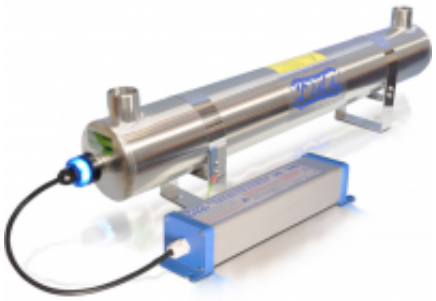

Lampa UV TMA D10 - 3,90 m3/h - sterylizator wody

Cena brutto	**1 730,00 zł**
Cena netto	**1 406,50 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Producent	**TMA**

Opis produktu

Model na zamówienie: czas realizacji do 8 tyg.




urządzenia do dezynfekcji
promieniami UV

Lampa bakteriobójcza do dezynfekcji wody
UV TMA D10 - 3,90 m3/h

Przepływ: 3,90 m3/h Transmisja: T 10= 95% Dawka: 400 J/m2

Wydajna bakteriobójcza lampa do dezynfekcji wody TMA D10 o przypływie 3,90 m3/h z prostym układem zasilającym. To następca wcześniejszego popularnego modelu TMA V35.
Sterylizator D10 stanowi idealne rozwiązanie do dezynfekcji wody przy małych i średnich instalacjach wodnych, np. domy jednorodzinne i letniskowe, małe domy wypoczynkowe (do 2-3 łazienek), apartamenty, biura, restauracje oraz oczka wodne.
Sterylizator D10 wyposażony jest standardowo w oryginalne uchwyty mocujące, dzięki którym montaż urządzenia UV do ściany nie stanowi żadnego problemu. Nowością w tym modelu jest nowoczesny promiennik UV, którego deklarowany czas działania wydłużony jest do 16 tys. godzin (tj. ok. 22 miesiące)

Lampa TMA D10 skutecznie radzi sobie z problemem wirusów i bakterii w wodzie. W bezpieczny sposób niszczy wirusy i bakterie, m.in. grupy Coli, escherichia coli, paciorkowce kałowe, legionella - w obiegach ciepłej wody; clostridium perfringens, tzw. zgorzel gazowa.

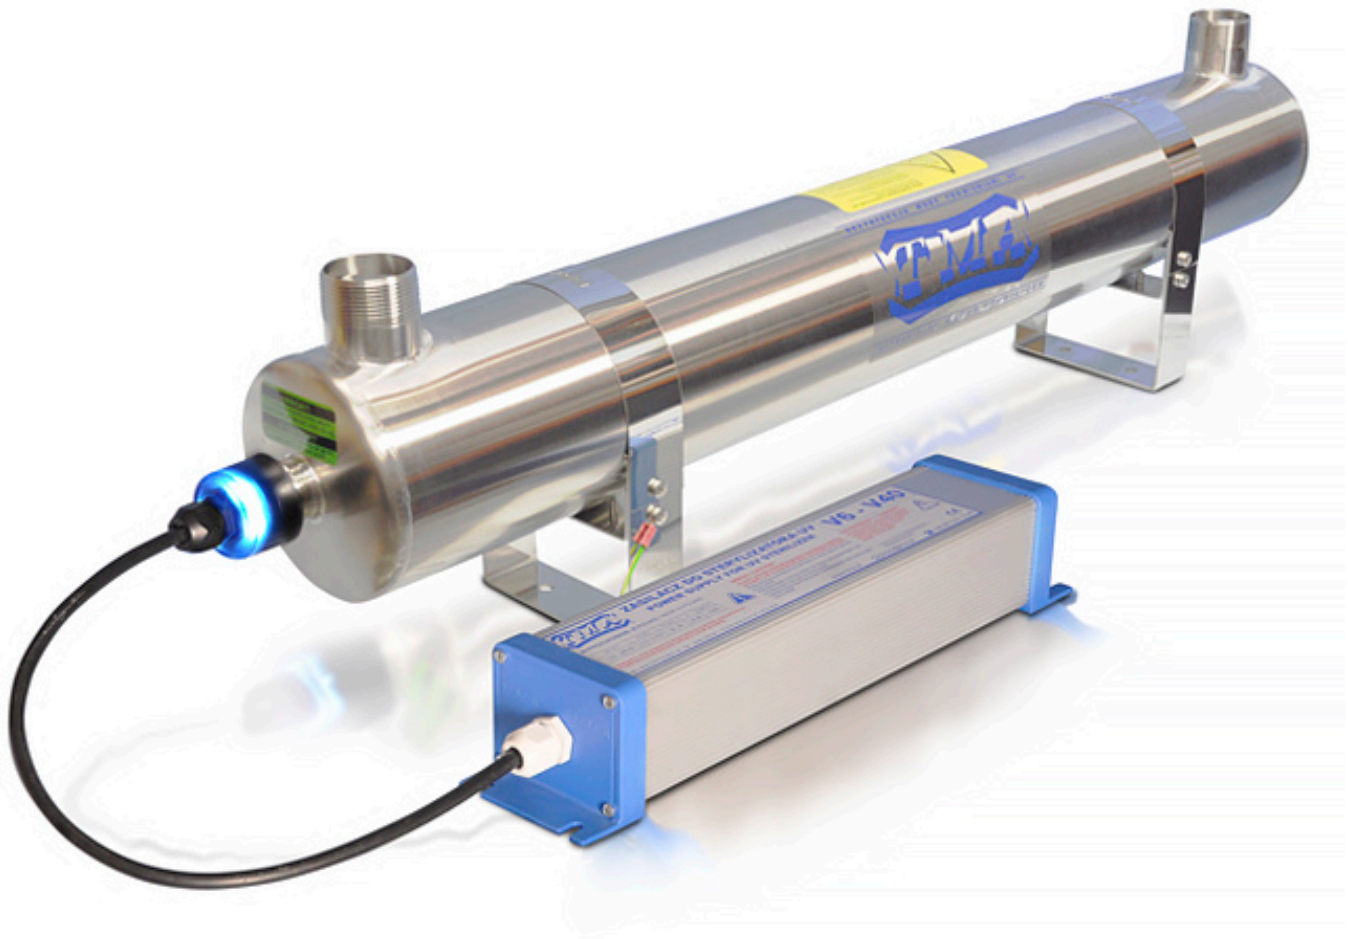

Zaletą UV TMA D10 jest ich łatwy montaż. Lampę można zamontować w pionie, w poziomie lub pod skosem. Do prawidłowej pracy urządzenia wystarczy gniazdko 230V oraz dostęp do instalacji wodnej. Dużym plusem dezynfekcji wody przy zastosowaniu lampy UV są niskie koszty eksploatacyjne. Płacimy jedynie za pobór prądu oraz wymianę promiennika, co 16 000 godzin, czyli ponad 22 miesiące.

Parametry:

- Przepływ nominalny: 3,90 m3/h (przy transmisji T 10= 95%, dawce 400 J/m2)
- Średnica przyłącza: DN40 (R1 1/2”)
- Liczba promienników: 1 x 42 W
- Trwałość promienników: 16000 h (ok. 666 dni)
- Materiał: Stal kwasoodporna
- Wykończenie: Satyna (Ra
- Długość: 960 mm
- Średnica: 130 mm
- Waga z układem sterowania: 8,6 kg

Układ sterowania

- Zasilanie: 220V – 240V 50/60Hz
- Moc przyłącza: 45 W
- Klasa ochrony: IP 65
- Materiał: ABS
- Wymiary (Dł x sz x wys.): 325x250x120 mm
- Optyczny wskaźnik pracy sterylizatora Jest
- Optyczny wskaźnik uszkodzenia promiennika Jest

Wyposażenie

- Korpus ze stali kwasoodpornej
- Układ zasilający
- Promiennik UV
- Rura osłonowa z czystego kwarcu
- Świecąca mufa – Optyczny wskaźnik uszkodzenia/ pracy promiennika UV

Zalety


- Optyczny wskaźnik pracy lampy UV
- Małe gabaryty
- Możliwość pracy w pionie i poziomie
- Możliwość pracy przy braku przepływu wody
- Ciśnienie pracy do 10 bar (1,0 MPa)
- Montaż i wymiana promiennika bez używania narzędzi
- Wymiana promiennika UV bez rozszczelniania układu
- Rura osłonowa z czystego kwarcu – niskie tłumienie promieniowania UV
- Szczelna izolacja zasilania promiennika w korpusie sterylizatora (klasa IP 66)

Lampa TMA D4 jest w pełni bezpieczna. Korpus wykonany został z wysokogatunkowej stali kwasoodpornej 304. Wszystkie surowce wykorzystane w produkcji dopuszczone są kontaktu z woda pitną i posiadają atest PZH.

Gwarancja:

3 lata na komorę - korpus ze stali kwasoodpornej
2 lata gwarancji na elektronikę - szafa sterownicza

Podłączenie poziome:

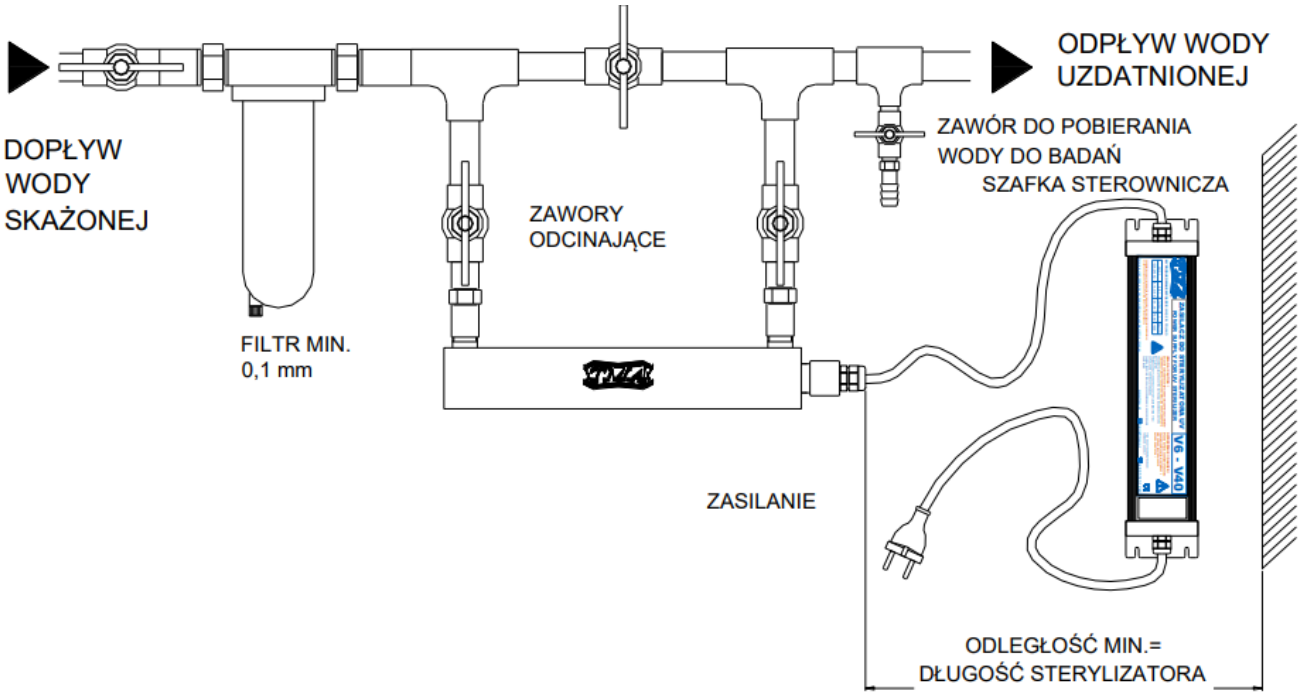

POZIOME PODŁĄCZENIE STERYLIZATORA UV DO INSTALACJI



