AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 07:24

Link do produktu: https://bluewater24.pl/lampa-uv-tma-d12-3-90-m3h-sterylizator-wody-p-1697.html



Lampa UV TMA D12 - 3,90 m3/h - sterylizator wody

Cena brutto	**2 120,00 zł**
Cena netto	**1 723,58 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Producent	**TMA**

Opis produktu



urządzenia do dezynfekcji
promieniami UV

Lampa bakteriobójcza do dezynfekcji wody

UV TMA D12 - 3,90 m3/h

Przepływ: 3,90 m3/h Transmisja: T 10= 95% Dawka: 400 J/m2

Lampa UV jest najskuteczniejszą metodą sterylizacji biologicznej (bakteryjnej). Gwarantuje zniszczenie aż 99,9% wszelkich mikroorganizmów, bakterii i wirusów z wody. Uzyskuje się dzięki temu idealnie czystą wodę, która nadaje się do picia prosto z kranu.

Sterylizatory UV TMA są produkowane w Polsce, na podzespołach i częściach pochodzących z krajów Unii Europejskiej. Wszystkie sterylizatory UV zapewniają skuteczną dezynfekcję wody promieniami UV.
Do sterylizatorów UV wykorzystywane są promienniki UV (świetlówki UV) produkowane przez firmę Philips.
Model D12 (następca lampy z serii V - V40) - jest to idealne rozwiązanie do dezynfekcji wody przy małych i średnich instalacjach wodnych - np. domy jednorodzinne, małe domy wypoczynkowe (do 2-3 łazienek), apartamenty, biura , oczka wodne.
Jest wyposażony w system alarmowy wraz z sygnalizatorem dźwiękowym i świetlnym informującym o awarii bądź przepaleniu promiennika UV.
Posiada wbudowany licznik pozostałego czasu pracy, licznik całkowitego czasu pracy oraz licznik liczby włączeń.

Zalety:

- Optyczny wskaźnik pracy lampy UV
- Żywotność promiennika to aż 16000h (ok. 666 dni)
- Małe gabaryty
- Możliwość pracy w pionie i poziomie
- MOŻLIWOŚĆ PRACY PRZY BRAKU PRZEPŁYWU WODY
- Ciśnienie pracy do 10 bar (1,0 MPa)
- Montaż i wymiana promiennika bez używania narzędzi
- Wymiana promiennika UV bez rozszczelnienia układu
- Rura osłonowa z czystego kwarcu – niskie tłumienie promieniowania UV
- Szczelna izolacja zasilania promiennika w korpusie sterylizatora (klasa IP 66)

Dane techniczne:

Przepływ nominalny: 3,90 m3/h
(przy transmisji T 10= 95%, dawce 400 J/m2)
Średnica przyłącza: DN40 (R 1 1/2”)
Liczba promienników: 1 x 42 W

Trwałość promienników: 16000 h (ok. 666 dni)
Materiał: Stal kwasoodporna
Wykończenie: Satyna (Ra Długość x średnica: 960mm x 130mm

Układ Sterowania:

Zasilanie: 220V – 240V 50/60Hz
Moc przyłącza: 45 W
Klasa ochrony: IP 65
Materiał ABS
Wymiary(Dł. x sz. x wys.): 325x250x120 mm
System alarmowy JEST
Zdalne włączenie/wyłączenie JEST


Dźwiękowy sygnalizator uszkodzenia promiennika UV Jest
Optyczny wskaźnik pracy sterylizatora Jest
Optyczny wskaźnik uszkodzenia promiennika Jest
Licznik czasu pracy Jest
Wyjście na elektrozawór Jest
Wyprowadzenie sygnału alarmowego Jest

Gwarancja:

Układ zasilający znajduje się w odrębnej szafie sterowniczej - Gwarancja 24 miesiące.
Korpus sterylizatora wykonany jest w pełni ze stali kwasoodpornej - Gwarancja 60 miesięcy.



Podłączenie poziome:

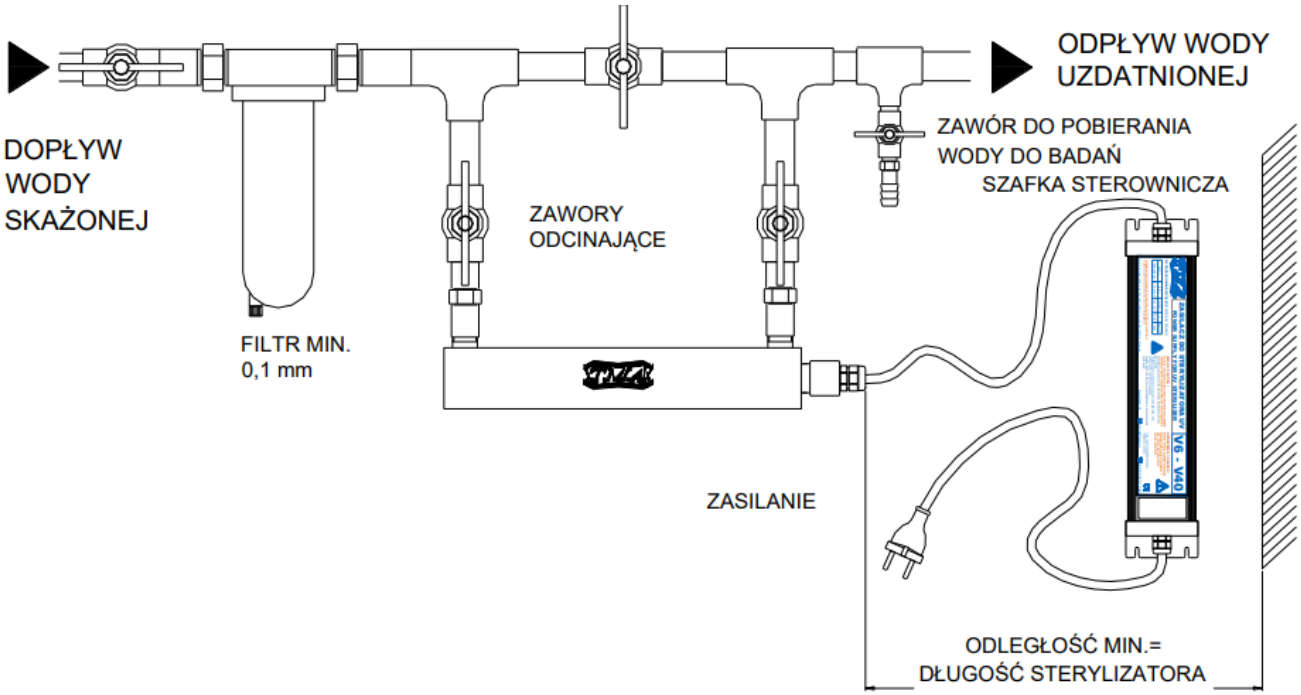

POZIOME PODŁĄCZENIE STERYLIZATORA UV DO INSTALACJI



