
AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 06:56

Link do produktu: https://bluewater24.pl/lampa-uv-tma-d2-0-75-m3h-p-1865.html

Lampa UV TMA D2 - 0,75 m3/h

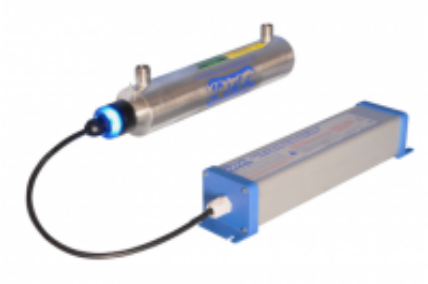

Cena brutto	**926,00 zł**
Cena netto	**752,85 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Producent	**TMA**


Opis produktu



urządzenia do dezynfekcji
promieniami UV

Lampa UV STERYLIZATOR WODY
Model: TMA D2 304

Przepływ: 0,75 m3/h
Transmisja: T 10= 95%
Dawka: 400 J/m2

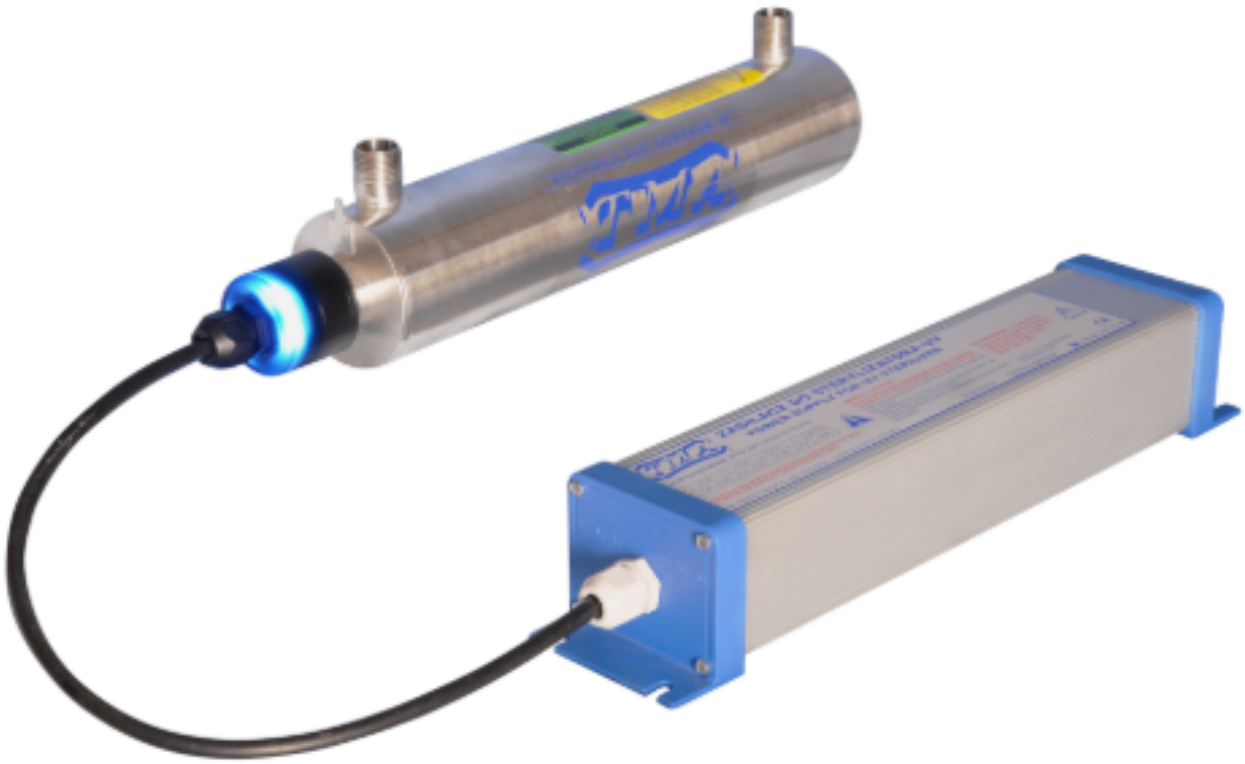

Lampa UV TMA D2 to kompaktowy i wydajny sterylizator do dezynfekcji wody, przeznaczony do usuwania bakterii i wirusów. Dzięki bardzo wysokiej dawce promieniowania UV skutecznie eliminuje aż 99,9% mikroorganizmów, zapewniając bezpieczną wodę do spożycia.

Urządzenie doskonale sprawdza się zarówno w przypadku wody ze studni, jak i jako dodatkowe zabezpieczenie wody wodociągowej. Niewielkie rozmiary pozwalają na montaż nawet pod zlewem, co czyni model TMA D2 idealnym rozwiązaniem do małych instalacji, domków letniskowych oraz pojedynczych punktów poboru wody.

Najważniejsze cechy

- wydajność do 0,75 m^3/h
- bardzo wysoka dawka promieniowania: 400 J/m^2
- skuteczność dezynfekcji: 99,9% bakterii i wirusów
- kompaktowe wymiary – możliwość montażu pod zlewem
- żywotność promiennika: aż 22 miesiące
- system zapobiegający błędnej instalacji promiennika
- szybka i łatwa wymiana promiennika – bez narzędzi
- atest PZH – dopuszczenie do kontaktu z wodą pitną
- Usuwane zanieczyszczenia biologiczne

Lampa UV eliminuje m.in.:


- bakterie grupy coli

- Escherichia coli
- paciorkowce kałowe
- Legionella
- Clostridium perfringens
- wirusy i inne drobnoustroje
- Zastosowanie
- domki letniskowe
- instalacje domowe (pojedyncze ujęcie wody)
- dezynfekcja wody ze studni
- dodatkowe zabezpieczenie wody wodociągowej

Montaż


Lampa może być instalowana:

- pionowo
- poziomo
- pod kątem

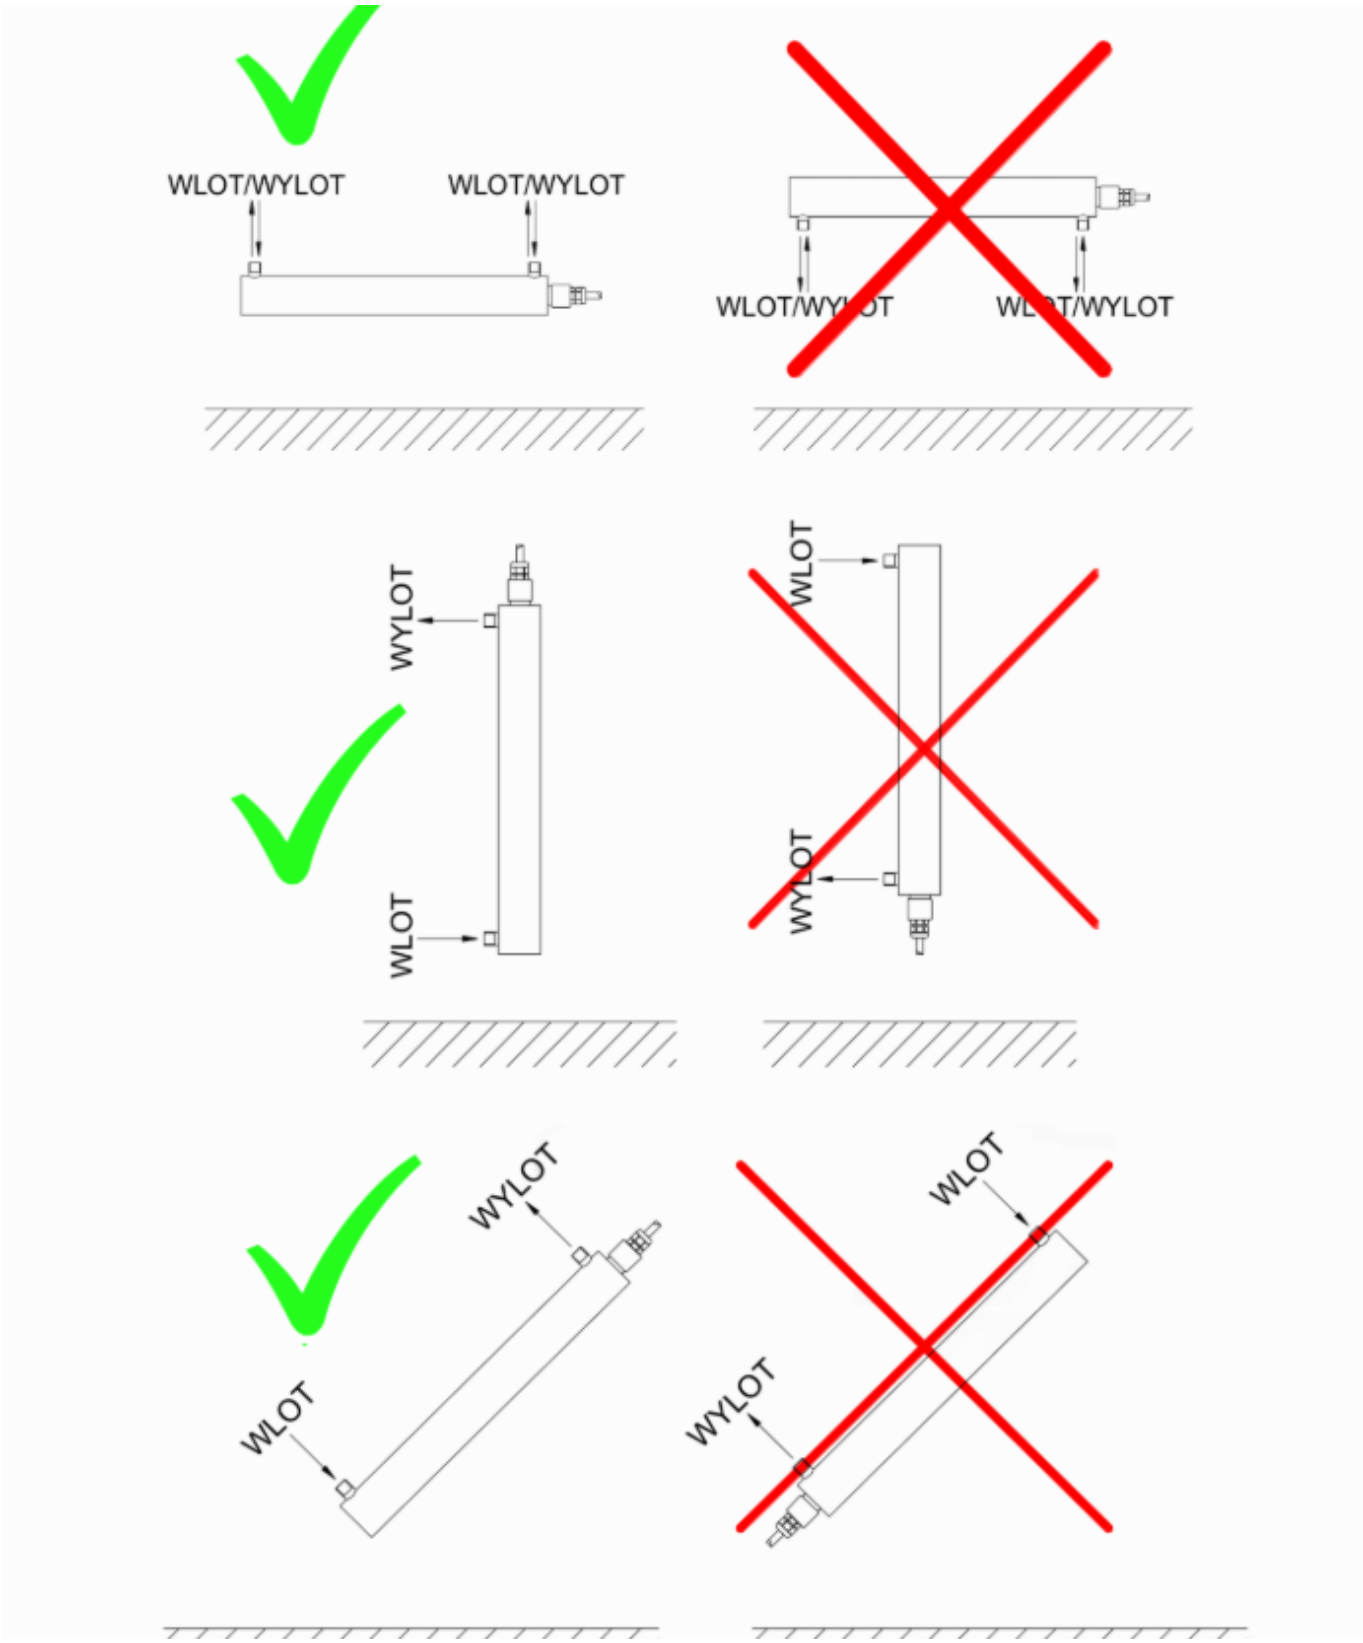

Ważne zasady montażu:

- przy montażu poziomym – przyłącza skierowane do góry
- przy montażu pionowym – dopływ wody od dołu, odpływ górą
- przy montażu skośnym – wlot niżej niż wylot
- należy pozostawić miejsce na wymianę promiennika

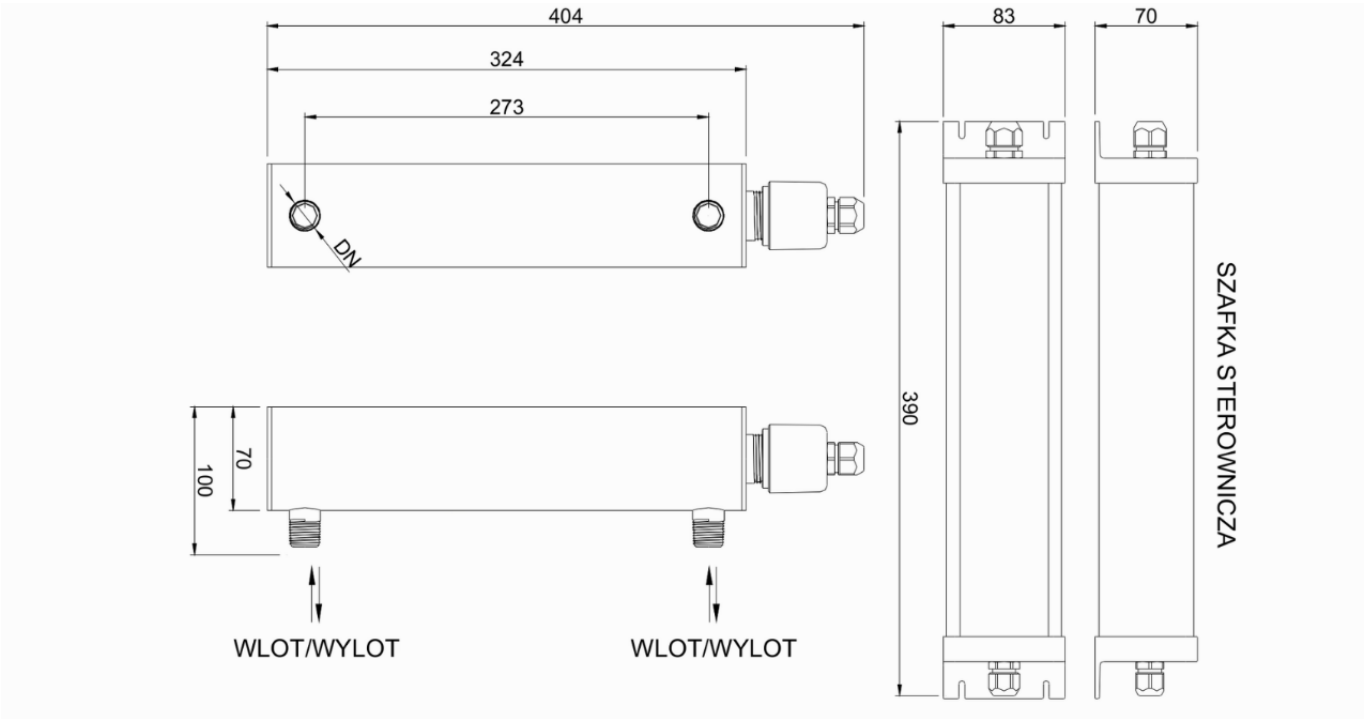

Urządzenie montuje się za hydroforem lub wodomierzem, w pomieszczeniach o temperaturze 2–45°C.


Wymagania instalacyjne
Przed lampą UV należy zastosować filtr wstępny (zalecany: filtr mechaniczny o dokładności 25 µm), który chroni promiennik przed zanieczyszczeniami.

Dlaczego warto wybrać lampę UV?

Dezynfekcja UV to jedna z najskuteczniejszych metod uzdatniania wody:

- nie wymaga stosowania chemii (np. chloru)
- nie zmienia smaku i zapachu wody
- działa natychmiastowo
- jest bezpieczna dla użytkownika

Podłączenie:

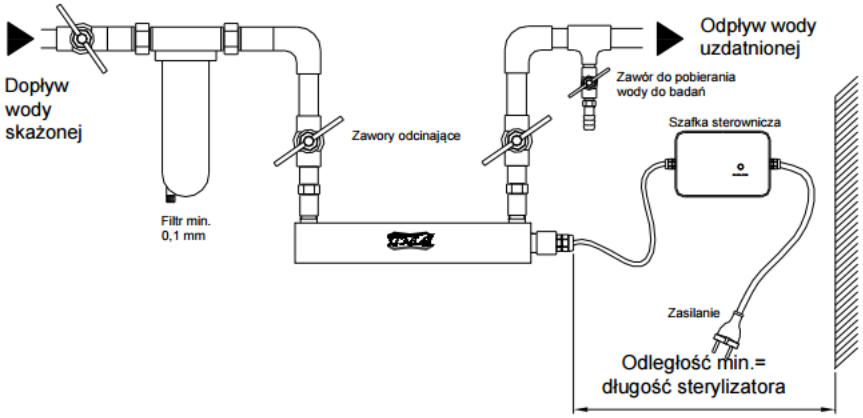

Schemat podłączenia sterylizatora UV do instalacji w układzie poziomym