
AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 07:26

Link do produktu: https://bluewater24.pl/lampa-uv-tma-d4-1-30-m3h-przyl-p-1666.html

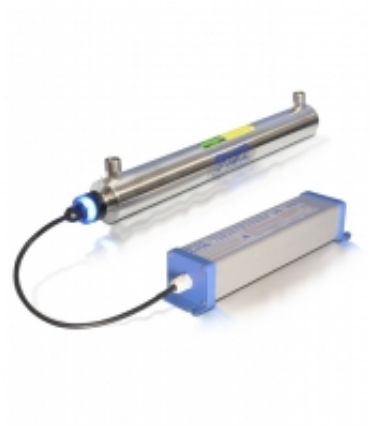

Lampa UV TMA D4 - 1,30 m3/h, przył. ¾"

Cena brutto	**1 115,00 zł**
Cena netto	**906,50 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Producent	**TMA**

Opis produktu




urządzenia do dezynfekcji
promieniami UV

Lampa UV STERYLIZATOR WODY
Model: TMA D4 304

Przepływ: 1,30 m3/h **Transmisja: T 10= 95%** **Dawka: 400 J/m2**

Bakteriobójcza lampa UV do wody TMA D4 o maksymalnym przypływie 1,30 m3/h - to następca modelu TMA V12. Wydajność urządzenia urosła aż o 30% dzięki czemu osiągnęła możliwości dezynfekcji dla przepływu który najczęściej występuje w mieszkaniach, domkach letniskowych, czy też punktach gastronomicznych.
Skutecznie radzi sobie z problemem wirusów i bakterii w wodzie. Jej niewielkie rozmiary pozwalają zamontować lampę D4 pod zlewozmywakiem w kuchni, jak również w małej kotłowni lub hydroforni.

Lampa TMA D4 w bezpieczny sposób niszczy wirusy i bakterie, m.in. grupy Coli, escherichia coli, paciorkowce kałowe, legionella - w obiegach ciepłej wody; clostridium perfringens, tzw. zgorzel gazowa.
Zaletą UV TMA D4 jest ich łatwy montaż. Lampę można zamontować w pionie, w poziomie lub pod skosem. Do prawidłowej pracy urządzenia wystarczy gniazdko 230V oraz dostęp do instalacji wodnej. Dużym plusem dezynfekcji wody przy zastosowaniu lampy UV są niskie koszty eksploatacyjne. Płacimy jedynie za pobór prądu oraz wymianę promiennika, co 16 000 godzin, czyli ponad 22 miesiące.

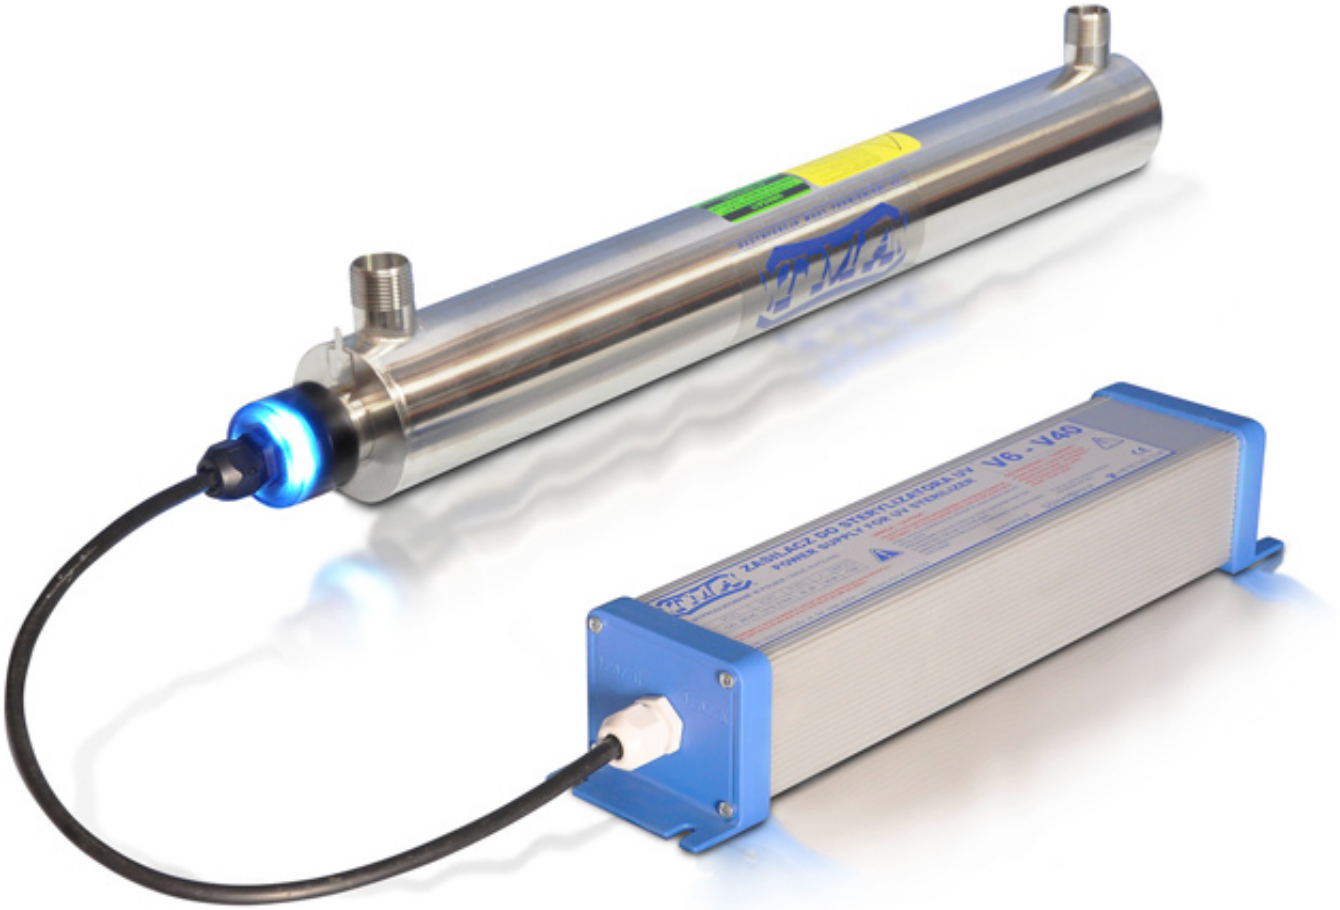

Parametry:

- Przepływ nominalny: 1,30 m3/h
- (przy transmisji T 10= 95%, dawce 400 J/m2)
- Średnica przyłącza: DN20 (R3/4”)
- Liczba promienników: 1 x 27 W
- Trwałość promienników: 16000 h (ok. 666 dni)
- Materiał: Stal kwasoodporna
- Wykończenie: Satyna (Ra
- Długość: 650 mm
- Średnica: 70 mm
- Waga z układem sterowania: 3,6 kg

Układ sterowania:

Zasilanie: 220V – 230V 50/60Hz
Moc przyłącza: 28 W
Klasa ochrony: IP 41
Materiał: ALUMINIUM/ ABS
Wymiary(Dł x sz x wys.): 390x83x70 mm

Optyczny wskaźnik pracy sterylizatora Jest
Optyczny wskaźnik uszkodzenia promiennika Jest

Wyposażenie:

Korpus ze stali kwasoodpornej
Układ zasilający
Promiennik UV
Rura osłonowa z czystego kwarcu
Świecąca mufa – Optyczny wskaźnik uszkodzenia/ pracy promiennika UV

Zalety:

Korpus ze stali kwasoodpornej
Układ zasilający
Promiennik UV
Rura osłonowa z czystego kwarcu
Świecąca mufa – Optyczny wskaźnik uszkodzenia/ pracy promiennika UV

Lampa TMA D4 jest w pełni bezpieczna. Korpus wykonany został z wysokogatunkowej stali kwasoodpornej 304. Wszystkie surowce wykorzystane w produkcji dopuszczone są kontaktu z woda pitną i posiadają atest PZH.

Gwarancja:


3 lata na komorę - korpus ze stali kwasoodpornej
2 lata gwarancji na elektronikę - szafa sterownicza

Opcje dodatkowe

Cyfrowy miernik promieniowania UV UVC-02
Polerowanie wewnętrzne korpusu Ra≤0,8µm
Złącza Tri-Clamp Rozmiar dowolny
Zmiana rozmiaru kołnierzy DN15-DN40
Zmiana rozstawu przyłączy 0-180°

Urządzenie jest gotowe do pracy i podłączenia

Podłączenie:

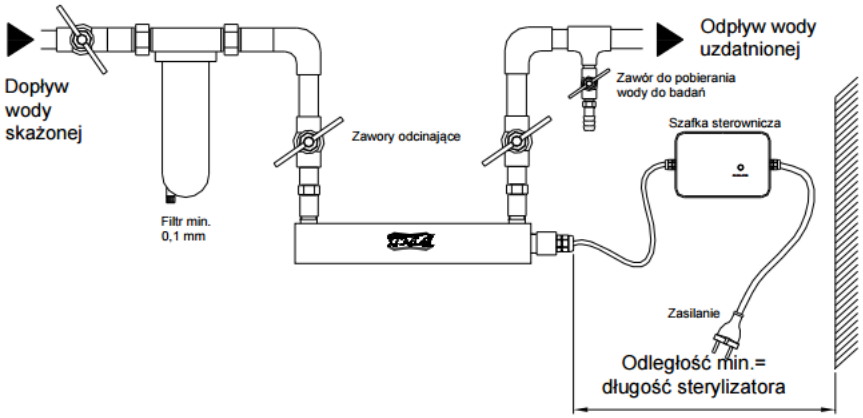

Schemat podłączenia sterylizatora UV do instalacji w układzie poziomym