
AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 07:26

Link do produktu: https://bluewater24.pl/lampa-uv-tma-d8-2-10-m3h-sterylizator-wody-p-1663.html

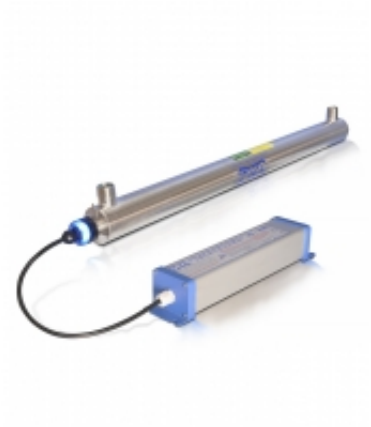

Lampa UV TMA D8 - 2,10 m3/h - sterylizator wody

Cena brutto	**1 259,00 zł**
Cena netto	**1 023,58 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Producent	**TMA**

Opis produktu



urządzenia do dezynfekcji promieniami UV

Lampa UV TMA
STERYLIZATOR WODY
Model: D8 304

Przepływ: 2,10 m3/h **Transmisja: T 10= 95%** **Dawka: 400 J/m2**

Sterylizator D8 stanowi idealne rozwiązanie do dezynfekcji wody przy małych instalacjach wodnych – np. domy jednorodzinne (do 2 łazienek), domy letniskowe, apartamenty, biura , oczka wodne.

Urządzenie jest gotowe do pracy i podłączenia

Parametry:

- Przepływ nominalny: 2,10 m3/h
- (przy transmisji T 10= 95%, dawce 400 J/m2)
- Średnica przyłącza: DN25 (R1”)
- Liczba promienników: 1 x 42 W
- Trwałość promienników: 16000 h (ok. 666 dni)
- Materiał: Stal kwasoodporna
- Wykończenie: Satyna (Ra
- Długość: 960 mm
- Średnica: 70 mm
- Waga z układem sterowania: 4,7 kg

Układ sterowania:

- Zasilanie: 220V – 230V 50/60Hz
- Moc przyłącza: 43 W
- Klasa ochrony: IP 41
- Materiał: ALUMINIUM/ ABS
- Wymiary(Dł x sz x wys.): 390x83x70 mm
- System alarmowy Brak

- Zdalne włączenie/wyłączenie Brak
- Dźwiękowy sygnalizator uszkodzenia promiennika UV Brak
- Optyczny wskaźnik pracy sterylizatora Jest
- Optyczny wskaźnik uszkodzenia promiennika Jest
- Licznik czasu pracy Brak
- Wyjście na elektrozawór Brak
- Wyprowadzenie sygnału alarmowego Brak

Wyposażenie

- Korpus ze stali kwasoodpornej
- Układ zasilający
- Promiennik UV
- Rura osłonowa z czystego kwarcu
- Świecąca mufa – Optyczny wskaźnik uszkodzenia/ pracy promiennika UV


Zalety:

- Optyczny wskaźnik pracy lampy UV
- Małe gabaryty
- Możliwość pracy w pionie i poziomie
- Możliwość pracy przy braku przepływu wody
- Ciśnienie pracy do 10 bar (1,0 MPa)
- Montaż i wymiana promiennika bez używania narzędzi
- Wymiana promiennika UV bez rozszczelniania układu
- Rura osłonowa z czystego kwarcu – niskie tłumienie promieniowania UV
- Szczelna izolacja zasilania promiennika w korpusie sterylizatora (klasa IP 66)

Opcje dodatkowe

- Cyfrowy miernik promieniowania UV UVC-02
- Polerowanie wewnętrzne korpusu Ra≤0,8µm
- Złącza Tri-Clamp Rozmiar dowolny
- Zmiana rozmiaru kołnierzy DN15-DN40
- Zmiana rozstawu przyłączy 0-180°

Podłaczenie:

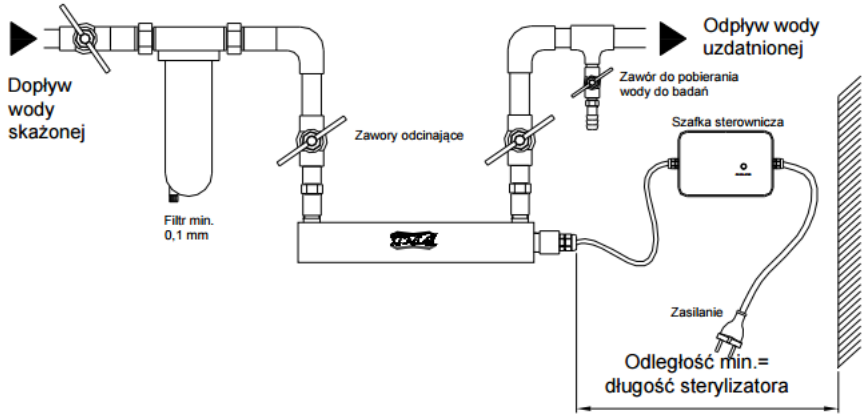

Schemat podłączenia sterylizatora UV do instalacji w układzie poziomym



