Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 07:29

Link do produktu: https://bluewater24.pl/lampa-uv-tma-d8-s-2-10-m3h-z-rozbudowanym-sterowaniem-p-1603.html



Lampa UV TMA D8-S - 2,10 m3/h z rozbudowanym sterowaniem

Cena brutto	**1 780,00 zł**
Cena netto	**1 447,15 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Producent	**TMA**

Opis produktu



urządzenia do dezynfekcji
promieniami UV

Lampa UV TMA
STERYLIZATOR WODY
Model: D 8-S

Przepływ: 2,10 m3/h **Transmisja: T 10= 95%** **Dawka: 400 J/m2**

Sterylizator D8-S stanowi idealne rozwiązanie do dezynfekcji wody przy małych instalacjach wodnych – np. domy jednorodzinne (do 2 łazienek), domy letniskowe, apartamenty, biura , oczka wodne.


Model "S" - daje pełną kontrolę nad pracą urządzenia. Rozbudowany system sterowania umożliwia między innymi podgląd czasu pracy promiennika, co zapewnia dodatkową gwarancję zachowania sterylnie czystej wody non stop.

Urządzenie jest gotowe do pracy i podłączenia

Przepływ nominalny (przy transmisji T 10= 95%, dawce 400 J/m2) 2,10 m3/h
Przepływ nominalny (przy transmisji T 10= 90%, dawce 400 J/m2) 1,90 m3/h
Średnica przyłącza DN25 (R 1”)
Materiał korpusu stal kwasoodporna 304L
Wykończenie korpusu satyna (Ra Klasa Ochrony IP 66
Wymiary korpusu (długość całkowita / średnica / szerokość z przyłączami) 96 cm / 7 cm / 10 cm
Temperatura cieczy 0,5 - 45°C
Ciśnienie pracy / testowe 10 bar (1 MPa)
Świecący kapturek (optyczny wskaźnik działania promiennika) jest
System spustowy brak
Układ pracy pion / poziom / ukos
Zasilanie ~220V-240V 50/60Hz
Moc przyłącza 45W

Materiał szafy sterującej ALUMINIUM / ABS
Wymiary szafy sterującej (długość / szerokość / głębokość) 32,5 cm / 25 cm / 12 cm
Klasa ochrony IP 41
Optyczny wskaźnik zasilania jest
Typ promiennika UV D8 / D10 / D12 (niskociśnieniowy)
Liczba promienników UV x1 szt.
Moc promiennika UV 42 W
Trwałość znamionowa promiennika UV 16 000 h (około 666 dni)

Podłaczenie:

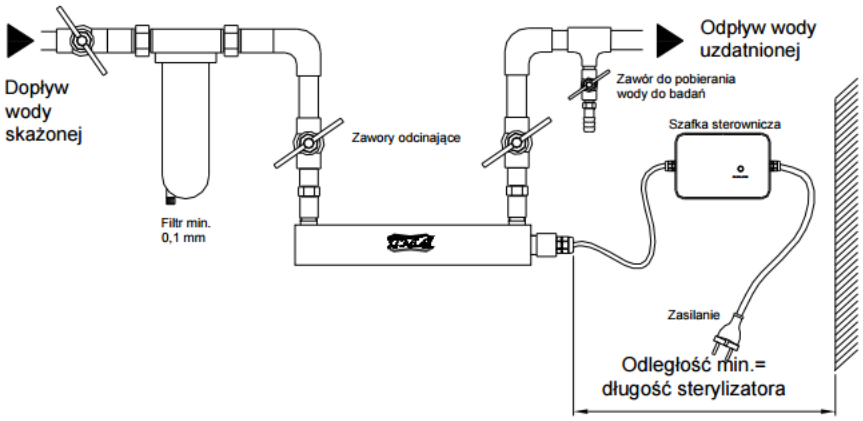

Schemat podłączenia sterylizatora UV do instalacji w układzie poziomym



