Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 07:55

Link do produktu: https://bluewater24.pl/liniowy-wklad-zmiekczajacy-aistro-l-cl-aquafilter-p-321.html



Liniowy wkład zmiękczający AISTRO-L-CL Aquafilter

Cena brutto	**55,00 zł**
Cena netto	**44,72 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Producent	**Aquafilter**

Opis produktu






Wkład liniowy zmiękczający AISTRO-L-CL AQUAFILTER pasuje do większości przyłączy wodnych o średnicy 1/4” NPT.

Wkład nie wymaga użycia specjalistycznych narzędzi podczas instalacji. **AISTRO-L-CL** wyposażony jest w końcowy dysk zabezpieczający wkład przed wydobywaniem się złoża.

Wkład liniowy **AISTRO-L-CL** AQUAFILTER został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić optymalny czas kontaktu wody ze złożem, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie maksymalnej wydajności (wymiana jonowa).

Wkład zawiera certyfikowaną przez FDA (Food and Drug Administration), silnie kwaśną żywicę jonowymienną działającą w trybie sodowym, która zmniejsza zawartość jonów wapnia i magnezu w wodzie.

Wymiary:

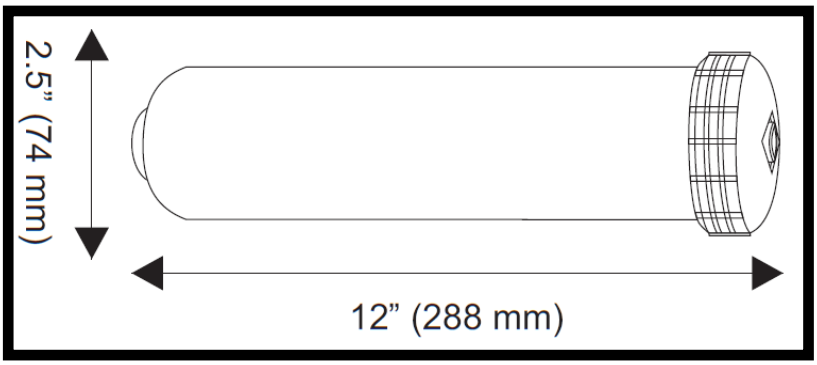

Wapń i magnez są często nazywane minerałami twardości. Duża ilość tych jonów odpowiedzialna jest za powstawanie kamienia kotłowego, zwiększone zużycie detergentów oraz powstawanie plam na szkle. W ekstremalnych sytuacjach mogą nawet powodować erozję szkła.



Miękka woda praktycznie nie zawiera wapnia i magnezu. AISTRO-L-CL znajduje szerokie zastosowanie jako wkład wymienny w dystrybutorach wody, kostkarkach do lodu, lodówkach, ekspresach do kawy, systemach RO, itp.
Należy wziąć pod uwagę, że w przypadku bardzo twardej wody wkład szybko straci swoje właściwości jonowymienne. W przypadku dużej twardości wody zalecamy stosowanie profesjonalnych zmiękczaczy wody marki AQUAFILTER.

AISTRO-L-CL jest jednym z wkładów wymiennych systemu **EXCITO-CL.**

ZALETY:

Wysoka jakość
Przezroczysta obudowa - widzisz co kupujesz
Wysokiej wydajności złoże jonowymienne zaaprobowane przez FDA
Wkład skutecznie obniża twardość wody
Wyprodukowany w Unii Europejskiej z materiałów wysokiej jakości

ZASTOSOWANIA:

do systemów RO
do systemów podzlewozmywakowych
lodówki z wbudowanymi kostkarkami do lodu
inne...

SPECYFIKACJA:

Złoże: złoże jonowymienne zaaprobowane przez FDA
Przyłącze: 1/4" NPT
Żywotność: 3 - 6 miesięcy *
Rozmiar: 2,5" x 12" (74 mm x 288 mm)
Przepływ: 2.8 l/min (0.75 gpm)
Maks. ciśnienie pracy: 6 bar (90 psi)
Min. temperatura pracy: 2°C (35oF)
Maks. temperatura pracy: 45°C (113°F)

Materiał udowy i głowicy: PET

* *w zależności od jakości wody*

NSF COMPONENT	Wyprodukowany z materiałów certyfikowanych przez NSF
	Made in EU
High Quality	Wysoka jakość

Certyfikaty: