AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 06:59

Link do produktu: https://bluewater24.pl/multifunkcyjna-stacja-uzdatniania-wody-clack-pallas-ws1ck-150-ec-a-p-1790.html



Multifunkcyjna stacja uzdatniania wody Clack Pallas WS1CK 150 EC-A

Cena brutto	**9 890,00 zł**
Cena netto	**8 040,65 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**5 dni**
Producent	**Clack**

Opis produktu

Multifunkcyjna dwuelementowa stacja uzdatniania wody Clack Pallas CK WS1CK EC-A 150

Wielofunkcyjne złoże ECOMIX® A jest kompozycją pięciu wysokiej jakości składników o funkcjonalności wymiany jonowej oraz adsorpcji. Złoże zapewnia zmiękczanie wody oraz usuwanie: twardości, żelaza, manganu, jonu amonowego. Może być również stosowane do zmniejszenia poziomu zanieczyszczeń organicznych.





Usuwa:

twardość wody

żelazo

mangan

amoniak

związki organiczne

Zalety stacji Clack Pallas WS1CK 150 EC-A:

- jedno rozwiązanie wielu problemów (bez potrzeby montowania kilku stopni filtracji)
- duża skuteczność i wydajność złoża
- bezobsługowa regeneracja objętościowa - następuje automatycznie po przepłynięciu określonej ilości wody
- regeneracja poprzez dozowanie chlorku sodu
- bez potrzeby napowietrzania wody
- sterowanie elektroniczne
- wyświetlacz LED
- prosta obsługa
- menu m.in. w PL



Efektywność złoża Ecomix A

- żelazo - do 15 mg/l
- mangan - do 3 mg/l
- twardość - do 750 mg/l
- utlenialność - do 16 mg/l
- amoniak - do 4 mg/l
- maksymalne zasolenie wody - 4000 ppm
- zakres pracy pH: 5-10
- nie wymaga napowietrzania

Właściwości złoże Ecomix A

ECOMIX® A jest technologią ugruntowaną naukowo, potwierdzoną czterema patentami i dwunastoma latami pracy na całym świecie. Jest to doskonałe medium do usuwania twardości, żelaza, manganu, jonu amonowego i zanieczyszczeń organicznych w uzdatnianiu wody pitnej w domach i w procesach technologicznych. ECOMIX® A zmniejsza poziom zanieczyszczeń organicznych (NOM) o 50%. Złoże to działa efektywnie z wodą z każdego źródła, która spełnia dopuszczalne limity zanieczyszczeń dla pracy tego medium. Usuwa jednocześnie cztery główne formy zanieczyszczenia żelazem: w II i III stopniu utlenienia w formie rozpuszczonej, koloidalnej i organicznej. Efektywność złoża ECOMIX® A jest niezależna od poziomu pH, zanieczyszczeń organicznych, wodorotlenku siarki lub obecności chloru.

Złoże filtracyjne ECOMIX® A jest certyfikowane przez **TÜV SÜD**. Certyfikat ten potwierdza bezpieczeństwo toksykologiczne złoża oraz dopuszczenie go do uzdatniania wody w przemyśle spożywczym.




Parametry techniczne:

- urządzenie dwuelementowe
- przyłącze 1"
- butla 18x65
- ilość złoża Ecomix A: 150 l
- głowica Clack Pallas WS1CK
- zbiornik na sól: 350l
- wydajność nominalna 3,3m3/h
- wydajność maksymalna: 4,1 m3/h
- regeneracja: Downflow / Upflow - (współprądowa / przeciwprądowa)

Montaż:

Instalacja urządzenia jest bardzo prosta, posiadając odpowiednie narzędzia, każdy będzie w stanie wykonać montaż we własnym zakresie (schemat oraz instrukcję dostarczamy wraz z urządzeniem). W razie problemów, służymy pomocą telefoniczną.

Przykładowy schemat podłączenia odżelaziacza wody.

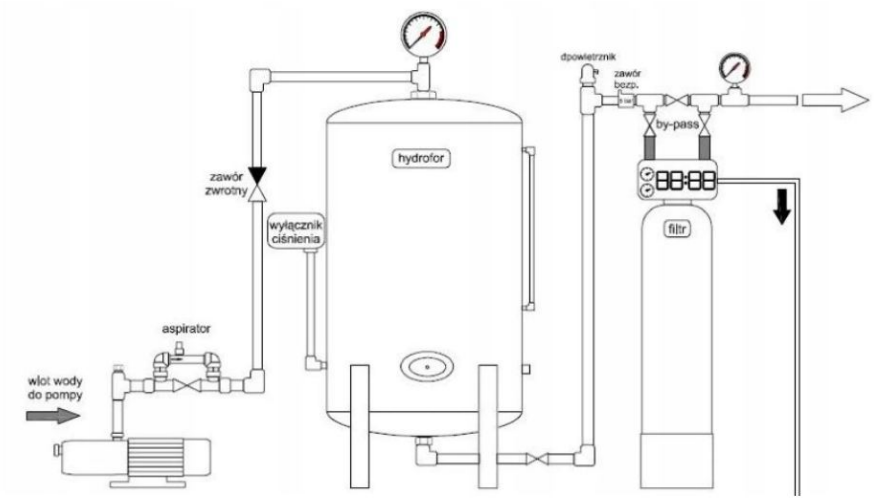

Gwarancja:

3 lata gwarancji na elektrykę

5 lat gwarancji na obudowę

Urządzenie dostarczamy do klienta z pakietem dodatków:

- sól pastylkowana x 100 kg
- filtr wstępny mechaniczny - kompletny zestaw z wkładem i kluczem x 1 komplet