AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 06:59

Link do produktu: https://bluewater24.pl/multifunkcyjna-stacja-uzdatniania-wody-clack-pallas-ws1ck-35-ec-a-p-1330.html




# Multifunkcyjna stacja uzdatniania wody Clack Pallas WS1CK 35 EC-A

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **4 790,00 zł** |
| Cena netto | **3 894,31 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **5 dni** |
| Producent | **Clack** |

## Opis produktu

### Multifunkcyjna dwuelementowa stacja uzdatniania wody

### ze sterownikiem Clack Pallas WS1CK Ec-A 35

Szczególnie polecany dla gospodarstw domowych z mocno zanieczyszczoną wodą studzienną.

Wielofunkcyjne złoże ECOMIX® A jest kompozycją pięciu wysokiej jakości składników o funkcjonalności wymiany jonowej oraz adsorpcji. Złoże zapewnia zmiękczanie wody oraz usuwanie: twardości, żelaza, manganu, jonu amonowego. Może być również stosowane do zmniejszenia poziomu zanieczyszczeń organicznych.






Usuwa:

twardość wody

żelazo

mangan

amoniak

związki organiczne

## Zalety stacji **Clack Pallas WS1CK 35** EC-A:

.

.

- jedno rozwiązanie wielu problemów (bez potrzeby montowania kilku stopni filtracji)
- duża skuteczność i wydajność złoża
- bezobsługowa regeneracja objętościowa - następuje automatycznie po przepłynięciu określonej ilości wody
- regeneracja poprzez dozowanie chlorku sodu
- bez potrzeby napowietrzania wody
- sterowanie elektroniczne
- wyświetlacz LED
- prosta obsługa




## Efektywność złoża Ecomix A

- żelazo - do 15 mg/l
- mangan - do 3 mg/l
- twardość - do 750 mg/l
- utlenialność - do 16 mg/l
- amoniak - do 4 mg/l
- maksymalne zasolenie wody - 4000 ppm
- zakres pracy pH: 5-10
- nie wymaga napowietrzania

## Właściwości złoże Ecomix A

ECOMIX® A jest technologią ugruntowaną naukowo, potwierdzoną czterema patentami i dwunastoma latami pracy na całym świecie. Jest to doskonałe medium do usuwania twardości, żelaza, manganu, jonu amonowego i zanieczyszczeń organicznych w uzdatnianiu wody pitnej w domach i w procesach technologicznych. ECOMIX® A zmniejsza poziom zanieczyszczeń organicznych (NOM) o 50%. Złoże to działa efektywnie z

wodą z każdego źródła, która spełnia dopuszczalne limity zanieczyszczeń dla pracy tego medium. Usuwa jednocześnie cztery główne formy zanieczyszczenia żelazem: w II i III stopniu utlenienia w formie rozpuszczonej, koloidalnej i organicznej. Efektywność złoża ECOMIX® A jest niezależna od poziomu pH, zanieczyszczeń organicznych, wodorotlenku siarki lub obecności chloru.

Złoże filtracyjne ECOMIX® A jest certyfikowane przez **TÜV SÜD**. Certyfikat ten potwierdza bezpieczeństwo toksykologiczne złoża oraz dopuszczenie go do uzdatniania wody w przemyśle spożywczym.




## Parametry techniczne:

- urządzenie dwuelementowe
- butla 10x54
- ilość złoża Ecomix A: 36 l
- głowica Clack Pallas WS1CK
- zbiornik na sól: 100l.
- regeneracja: Downflow / Upflow - (współprądowa / przeciwprądowa)


## Wymiary:

Szerokość zbiornika solanki (mm): 390
Głębokość zbiornika solanki (mm): 390
Wysokość zbiornika solanki (mm): 890
Wymiary zbiornika ciśnieniowego (cale): 10x54
Szerokość butli i zaworu steruj. (mm): 260
Głębokość butli i zaworu steruj. (mm): 460
Wysokość butli i zaworu steruj. (mm): 1585

## Montaż:

Instalacja urządzenia jest bardzo prosta, posiadając odpowiednie narzędzia, każdy będzie w stanie wykonać montaż we własnym zakresie (schemat oraz instrukcję dostarczamy wraz z urządzeniem). W razie problemów, służymy pomocą telefoniczną.

*Przykładowy schemat podłączenia odżelaziacza wody.*

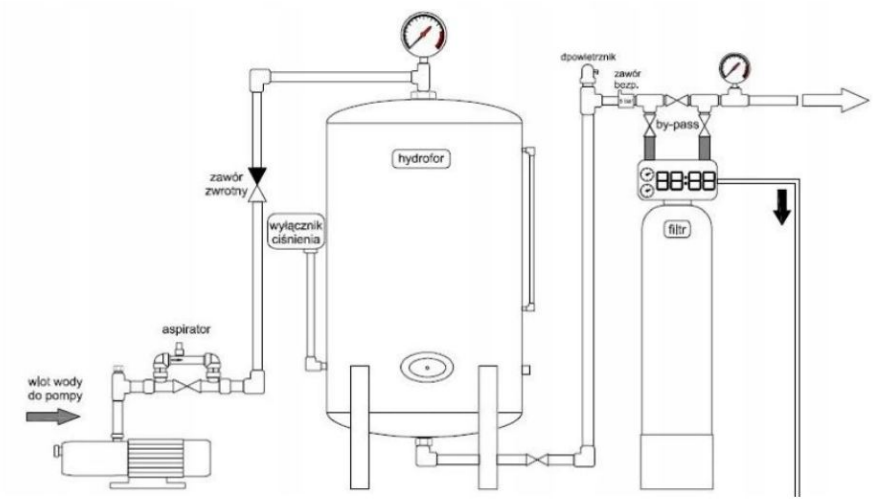


## Gwarancja:

3 lata gwarancji na elektrykę

5 lat gwarancji na obudowę

## Urządzenie dostarczamy do klienta z pakietem dodatków:

- sól pastylkowana **x 100 kg**
- filtr wstępny mechaniczny - kompletny zestaw z wkładem i kluczem **x 1 komplet**




## Zalety i korzyści użytkowania zmiękczacza - odżelaziacza:

- zmniejszone zużycie proszku do prania przynajmniej o 70% dotychczasowej dawki
- zużycie wszelkich płynów do zmywania zmniejsza się przynajmniej o 50%
- nie ma potrzeby stosowania żadnych soli ochronnych w zmywarce
- można zaprzestać używania do pralek wszelkiego rodzaju środków typu calgonit.
- znaczne zmniejszenie zużycia mydła, szamponów, wszelkich odżywek, kosmetyków myjących i innych środków czystości
- znacznie przedłuża się żywotność wszelkich urządzeń mających kontakt z wodą, szczególnie podgrzewaczy takich jak: piec CO, kaloryfery, instalacja hydrauliczna, terma, nawilżacze, pralka, zmywarka, czajniki, ekspresy itp..
- dzięki całkowitemu wyeliminowaniu z wody kamienia kotłowego oraz żelaza i manganu nie ma efektu tzw. zarastania instalacji grzewczych i związanych z tym strat energii, oszczędzamy znaczące kwoty na kosztach ogrzewania
- powierzchnie wanien, umywalek i armatura stają się łatwiejsze do czyszczenia a także po umyciu pozostaną czyste przez dłuższy czas
- na urządzeniach sanitarnych (umywalki, wanny, kabiny prysznicowe) nie powstają ciemne, ciężko usuwalne lub nawet trwałe zacieki. Zacieki na glazurze nie tworzą się wcale lub już nie tak intensywnie
- stosując zmiękczoną wodę odczujemy diametralną poprawę smaku większości napojów gorących i potraw, zauważymy zmniejszone zużycie kawy i herbaty przy ich zaparzaniu.
- kąpiel stanie się przyjemnością w pełnym tego słowa znaczeniu, bowiem miękka woda przywraca skórze elastyczność i naturalny wygląd. Włosy nabierają blasku, przestają być kruche i łamliwe
- następuje ograniczenie masowego rozwoju bakterii żelazistych, powodujących korozję bakteryjną
- zlikwidowany zostaje nieprzyjemny zapach spowodowany przez chlor zawarty w wodzie wodociągowej, stosowany jako środek dezynfekujący
- następuje spadek barwy i mętności wody dzięki czemu prana odzież nie ulega zniszczeniu wskutek powstawania żółtobrązowych lub brunatnych zacieków