AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 06:58

Link do produktu: https://bluewater24.pl/nowoczesny-zmiekczacz-wody-bwt-aqa-perla-se-bio-20-bewamat-p-1230.html



Nowoczesny zmiękczacz wody BWT AQA perla SE BIO 20 (Bewamat +)

Cena brutto	**6 852,00 zł**
Cena netto	**5 570,73 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**5 dni**
Producent	**BWT**

Opis produktu





P/O/L/S/K/A
BWT
BEST WATER TECHNOLOGY

AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Zmiękczacz do wody **BWT - AQA perla 20 SE Bio** (Bewamat +) – nowoczesna technologia i łatwa obsługa

SE BIO - z elektronicznym sterowaniem objętościowym z pierwszeństwem czasowym oraz dodatkową dezynfekcją zmiękczacza (metodą chlorowania elektrolitycznego solanki) przy każdej regeneracji.

- Nowoczesna i sprawdzona technologia zmiękczania wody dla domu
- Cyfrowy wyświetlacz ułatwiający obsługę



BWT AQA perla 20 to jednokolumnowy zmiękczacz ze sterowaniem objętościowym z pierwszeństwem czasowym. Oznacza to, że regeneracja żywicy jonowymiennej przeprowadzana jest po uzdatnieniu określonej ilości wody, ale nie wcześniej niż o zaprogramowanej godzinie. Dzięki temu można wybrać optymalny moment regeneracji tak, by odbywała się w czasie najmniejszego zapotrzebowanie na wodę zmiękczoną np.: w nocy. Zmiękczacz wyposażono także w przycisk do ręcznego wywoływania regeneracji. Łatwość obsługi urządzenia zapewnia cyfrowy wyświetlacz. Sygnalizuje konieczność przeprowadzenia przeglądu lub konserwacji oraz umożliwia sprawdzenie liczby przeprowadzonych regeneracji. Bateria litowa o przedłużonej żywotności sprawia, że ustawienia zmiękczacza nie zostają zresetowane nawet w przypadku dłuższych przerw w zasilaniu.

Optymalne rozwiązanie dla wielu różnych zastosowań

Zmiękczacz BWT AQA perla 20 spełniaja najwyższe standardy higieniczne oraz posiadaja atest PZH potwierdzający możliwość stosowania zmiękczacza w instalacjach wody pitnej. Dla tych, którym taka gwarancja nie wystarczy BWT oferuje BWT AQA perla w wersji SE BIO z dezynfekcją żywicy jonowymiennej podczas każdej regeneracji. BWT to nowoczesne technologie zmiękczania wody spełniające potrzeby i standardy higieniczne najbardziej wymagających odbiorców.

Główne zalety:

- dostępny w trzech rozmiarach: 5, 10, 20, 30
- ze sterowaniem objętościowym z możliwością zaprogramowania czasu regeneracji
- cyfrowy wyświetlacz ułatwiający obsługę
- wyposażony w wielodrogowy zawór sterujący z regulatorem twardości resztkowej
- dostępny w wersji BIO z dodatkową dezynfekcją żywicy podczas regeneracji
- tester twardości ogólnej BWT AQUATEST

Dane techniczne:

AQA perla 5, 10, 20, 30 SE, SE BIO		**5**	**10**	**20**	**30**
nominalna średnica przyłącza	DN	25 (1")	25 (1")	**25 (1")**	25 (1")
pojemność jonowymienna	m³ x °d	25	45	**60**	85
przepływ min. w stanie pracy	m³/h	0,35	0,35	**0,35**	0,35
przepływ nominalny przy wymieszaniu do twardości 8°d	m³/h	1,0	2,0	**2,5**	2,5
średnie zużycie soli na jedną regenerację	kg	1,25	2,0	**2,5**	3,75
wysokość całkowita	mm	655	1110	**1110**	1110
głębokość całkowita	mm	500	500	**500**	500
szerokość całkowita	mm	386	386	**386**	405
pobór mocy w trakcie pracy	W	6	6	**6**	6
pobór mocy w trakcie regeneracji	W	25	25	**25**	25
nr zamówienia – SE		BK0044944PL	BK0044944PL	BK0044946PL	BK0044947PL
nr zamówienia – SE BIO		BK0044944PL	BK0044941PL	**BK0044942PL**	BK0044943PL

Zestaw zawiera:

- Wąż do kanalizacji,
- syfon,
- komplet redukcji 1"/1¼" (do opcjonalnego wykorzystania)
- tester twardości ogólnej AQATEST.
- sól pastylkowaną 25 kg

Wymogi dla wszystkich typów AQA perla :


- ciśnienie robocze 1,5-6 bar
- temperatura wody 1-30ºC
- temperatura otoczenia 5-40ºC
- przepływ przy regeneracji min 0,5m3/h
- zasilanie elektryczne 230 V/50 (60) Hz

.Do podłączenia zmiękczacza zalecana są następujące części:

- armatura przyłączeniowa Multiblock Inline
- węże przyłączeniowe 25/25
- filtr wstępny Protektor BW

(wszystkie pozycje dostępne na naszym sklepie)

.

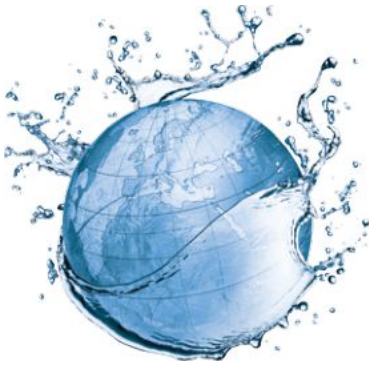



BWT POLSKA BEST WATER TECHNOLOGY | For You and Planet Blue.