AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 06:32

Link do produktu: https://bluewater24.pl/odwrocona-osmoza-puricom-advance-2-p-181.html



Odwrócona osmoza Puricom Advance 2

Cena brutto	**949,00 zł**
Cena netto	**771,54 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Producent	**Puricom**

Opis produktu



Nowoczesny Filtr Odwróconej Osmozy

Advance
Odwrócona osmoza

PuricomEurope®
REVERSE OSMOSIS PURE WATER

Puricom Advance2 reprezentuje nową generację filtrów osmotycznych, które dzięki swojemu wyjątkowemu designowi są nie tylko funkcjonalne lecz także estetyczne. Odwrócona osmoza Puricom Advance2 posiada wbudowany zbiornik na wodę o pojemności do 8 litrów. Kompaktowa obudowa filtra ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości.

KARTA KATALOGOWA



Pięć stopni filtracji osmozy Advance 2:


- Wkład mechaniczny 5 mikronów
- Wkład węglowy sypki
- Wkład mechaniczny 1 mikron
- Membrana 75 GPD
- Wkład węglowo-mineralizujący

W osmozie **Advance2** zastosowany jest innowacyjny rodzaj wkładów CS-Filters zapewniający niezwykłą wydajność systemu. W standardzie wbudowana jest rewelacyjna membrana osmotyczna Filmtec produkowana w USA. Serwis osmozy należy przeprowadzać raz na rok (wymiana wkładów), natomiast membrana ma żywotność do 5 lat.

Zalety i budowa Systemu Advance2:

- Innowacyjna technologia
- Alarm wymiany filtrów
- Detektor jakości wody
- Czujnik przeciwzalaniowy
- Wbudowany zbiornik
- Przyłącza umożliwiające proste podłączenie
- Łatwy i szybki montaż
- Niezawodna jakość

- Nowoczesny wygląd
- Kompaktowy rozmiar
- Nowoczesna bardzo wysokiej jakości wylewka – Metal Free
- Pełna certyfikacja systemu
- Estetyczne opakowanie

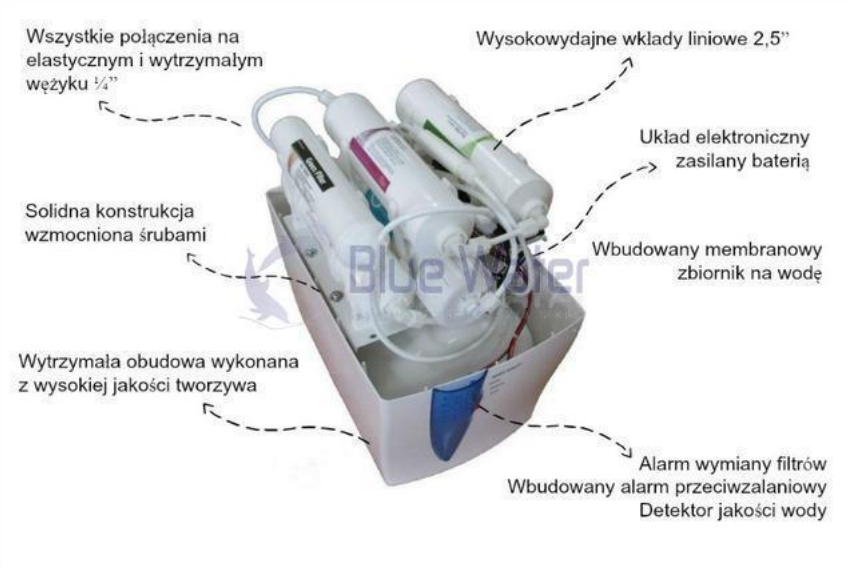

EKSKLUZYWNA WYLEWKA Puricom Hike Metal Free



Wysokiej jakości kranik posiada estetyczny i dobrze wykonany zawór ceramiczny. Dodatkowym atutem produktu jest brak metalu w wewnętrznej części wylewki, co zapobiega dostaniu się związków żelaza do napojów i żywności.

Wewnątrz wylewki znajduje się poprowadzony wężyk z tworzywa sztucznego, który izoluje części metalowe od wody przefiltrowanej. Zabezpiecza to przed zanieczyszczeniem wtórnym wody przefiltrowanej związkami takimi jak kadm czy nikiel.

Regulacja strumienia wody dokonuje się za pomocą przekręcania zaworu. Kurek posiada zakres ruchu 90°. Dla ułatwienia eksploatacji wylewka może być obracana 360°.

Miejscem montażu jest zazwyczaj blat przy zlewozmywaku lub płaska powierzchnia zlewozmywaka.

Kranik podłącza się pod przewód 1/4 cala, w komplecie złączka.

Estetyczna wylewka Hike Metal Free doskonale prezentuje się w większości kuchni.



MONTAŻ:

Urządzenie odwróconej osmozy Puricom cechuje się łatwością instalacji.

W pudełku znajdują się wszystkie elementy potrzebne do podłączenia urządzenia.

SERWIS URZĄDZENIA:

- wymiana wkładów co rok
- membrany co ok. pięć lat*
- dezynfekcja osmozy co dwa lata

(w zależności o jakości wody surowej)*

DANE TECHNICZNE ADVANCE 2

- Wydajność nominalna (l/dzień) 225
- Średnia ilość usuniętych zanieczyszczeń 95-98%
- Max. ilość jednostek TDS w wodzie pitnej mg/l (ppm) 2000
- Min. - Max. temperatura (C) wody pitnej 2-40
- Min. - Max. ciśnienie (bar) wody pitnej 3-6
- Rozmiar: Szerokość x głębokość x wysokość (cm) 25 x 41 x 43
- Waga (kg) 9
- Zasilanie elektryczne 240 V AC 50 Hz/24 V DC
- Elektryczne certyfikaty bezpieczeństwa CE
- Maksymalny pobór mocy (W) 12
- Całkowita objętość zbiornika na wodę (l) 10
- Całkowita pojemność użytkowa zbiornika wody (l) 8
- Wskaźnik jakości wody TAK
- Aquastop system (przeciwzalaniowy) TAK
- Wskaźnik czasu wymiany wkładów TAK
- Wydajność nominalna membrany (GPD) 75
- Filtr sedymentacyjny 2
- Filtr węglowy 1



SKŁAD ZESTAWU:

Odwrócona osmoza **Puricom Advance2**

Wkłady i membrana

Nowoczesna, najwyższej jakości wylewka Puricom Robin **Metal Free**

Akcesoria oraz wszystkie elementy potrzebne do montażu **John Guest**

Instrukcja obsługi w języku polskim


Blue Water
Advance
WATER QUALITY
GOOD
SERVICE
TEST