AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 06:32

Link do produktu: https://bluewater24.pl/osmoza-przemyslowa-apro-250-p-1669.html




Osmoza przemysłowa APRO 250

Cena brutto	**14 165,00 zł**
Cena netto	**11 516,26 zł**
Dostępność	**Dostępny**

Opis produktu

Osmoza przemysłowa APRO
System odwróconej osmozy o wydajności 250 l/godz.

Urządzenie typu '**plug & play**' co oznacza bardzo prostą instalację i eksploatację produktu.

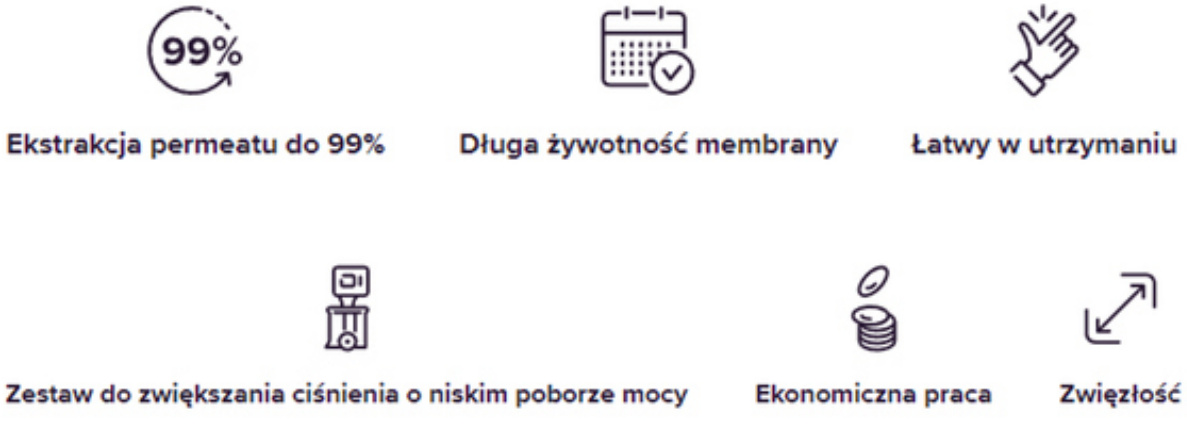



Dodatkowo:

- Bardzo niskie zużycie energii
- Zdalne sterowanie
- Łatwe konfigurowanie ustawień za pomocą aplikacji APRO Monitor App (Android)
- Konstrukcja oszczędzająca miejsce
- Niskie koszty eksploatacji
- W pełni automatyczny system uzdatniania wody

Nowoczesne rozwiązania technologiczne:

Zdalne sterowanie urządzeniem przez Wi-Fi (standard) lub przez moduł GSM (opcja) + 1490 zł.
Zdalne sterowanie eliminuje konieczność fizycznej obecności przy urządzeniu i daje szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji posiadanego systemu uzdatniania wody. Opcjonalny modem GSM/GPRS zapewni dostęp użytkownikowi lub technikowi z praktycznie dowolnego punktu na świecie. Zdalne sterowanie to natychmiastowy dostęp do odczytu parametrów pracy urządzenia i jakości uzyskiwanej wody, a także do historii pracy, diagnostyki i powiadomień.

Postaw na wygodę i niezawodne rozwiązania: posiadając moduł GSM/GPRS (można go zainstalować w dowolnym czasie, nie koniecznie przy zakupie produktu) możemy udzielić zdalnego dostępu do urządzenia dla naszego wykwalifikowanego serwisu i precyzyjnie zdiagnozować lub zaprogramować pracę osmozy.

Dane techniczne:

- pompa jednofazowa Grundfos AC220V / 50Hz
- temp. wody zasilającej: 5-40°C
- min. ciśnienie wody: 1,5 bar
- max ciśnienie wody: 6 bar
- max zasolenie wody: 2000 ppm
- max redukcja zanieczyszczeń: 99%
- standardowa redukcja zanieczyszczeń: 95%
- max wymiary: wys. 121 cm, szer. 39 cm, gł. 55 cm
- przyłącze wody surowej: 3/4"
- przyłącze wody uzdatnionej: 1/2"
- przyłącze do kanalizacji: 1/2"
- stopień odzysku: 75 - 99% w zależności od zasolenia i temperatury wody
- rozmiar membrany osmotycznej: 4040

Przed systemami odwróconej osmozy o dużych wydajnościach zalecane jest wstępne uzdatnienie wody. Usunięcie węglanu wapnia (twardości), chloru oraz zanieczyszczeń mechanicznych (ZMIĘKCZACZE WODY)

Instalacja tego urządzenia znacznie ogranicza koszty eksploatacyjne związane z wymianą wkładów i membran. Dla tego modelu osmozy można zastosować zamiennie dozowanie antyskalantu. Jest to równie skuteczne rozwiązanie jak zmiękczacz wody a znacznie tańsze w zakupie i eksploatacji.

Montaż urządzenia:

Wszystkie oferowane w naszym sklepie urządzenia można montować samodzielnie bez utraty gwarancji. Oferujemy usługę monterską wraz z uruchomieniem stacji na terenie całego kraju.
W przypadku zainteresowania, zapraszamy do kontaktu.

Instrukcja obsługi i pomoc techniczna:

Każdy produkt posiada polskojęzyczną instrukcję obsługi.
Zapewniamy pomoc techniczną podczas montażu lub serwisu urządzeń.