AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 07:55

Link do produktu: https://bluewater24.pl/oszczedna-i-cicha-basenowa-pompa-ciepla-hydro-pro-inverter-abs-13-obj-basenu-40m3-p-1314.html




# Oszczędna i cicha basenowa pompa ciepła, Hydro-Pro Inverter ABS 13, obj. basenu 40m3

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **16 500,00 zł** |
| Cena netto | **13 414,63 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Numer katalogowy | **7018547** |
| Kod producenta | **HYDRO-PRO** |
| Producent | **HYDRO-PRO** |

## Opis produktu

### Pompa ciepła Hydro-Pro Inverter 13 XP13DCsi+

hydro-pro® inverter


Model: 7018547
Max. objętość basenu do 40 m3

Materiał: ABS
Typ: XP13DCsi+
Typ: poziomy
Moc grzewcza A15/W25: 9.6 - 2.0 kW
Moc silnika: 1.9 - 0.2 kW
Objętość basenu: 40-70 m³
Napięcie: 230VAC
Grupa rabatowa: IA02

*Pompy ciepła Hydro-Pro zaprojektowano tak, by dostarczały ciepłą wodę do basenu przez cały sezon.*




Pompa ciepła typ Inverter oferuje możliwość zmiany wydajności grzewczej do warunków pogodowych. Korzystanie z nowości Power/Smart/Silent (mocny / inteligentny / cichy), prędkość sprężarki i wentylatora można zmieniać w celu zmniejszenia poziomu hałasu i zużycia energii nawet o 30%.




**Hydro-Pro ABS Invertej cicha i oszczędna basenowa pompa ciepła!**

## Cechy:

- Etykieta energetyczna: A
- Pompa ciepła typ Inverter oferuje możliwość regulacji wydajności grzewczej do warunków pogodowych
- Za pomocą przycisku wyboru max / Std / min można zmniejszyć zużycie energii
- Wysoka sprawność COP 13
- Model "Wszystkie sezony", stosowane od -5°C
- Obudowa ABS
- pełno przelotowy
- Łatwa regulacja temperatury za pomocą wyświetlacza LCD
- Wszystkie funkcje są sterowane przez mikroprocesor
- Cicha praca z niskim hałasem sprężarki i wielu prędkościowego wentylatora
- Gaz R410 przyjazny dla środowiska pracy
- Funkcja automatycznego rozmrażania
- tytanowy wymiennik ciepła  soli i chloru
- w czujniku przepływu, korek spustowy i tłumik drgań
- maksymalna objętość wody w zależności od średniej temperatury zewnętrznej
- Moduł WiFi możliwe

| HYDRO-PRO | JED. | XP07DCsi+ | XP10DCsi+ | XP13DCsi+ | XP17DCsi+ | XP21DCsi+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr art. | | 7018545 | 7018546 | 7018547 | 7018548 | 7018549 |
| Moc grzewcza A27/W27 (Max-Min) | kW | 7-3.6 | 10-2.3 | 13-2.6 | 17-3.8 | 20-4 |
| Moc grzewcza A15/W26 (Max-Min) | kW | 5.1-2.5 | 7.1-1.9 | 9.6-2 | 11.5-3 | 14-3 |
| Pobór mocy (Max-Min) | kW | 1.1-0.3 | 1.5-0.2 | 1.9-02 | 2.5-0.3 | 3.0-0.3 |
| Maksymalna objetość basenu | $m^3$ | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 45.0 | 55.0 |
| Pobór prądu | A | 4.43 | 6.65 | 8.57 | 11.31 | 12.98 |
| Maksymalne natężenie | A | 12.0 | 18.0 | 24.0 | 31.0 | 36.0 |
| COP A27/W27 | | 12-6.6 | 13-6.6 | 13-6.7 | 13-6.7 | 13-6.7 |
| COP A15/W26 | | 6.5-5.1 | 7.5-5.1 | 7.5-5.2 | 8.2-5.2 | 8.2-5.1 |
| Zasilanie | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380/3/50 | 220-240/1/50 | 380/3/50 |
| Kontroler | | elektroniczny | elektroniczny | elektroniczny | elektroniczny | elektroniczny |
| Kompresor | | tytanowy | tytanowy | tytanowy | tytanowy | tytanowy |
| marka kompresorów | | GMCC | GMCC | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI |
| Typ kompresora | | DC inverter obrotowy | DC inverter obrotowy | DC inverter obrotowy | DC inverter obrotowy | DC inverter obrotowy |
| Czynnik chłodzący | | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a |
| Przepływ powietrza | $m^3/h$ | 3500 | 3500 | 3500 | 5600 | 5600 |
| Ilość wentylatorów | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Kierunek wentylatora | | poziomy | poziomy | poziomy | poziomy | poziomy |
| Poziom hałasu (1 m) | dB(A) | 40-50 | 40-52 | 40-54 | 41-56 | 41-56 |
| Podłączenie wodne | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Nominalny przepływ wody | $m^3/h$ | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| Wymiary netto | L/W/H mm | 1008/380/577 | 1050/440/709 | 1050/440/709 | 1050/450/870 | 1050/450/870 |
| Wymiary transportowe | L/W/H mm | 1195/430/705 | 1130/470/850 | 1130/470/850 | 1140/480/1010 | 1140/480/1010 |
| Waga netto / Waga transportowa | Kg | 54/66 | 68/73 | 78/83 | 98/113 | 108/123 |

Pompy ciepła Hydro-Pro Inverter są praktyczne w użyciu, łatwe w montażu, wykonane z trwałych materiałów, przyjazne dla środowiska oraz bardzo wydajne i ekonomiczne. Użytkując pompy ciepła Hydro-Pro Inverter można zaoszczędzić do 50% kosztów ogrzewania basenu.
Chcesz wydłużyć sezon kąpielowy?
A może lubisz pływać w ciepłej wodzie?
Koszt zakupu pompy ciepła zwróci się w ciągu zaledwie kilku lat w postaci oszczędności na kosztach ogrzewania.

**Dlaczego warto korzystać z pompy ciepła?**


Użytkowanie pompy ciepła do basenu jest bardzo wydajne i ekonomiczne. Każdy 1 kW zużyty przez pompę ciepła jest zwracany do basenu w ilości 4-6 kW. Można więc uzyskać maksymalne korzyści przy minimalnych nakładach. Korzystając z pompy ciepła można zawsze liczyć na niezawodne ogrzewanie przy niskim poziomie hałasu i niskich kosztach.


**Jak działa pompa ciepła?**

Pompa ciepła wykorzystuje energię słoneczną poprzez pozyskiwanie ciepła z otaczającego ją powietrza i wchłania go. Energia ta jest wykorzystywana do podgrzewania wody w basenie. Woda przepływa przez pompę ciepła oraz przez istniejącą pompę filtrującą i w ten sposób jest ogrzewana.

**Gdzie zainstalować pompę ciepła?**

Pompa ciepła musi być zainstalowana na zewnątrz, ponieważ pozyskuje ciepło z powietrza zewnętrznego.
Nie należy instalować pompy ciepła w miejscu zamkniętym.

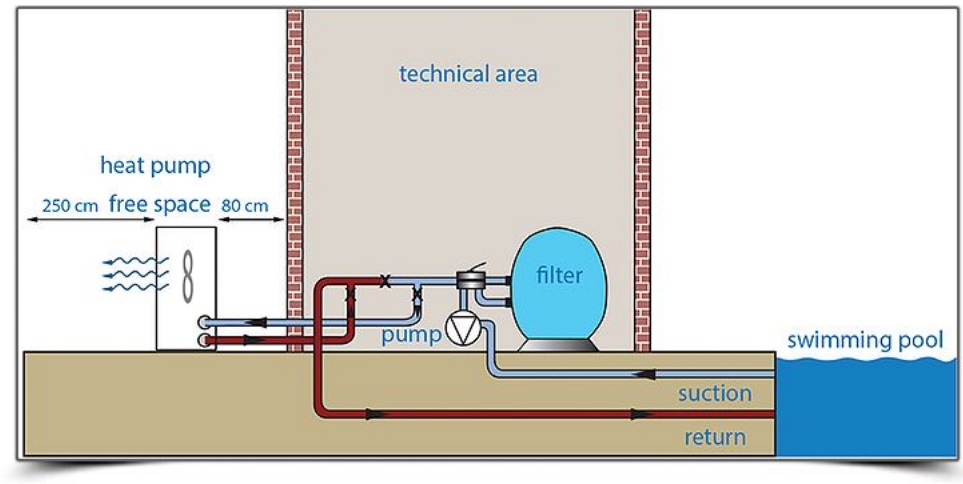

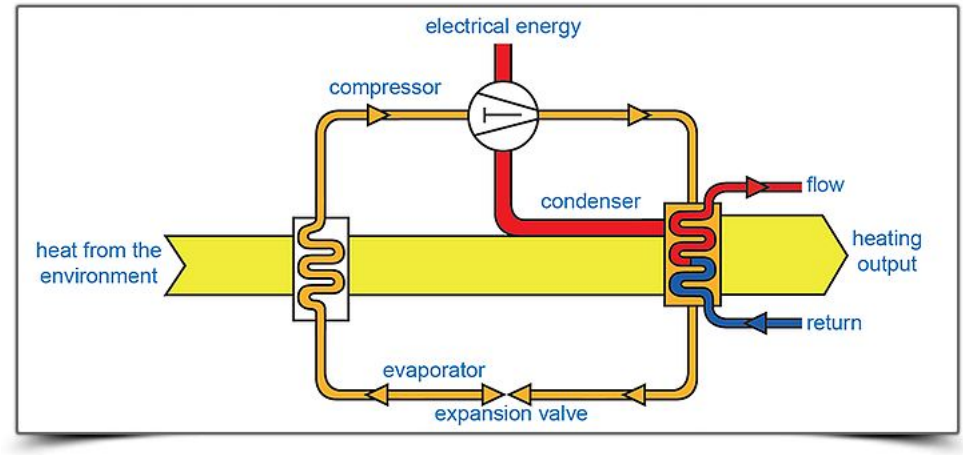
**Kiedy używać pompy ciepła?**

Pompy ciepła Hydro-Pro mogą ogrzewać basen od kwietnia do października. Można ich używać przy zewnętrznej temperaturze powietrza do -10ºC (Hydro-Pro Premium+ do -10ºC, a Hydro-Pro do -5ºC). To sprawia, że są bardzo wydajne i pozwala cieszyć się długim sezonem nad basenem.

**Jaki rodzaj pompy ciepła najlepiej nadaje się do mojego basenu?**

Wielkość basenu określa typ pompy ciepła, jakiej potrzebujesz.

Weź jednak pod uwagę stratę ciepła na którą mają wpływ następujące czynniki:

- Rodzaj osłony jakiej używasz
- Liczba godzin pływania w ciągu dnia
- Lokalizacja basenu
- Czy basen umiejscowiony jest w gruncie czy nad poziomem gruntu
- Zawsze należy wybrać pompę ciepła o większej wydajności niż wydajność rzeczywista potrzebna do danego basenu

Gwarancja 24 miesiące

Pompy ciepła Hydro-Pro Inverter posiadają certyfikat CE



# INSTRUKCJA

instrukcja - HYDRO-PRO / PL - str. 112