AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 06:58

Link do produktu: https://bluewater24.pl/oszczedny-zmiekczacz-wody-exclusive-line-30-color-p-374.html



Oszczędny zmiękczacz wody EXCLUSIVE LINE 30 COLOR

Cena brutto	**2 800,00 zł**
Cena netto	**2 276,42 zł**
Cena poprzednia	~~**2 900,00 zł**~~
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**

Opis produktu

Exclusive line

NEW NEW

COLOR LED

Nowość!

Oszczędny zmiękczacz wody EXCLUSIVE LINE 30 Color z dużym kolorowym wyświetlaczem LCD oraz menu w języku polskim.



- Nowoczesne, elektroniczne głowice sterujące objętościowo-czasowe.
- Panel cyfrowy z wyświetlaczem LCD w języku polskim
- BY-PASS
- Regulacja twardości wody wyjściowej
- Stała kontrola parametrów pracy urządzenia
- Wysokowydajna żywica jonowymienna Purolite
- Niskie koszty eksploatacyjne
- Szereg zabezpieczeń antyzalaniowych
- Ciągłość dostawy wody w trakcie regeneracji

Duża wydajność, niezawodna głowica sterująca oraz wysokowydajna żywica jonowymienna zapewniają niesamowite korzyści płynące z posiadania czystej i miękkiej wody.

Urządzenie jest w pełni automatyczne, przeznaczone do zainstalowania na głównym ujęciu wody w budynku. Wyposażone w elektroniczną głowicę sterującą – objętościowo czasową. Regeneracja złoża odbywa się po uzdatnieniu określonej wcześniej ilości wody. Jest to szczególnie korzystne dla użytkownika, ponieważ najlepiej dopasowuje się do naszych indywidualnych potrzeb.
Doskonale radzi sobie z twardością wody zarówno wodociągowej, jak i studziennej z niewielką ilością żelaza i manganu.

Zmiękczacz o pojemności złoża 30 litrów przeznaczone jest dla domków jednorodzinnych zamieszkałych przez 4 - 6 osób.

Cechy zmiękczacza Exclusive LINE 30 Color :


SKUTECZNOŚĆ

Urządzenie monitoruje zużycie wody w gospodarstwie domowym z uwzględnieniem jej rozbioru w czasie. Od tych parametrów uzależnia czas i częstotliwość regeneracji.
Dzięki unikalnemu systemowi przeciwprądowej regeneracji, zużywa mniej soli i wody do regeneracji od tradycyjnych

zmiękczaczy, redukując w ten sposób koszt wyprodukowania 1 litra miękkiej wody.
Wykorzystuje nowoczesną żywicę jonowymienną, która gwarantuje wysoką pojemność. W praktyce przekłada się to na możliwość wyprodukowania dużej ilości wody miękkiej pomiędzy regeneracjami.
Dzięki specjalnej konstrukcji zaworu sterującego oraz konfiguracji wymiarów butli ze złożem filtrującym, urządzenie osiąga duże natężenia przepływu przy stosunkowo małych stratach ciśnienia.



INTELIGENCJA

Exclusive LINE 30 posiada łatwy w obsłudze elektroniczny panel sterowania, udostępniający wszystkie niezbędne informacje o pracy urządzenia.
Na dużym kolorowym ekranie wyświetlacza można odczytać aktualne parametry informujące o pracy zmiękczacza, które pojawiają się kolejno w odstępie kilku sekund. Jedno spojrzenie na ekran i już wiemy, jaka jest aktualna zdolność jonowymienna naszego urządzenia.



NIEZAWODNOŚĆ

Specjalny system ochrony danych, zabezpiecza pamięć zmiękczacza przed ich utratą, nawet w razie 72-godzinnej przerwy w dostawie prądu.
Urządzenie wyposażone jest w wyjątkowo trwały, skuteczny i niezawodny tarczowy zawór sterujący.
Zbiornik solankowy wykonany jest z polietylenu o wysokiej gęstości i wytrzymałości.
Wzmocniona włóknem szklanym butla wypełniona żywicą jonowymienną, jest poddawana testom ciśnieniowym nawet do 8,0 barów.



INSTALACJA


Urządzenie Exclusive LINE 30 idealnie pracują w połączeniu z orurowaniem o średnicy 20 lub 25 mm. Do ich instalacji można również wykorzystywać węże giętkie.

Zmiękczacze wody muszą być instalowane zgodnie z obowiązującym prawem lokalnym. Na terenie Polski dostarczane są razem z zaworem obejścia BY-PASS oraz zaworem mieszającym umożliwiającym uzyskanie wody uzdatnionej o dowolnym poziomie twardości.Dzięki zaworowi cały montaż jest niezwykle prosty, a eksploatacja łatwa i bezpieczna. W razie ewentualnej potrzeby, awarii, remontu... można bezproblemowo odłączyć zmiękczacz— wystarczy zamknąć zawór BY-PASS i gotowe.

DANE TECHNICZNE:

Model urządzenia	EXCLUSIVE 30	EXCLUSIVE 15
Zawartość złoża (litr)	26	12
Typ obudowy	kompaktowa	kompaktowa
Pojemność zbiornika złoża (litr)	30	20
Pojemność zbiornika na sól (litr)	65	40
Zasilanie	220-240V / 50-60 Hz	
Napięcie pracy	12V 1000 mA	
Pobór mocy	5W	
Temperatura pracy (st C)	2-49	
Ciśnienie robocze (bor)	1,8-6	
Średnie zużycie soli na regeneracje (kg)	3,9	
Kontrola regeneracji	wolumetryczno-czasowa	

- Wysokość: 1110 mm
- Szerokość: 310 mm
- Głębokość: 500 mm (wymiar z by-pasem, należy jeszcze doliczyć ok. 10 cm na przyłącza wody)
- Przyłącze wody: 1' GZ
- Ilość złoża: 30 litrów
- Pojemność zbiornika złoża: 35 litrów
- Pojemność zbiornika na sól: 65 litrów
- Zasilania: 220-240V / 50-60 Hz
- Napięcie pracy: 12 V 1000Ma
- Pobór mocy: 5W
- Temperatura pracy: 2-49 st. C
- Ciśnienie robocze: 1,8-6 bar
- Przepływ wody: do 2,8 m3/h
- Max. twardość wody surowej: 99'N
- Średnie zużycie soli na regenerację: ok. 3,9 kg
- Kontrola regeneracji: wolumetryczno-czasowe
- Czas trwania regeneracji: 2 godziny (początek regeneracji zaprogramowany jest na godz. 2.00 w nocy)

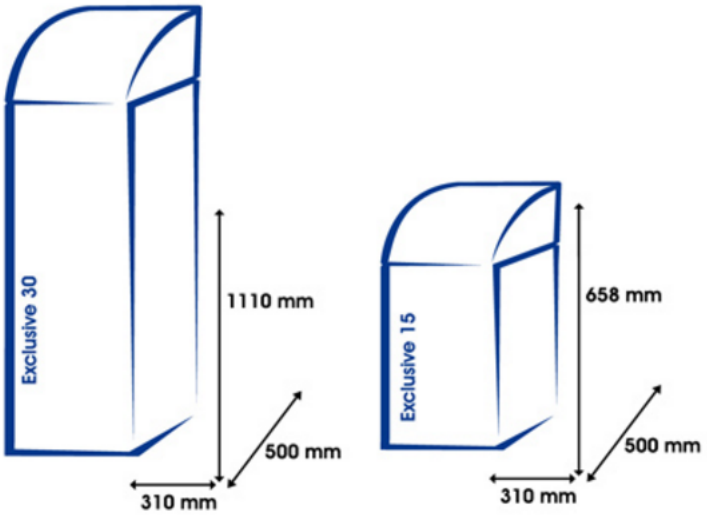

Maksymalna wydajność między regeneracjami (m3) przy założeniu twardości:		
Twardość wody (stopnie niemieckie)	m3	m3
15 dh	4,1	2,0
18 dh	3,8	1,8
23 dh	3,2	1,6
28 dh	2,6	1,3
33 dh	2,3	1,1
40 dh	1,9	0,9



GWARANCJA:

24 miesiące
Urządzenie posiada atest PZH

GRATISY:

Filtr wstępny ochronny – komplet z wkładem, dzięki któremu woda dostarczana do zmiękczacza będzie wola od zanieczyszczeń mechanicznych, które mogą uszkodzić głowicę sterującą.
Zapas wkładów do filtra wstępnego x 5 szt.
Sól pastylkowanej 50 kg
Test twardości wody – by precyzyjnie ustawić urządzenie
Bezpieczna dostawa kurierska: 0 zł.

Chętnie udzielimy Państwu fachowej porady i pomocy przy doborze i instalacji urządzenia.
W RAZIE DODATKOWYCH PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY

Polecamy serdecznie i zapraszamy.
Produkt na zamówienie. Przed zakupem zapytaj o dostępność.

Dostawa Gratis!

