Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 06:58

Link do produktu: https://bluewater24.pl/profesjonalny-system-odzelaziajacy-supreme-oxyline-plus-tm-42-p-1218.html




Profesjonalny system odżelaziający - Supreme OXYLINE Plus - TM 42

Cena brutto	**4 350,00 zł**
Cena netto	**3 536,59 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Producent	**Erie**

Opis produktu



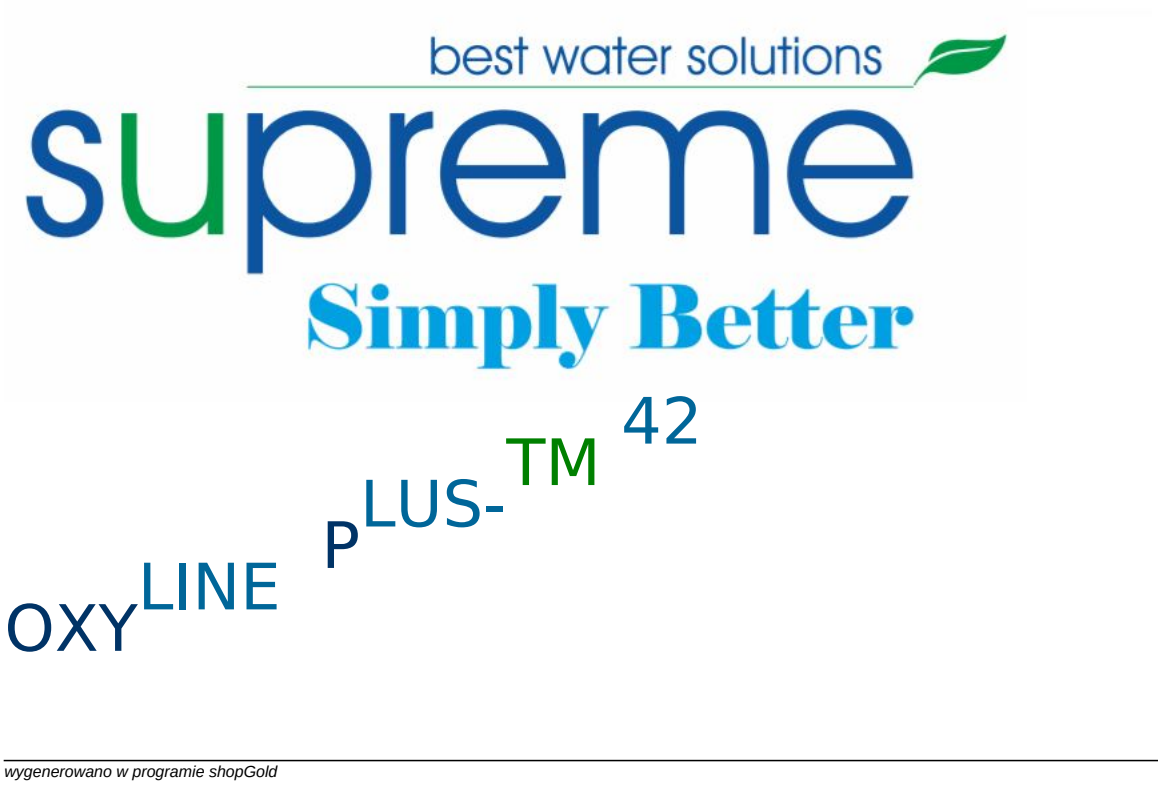



OXYLINE PLUS-TM to seria najnowocześniejszych systemów odżelaziających dosępnychna rnu.

Systemy doskonale redukują żelazo (rozpuszczone i nierozpuszczone), mangan oraz siarkowodór.

W przypadku systemów serii OXYLINE, nie ma potrzeby stosowania preparatów chemicznych. Urządzenia w trakcie trybu regeneracji zasysają powietrze, tworząc wewnątrz butli poduszkę powietrzną.

Efektem napowietrzenia jest doskonała redukcja żelaza, manganu oraz siarkowodoru. Takie rozwiązanie eliminuje konieczność dodatkowego stosowania napowietrzania wody.

Na wyróżnienie zasługuje fakt, że urządzenia pozwalają na wymianę powietrza (spust powietrza, zasysanie nowego powietrza) pomiędzy regeneracjami - powietrze będzie wymieniane np. w połowie trwania cyklu eksploatacji (pracy urządzenia), w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na tlen (np. utlenienie żelaza, woda z dużą zawartością siarkowodoru w wodzie).

Seria OXYLINE doskonale nadaje się do pracy z hydroforami przeponowymi, w których woda nie ma kontaktu z powietrzem.

Gwarancja aż do 10 lat!

.

KONIEC PROBLEMÓW Z CHEMIĄ DO REGENERACJI
ORAZ Z NIEODPOWIEDNIM RODZAJEM HYDROFORU



JEDNO URZĄDZENIE KTÓRE SKUTECZNIE ELIMINUJE
TRZY NAJWAŻNIEJSZE PROBLEMY Z WODĄ:


Usuwanie jonów żelaza
1
Usuwanie jonów manganu
2
Usuwanie siarkowodoru
3



Innowacyjna technologia.

Tradycyjny system odżelaziający do prawidłowego działania w wielu przypadkach wymaga stosowania środków chemicznych. Systemy SUPREME OXYLINE, posiadają unikatową konstrukcję, dzięki czemu są w stanie efektywnie usuwać z wody związki żelaza bez użycia chemii.
Komora sprężonego powietrza powstająca w górnej części butli systemu sprawia, że nie ma potrzeby stosowania dodatkowych napowietrzaczy.

Dodatkowo systemy SUPREME OXYLINE PLUS doskonale nadają się do pracy z hydroforami przeponowymi, w których woda nie ma kontaktu z powietrzem.

Przyłącze kątowe 360 st. (opcja)
Funkcjonalne przyłącze kątowe 360° ułatwia montaż urządzenia i ogranicza niezbędną przeróbkę instalacji do minimum.



Dlaczego należy używać systemów OXYLINE PLUS - żelazo i mangan?

Zażelaziona woda, zawierająca mangan jest bardzo szkodliwa dla organizmu. Sole żelaza i manganu niekorzystnie działają na układ trawienny, serce oraz nerki.
Woda z dużym stężeniem żelaza i manganu jest jedną z najczęstszych przyczyn psucia się sprzętu AGD (pralka, zmywarka…).
Obecność jonów żelaza i manganu w wodzie pozostawia na sanitariatach, rdzawe, nieestetyczne zacieki.
Pranie w wodzie zażelazionej powoduje, że tekstylia zabarwiają się na kolor „brązowy”.



Dlaczego należy używać systemów OXYLINE PLUS - siarkowodór?

Siarkowodór to bezbarwny, trujący gaz palny o charakterystycznym zapachu „zgniłych jaj”. Powstaje w wyniku gnicia białek roślinnych i zwierzęcych zawierających siarkę. Siarkowodór jest związkiem trującym już w momencie pierwszego kontaktu, dlatego woda pitna zawierająca ten gaz nie powinna być spożywana.

Specyfikacja techniczna:

Model	OXYLINE 28	OXYLINE 42	OXYLINE 56	OXYLINE PLUS 28	OXYLINE PLUS 42	OXYLINE PLUS 56	OXYLINE PLUS-TM 28	OXYLINE PLUS-TM 42	OXYLINE PLUS-TM 58
Ciśnienie robocze min./maks.	2,5 bar / 8,6 bar								
Temperatura robocza min./maks.	4°C - 43°C								
Złącze elektryczne	230/50 V/Hz								
Złącze hydrauliczne wlot/wylot	gwint zewn. 1” BSP								
Rodzaj sterowania	Elektroniczne, czasowo-objętościowe								
Zawór BY-PASS	Opcja								
Parametry pracy złoża (pH)	6,8 - 9,0	6,8 - 9,0	6,8 - 9,0	5,8 - 10,0	5,8 - 10,0	5,8 - 10,0	6,0 - 9,0	6,0 - 9,0	6,0 - 9,0

Osiągi [(1)]:

Objętość złoża (dm^3)	28,3	42,45	56,6	28,3	42,45	56,6	25,0	37,50	50,0
Maks. chwilowy przepływ (m^3/h)	1,8	2,1	2,3	1,8	2,1	2,3	1,8	2,1	2,3
Przepływ nominalny - praca (m^3/h)	1,1	1,4	1,6	1,1	1,4	1,6	1,1	1,4	1,6
Wydajność pompy potrzebna do dopłukania złoża (m^3/h)	1,5	2,2	2,5	1,2	1,8	2,1	3,5	4,5	5,7

(1) Wielkości przybliżone, osiągi zależą od warunków roboczych i jakości wody.

WYMIARY:

Wymiary i waga:

Model	OXYLINE 28	OXYLINE 42	OXYLINE 56	OXYLINE PLUS 28	OXYLINE PLUS 42	OXYLINE PLUS 56	OXYLINE PLUS-TM 28	OXYLINE PLUS-TM 42	OXYLINE PLUS-TM 58
Szerokość (mm)	255	310	335	255	310	335	255	310	335
Wysokość (mm)	1580	1520	1580		1520	1580	1670	1610	1670
Głębokość (mm)	285	325	335	285	325	335	285	325	335
Głębokość włączając obejście (mm)	365								
Wysokość wlot/wylot (mm)	1440	1395	1440		1395	1440		1395	1440
Wysokość wlot/wylot, włączając obejście (mm)	1440	1395	1440		1395	1440		1395	1440
Wymiary butli (cale)	10X54	12X52	13X54	10X54	12X52	13X54	10X54	12X52	13X54

Przykładowy schemat instalacji





W naszej ofercie znajdziecie Państwo także korpus narurowy SUPREME, który zabezpieczy Państwa system przed zanieczyszczeniami z instalacji wodnej. Korpus w sprzedaży oferowany jest z wkładem mechanicznym (dokładność filtracji 5 µm), płytką montażową wraz z wkrętami, kluczem oraz bakteriostatycznym dyskiem centrującym. Do wyboru mają Państwo trzy średnice przyłącza: 1/2", 3/4" oraz 1", dodatkowo wszystkie korpusy wyposażone w są zawór odpowietrzający.



GWARANCJA:

- 10 lat na zbiornik ciśnieniowy
- 5 lat na zawór sterujący
- 3 lata na płytkę drukowaną sterownika
- 2 lata na zasilacz



Prezentacja OXYLINE SUPREME



Dostawa Gratis!