AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 06:58

Link do produktu: https://bluewater24.pl/profesjonalny-zmiekczacz-do-wody-supreme-soft-32-soltesterfiltrby-pass-p-492.html



Profesjonalny zmiękczacz do wody SUPREME SOFT 32 + PAKIET: SÓL, FILTR, TESTER. BY-PASS

Cena brutto	**3 710,00 zł**
Cena netto	**3 016,26 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**4 dni**
Producent	**Erie**

Opis produktu



Profesjonalny system zmiękczania wody Supreme SOFT 32

Zmiękczacze serii Supreme SOFT to najnowsza linia produktów służąca do uzdatniania wody. Najwyższej jakości komponenty, a także nowoczesna, innowacyjna myśl technologiczna, klasyfikują systemy Supreme SOFT o wiele wyżej niż tradycyjne systemy zmiękczające.




Dzięki zastosowaniu nowoczesnej żywicy monosferycznej oraz płukaniu przeciwprądowemu UpFlow, urządzenia mają dużo wyższe parametry wydajnościowe w stosunku do obecnie spotykanych zmiękczaczy na rynku.

Do głównych zalet należy również fakt, że systemy serii Supreme SOFT zużywają dużo mniej soli oraz wody podczas regeneracji, co w znacznym stopniu przekłada się na oszczędności i korzystnie wpływa na środowisko, w którym żyjemy.

Systemy zmiękczające Supreme SOFT to w chwili obecnej najlepsze rozwiązanie dla domu, instytucji użyteczności publicznej lub firmy. Wysokiej jakości materiały, użyte do produkcji systemu, gwarantują długą i bezawaryjną pracę urządzenia.

Zalety:

- gwarancja aż do 10 lat!
- wysokowydajna żywica monosferyczna
- elektroniczny, objętościowy zawór sterujący

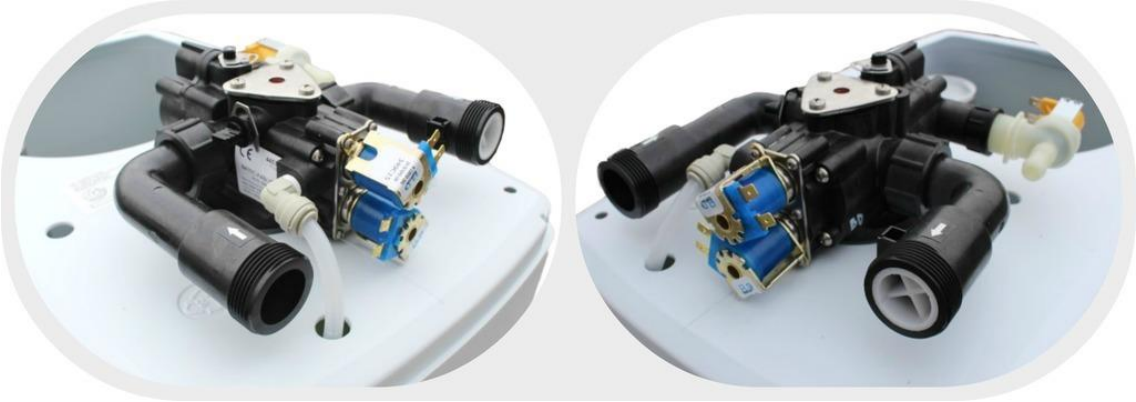

- podświetlany ekran LCD z menu w języku polskim



- regeneracja przeciwprądowa - UpFlow
- proporcjonalne pobieranie solanki w procesie regeneracji (trzykrotnie mniejsze zużycie wody i soli na regenerację)
- węże popłuczyn w zestawie
- wysoka jakość wykonania

Dane techniczne:

Model	SUPREME SOFT 11	SUPREME SOFT 15	SUPREME SOFT 20	SUPREME SOFT 26	SUPREME SOFT 32
Ciśnienie robocze min. / maks.	¼ bar / 8,3 bar				
Temperatura robocza min./maks.	2st.C - 48 st.C				
Złącze elektryczne	230/50V/Hz				
Maksymalny pobór mocy	17 W				
Złącze hydrauliczne wlot / wylot	Gwint zew. ¾" BSP				
Typ zaworu regulującego	541N89				
Iniektor zaworu regulującego	8		5		
Wymiary zbiornika ciśnieniowego	9 x 18	9 x 24	10 x 24	9 x 35	10 x 35

INFORMACJE O SYSTEMIE	
Rodzaj sterowania	elektroniczne - objętościowe
Mixing wody surowej	opcja
Rodzaj złoża	specjalistyczna żywica jonowymienna
Rodzaj regeneranta	sól pastylkowa
System regeneracji	przeciwprądowy

OSIĄGI (przy zasoleniu 125 g/ litr żywicy *):					
	SUPREME SOFT 11	SUPREME SOFT 15	SUPREME SOFT 20	SUPREME SOFT 26	SUPREME SOFT 32
Objętość złoża (dm3)	11	15	20	26	32
Nominalna zdloność wymienna (m3 x °f)	56	77	102	133	163
Nominalna zdloność wymienna (m3 x °d)	32	44	58	75	93
Zużycie soli na regenerację (kg)	1,4	1,9	2,5	3,3	4
Zdolność wymienna na kg soli (m3 x °f)	41				
Zdolność wymienna na kg soli (m3 x °d)	23				
Zalecany maksymalny przepływ roboczy (m3/h)	1,1	1,5	2,0	2,6	3,2
Zużycie wody płuczącej na regenerację (przy 3 bar) litr (1)	59	80	92	116	141

**Wielkości przybliżone, osiągi zależą od warunków roboczych i jakości wody*
(1) maksyalne zużycie soli/wody przy proporcjonalnym zasoleniu (minimum 60%)



WYMIARY I WAGA	SUPREME SOFT 11	SUPREME SOFT 15	SUPREME SOFT 20	SUPREME SOFT 26	SUPREME SOFT 32
A - szerokość (mm)	345				
C - wysokość (mm)	663	803		1084	
B - głębokość (mm)	573				
Głębokość, włączając objętość (mm)	658				
Wysokość wlot/wylot	514	654		933	
Wysokość wlot/wylot, włączając obejście (mm)	520	660		939	
Waga (kg)	18,5	24,00	28,5	35,5	41,0
Maksymalna pojemność magazynowania soli (kg)	50	75		125	

Korzyści wynikające z stosowania zmiękczaczy Supreme SOFT

Twarda woda:

- jest jedną z najczęstszych przyczyn awarii drogich sprzętów AGD, takich jak: pralka, zmywarka,
- pozostawia osad na szkle.

Seria SOFT skutecznie zabezpiecza przed niszczeniem urządzeń takich jak:

- pralka
- zmywarka
- piece grzewcze
- instalacje sanitarne

Twarda woda

Warstwa izolacyjna, którą tworzą złogi kamienia, przyczyniają się do wzrostu poboru energii, co z kolei przekłada się na znaczy wzrost kosztów za energię elektryczną oraz grzewczą. Twarda woda, niszczy armaturę sanitarną poprzez zapychanie dysz prysznicowych. Uszkadza drogie baterie oraz nowoczesne wanny wyposażone w systemy jacuzzi lub hydromasaże.

Miękka woda:

- nadaje włosom miękkość i łatwość rozczesywania
- skóra staje się gładsza i zachowuje naturalną wilgotność, co zapobiega jej nadmiernemu wysuszeniu i powstawaniu zmarszczek,
- ułatwia pienienie się mydła, zmniejsza zużycie detergentów do 30%
- to oszczędność wynikająca z braku potrzeby stosowania soli do pralek i zmywarek



Seria SUPREME SOFT - sekret tkwi w złożu:

Zmiękczacze serii SUPREME SOFT zawierają nowoczesną żywicę monosferyczną, która posiada dużo wyższe parametry jonowymienne w stosunku do obecnie stosowanych żywic na rynku.**Trzykrotnie mniejsze zużycie wody i soli na regenerację, w porównaniu do tradycyjnych zmiękczaczy to duża zaleta tej serii.**

PRZYKŁADOWY SCHEMAT INSTALACJI ZMIĘKCZACZA SUPREME SOFT





Gwarancja:

10 lat gwarancji na butlę ciśnieniową i zbiornik

5 lat gwarancji na głowicę sterującą

3 lata gwarancji na panel sterownika, elektrozawór, zasilacz oraz zawór pływakowy

Supreme Soft otrzymają Państwo wraz z dodatkami:

- Filtr wstępny mechaniczny Supreme H10B-SET-10"
- Zapas wkładów mechanicznych Supreme S-PP20 x 5 szt.
- Sól pastylkowaną 50 kg (2 worki)
- Test twardości wody Supreme
- BY-PASS
- Darmowa dostawa do klienta



Chętnie udzielimy Państwu fachowej porady i pomocy przy doborze i instalacji urządzenia.
Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, badanie wody oraz montaż stacji.

W RAZIE DODATKOWYCH PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY