AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 06:32

Link do produktu: https://bluewater24.pl/slim-ro7-kompaktowy-system-odwroconej-osmozy-p-1384.html



SLIM RO7 Kompaktowy System Odwróconej Osmozy

Cena brutto	**785,00 zł**
Cena netto	**638,21 zł**
Dostępność	**Dostępny**

Opis produktu


Kompaktowy System Odwróconej Osmozy
SLIM RO-7

System Odwróconej Osmozy RO7 SLIM posiada dwa wkłady do wstępnej filtracji wody - sedymentacyjne C2IP, które oczyszczają wodę z rdzy, piasku i zawiesin oraz dwa wkłady węglowe C2ICB, który oczyszcza wodę z chloru, substancji organicznych oraz niektórych pestycydów. Dzięki zastosowaniu membrany osmotycznej, możliwe jest usunięcie do 99% wszelkiego zanieczyszczenia większych od 0.001 µm oraz niektórych wirusów i bakterii.

7-stopniowy system RO posiada również wkład liniowy C2ICB, dzięki któremu poprawie ulega również smak i zapach wody, a także wkład mineralizujący C2IM, który wzbogaca wodę w pierwiastki niezbędne dla organizmu ludzkiego, oraz wkład bioceramiczny C2IB100.



W skład systemu wchodzi:

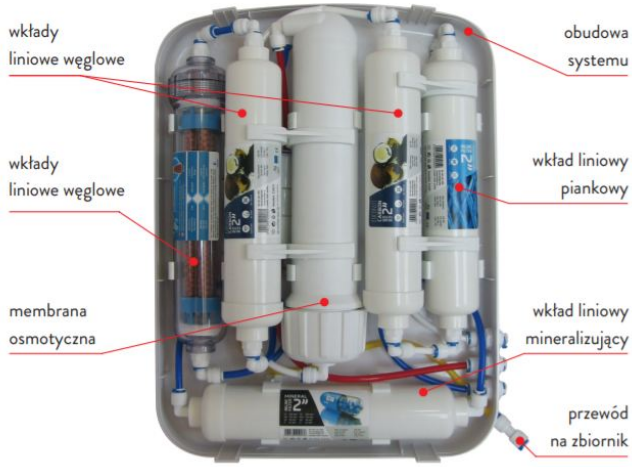

komplet wkładów

membrana

przyłącza

klucz

zbiornik do magazynowania wody

wkład mineralizujący C2IM

wkład energetyzujący C2IB100

wylewka

Użytkowanie systemu

Po każdej wymianie wkładów, należy przepłukać korpusy, a w przypadku dłuższej przerwy w użytkowaniu urządzenia należy dodatkowo je wymienić wkłady na nowe.

Do mycia korpusów nie wolno stosować silnych detergentów. Urządzenie służy do filtracji wody pitnej. Nie należy go stosować w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem.

Należy stosować tylko oryginalne wkłady i części zamienne. W innym wypadku producent nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe działanie urządzenia oraz jakiekolwiek powstałe w związku z tym szkody.

Instalacja

Urządzenie można instalować samodzielnie bez utraty gwarancji. Aby utrzymać prawa gwarancyjne, należy bezwzględnie przestrzegać przeprowadzania serwisów oraz stosować się do zapisów zamieszczonych w instrukcji montażu dołączonej do systemu.

Stopnie filtracji:



Stopień pierwszy: filtr liniowy wstępny sedymentacyjny, z pianki polipropylenowej - usuwa zanieczyszczenia stałe. Przedłuża tym samym żywotność kolejnych wkładów.


Stopień drugi: wkład liniowy węglowy - eliminuje związki chloru, oraz zanieczyszczenia organiczne. Jest niezbędny w celu zabezpieczenia membrany osmotycznej przed działaniem chloru.

Stopień trzeci: membrana osmotyczna - usuwa 97-99% wszelkich rozpuszczonych w wodzie związków, jak również bakterie i wirusy.

Stopień czwarty: mineralizator wkład który wzbogaca wodę w pierwiastki niezbędne dla organizmu ludzkiego.

Stopień piąty: filtr liniowy szlifujący z aktywowanego węgla - usuwa substancje lotne nadając wodzie charakterystyczny smak naturalnej źródlanej wody. Klaruje wodę pozbawiając ją resztek cząstek zapachowych.
Stopień szósty: mineralizator wkład który wzbogaca wodę w pierwiastki niezbędne dla organizmu ludzkiego.
Stopień siódmy: wkład bioceramiczny poprawia smak wody, regulacja procesów biochemicznych organizmu.

Wymiary urządzenia

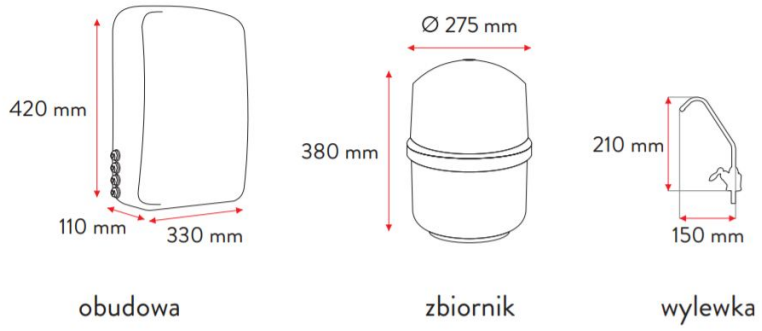

Parametry pracy systemu



Symbol	RO7SL7538F1C	
Przyłącze	3/8"	
Ciśnienie pracy	2.8 - 6 bar	
Temperatura pracy	2 - 45°C	
Wężyk	1/4", 5 mb	
Żywotność wkładów	3 - 6 miesięcy	
Membrana	75 GPD	3 - 4 lata

.

.

Chętnie udzielimy Państwu fachowej porady i pomocy przy doborze i instalacji urządzenia.
Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, badanie wody oraz montaż stacji.

W RAZIE DODATKOWYCH PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY