Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 06:32


Link do produktu: https://bluewater24.pl/system-odwroconej-osmozy-ro5-standard-p-1570.html



System Odwróconej Osmozy RO5 STANDARD

Cena brutto	**395,00 zł**
Cena netto	**321,14 zł**
Dostępność	**Dostępny**

Opis produktu

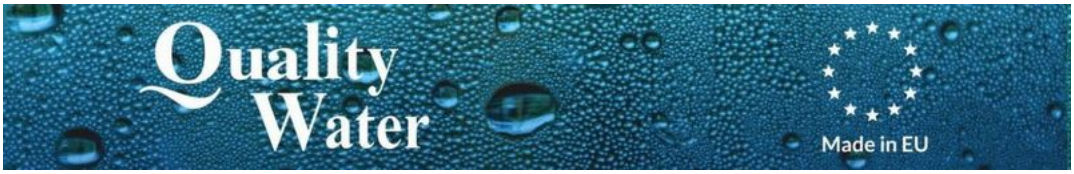



RO REVERSE OSMOSIS SYSTEM

AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

System Odwróconej Osmozy RO5 STANDARD

RO5 standard posiada trzy wkłady do wstępnej filtracji wody (sedymentacyjne C10P20 i C10P5- oczyszczają wodę z rdzy, piasku i zawiesin oraz węglowy C10CB - oczyszcza wodę z chloru, substancji organicznych oraz niektórych pestycydów. Dzięki zastosowaniu membrany osmotycznej, możliwe jest usunięcie do 99% wszelkiego zanieczyszczenia większych od 0.001 µm oraz niektórych wirusów i bakterii. System posiada również wkład liniowy C2ICB, który poprawa również smak i zapach wody.

W skład systemu wchodzi: komplet wkładów, membrana, przyłącza, klucz, zbiornik do magazynowania wody, wkład liniowy C2ICB oraz wylewka.



Użytkowanie filtra

Po każdej wymianie wkładów, należy przepłukać korpusy, a w przypadku dłuższej przerwy w użytkowaniu urządzenia należy dodatkowo je

wymienić wkłady na nowe. Do mycia korpusów nie wolno stosować silnych detergentów. Urządzenie służy do filtracji wody pitnej. Nie należy go stosować w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem.

Należy stosować tylko oryginalne wkłady i części zamienne. W innym wypadku producent nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe działanie urządzenia oraz jakiekolwiek powstałe w związku z tym szkody.

Montaż

Urządzenie można instalować samodzielnie bez utraty gwarancji. Aby utrzymać prawa gwarancyjne, należy bezwzględnie przestrzegać przeprowadzania serwisów oraz stosować się do zapisów zamieszczonych w instrukcji montażu.

Stopień pierwszy: filtr wstępny sedymentacyjny (20 mikronów), wykonany z pianki polipropylenowej - usuwa zanieczyszczenia stałe o rozmiarze powyżej 20 mikronów. Przedłuża tym samym żywotność kolejnych wkładów.

Stopień drugi: blok węglowy - eliminuje związki chloru, oraz zanieczyszczenia organiczne. Jest niezbędny w celu zabezpieczenia membrany osmotycznej przed działaniem chloru. Charakteryzuje się mniejszym pyleniem niż granulat węglowy

Stopień trzeci: filtr wstępny sedymentacyjny (5 mikronów), wykonany z pianki polipropylenowej - usuwa zanieczyszczenia stałe o rozmiarze powyżej 5 mikronów. Przedłuża tym samym żywotność membrany.

Stopień czwarty: membrana osmotyczna - usuwa 97-99% wszelkich rozpuszczonych w wodzie związków, jak również bakterie i wirusy.

Stopień piąty: filtr liniowy szlifujący z aktywowanego węgla - usuwa substancje lotne nadając wodzie charakterystyczny smak naturalnej źródlanej wody. Klaruje wodę pozbawiając ją resztek cząstek zapachowych.



Dane techniczne:

- Model: RO5A7538
- Przyłącze: 3/8"
- Ciśnienie pracy: 2.8 - 6 bar
- Temperatura pracy: 2 - 45°C
- Wężyk: 1/4", 5 mb
- Żywotność wkładów: 3 - 6 miesięcy
- Membrana 75 GPD: żywotność 3 - 4 lata


VONTRON®
Original VONTRON™ Membrane Element
Certified to NSF/ANSI 58
Reverse Osmosis Membranes
The ® and ™ trademarks and graphics on the products are properties of Vontron Technology Co., Ltd, and are protected by international intellectual property. Reproduction or copying without authorization is prohibited.
Model:
ULP1812-75
Serial No.: