AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 07:02

Link do produktu: https://bluewater24.pl/wydajny-zmiekczacz-wody-clever-ci-50d-clack-ws1ci-down-flow-pure-soft-pakiet-p-1655.html




# Wydajny zmiękczacz wody CLEVER CI 50D Clack WS1CI DOWN FLOW PURE SOFT + PAKIET

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **3 929,00 zł** |
| Cena netto | **3 194,31 zł** |
| Czas wysyłki | **5 dni** |
| Producent | **Clack** |

## Opis produktu

best water solutions
supreme
industrial

\

## Wydajny dwuelementowy zmiękczacz wody CLEVER 50D Clack WS1CI DOWN FLOW PURE SOFT USA + PAKIET

**Nowa seria zmiękczaczy SUPREME CLEVER CI/DF to nowoczesna linia**

**urządzeń, które zostały wyposażone w profesjonalny oraz niezawodny zawór sterujący Clack WS1CI USA z systemem regeneracji DOWN-FLOW oraz funkcją suchego zbiornika.**


supreme
industrial

## Zalety i funkcje stacji Clever WS1CI



- wyprodukowany z najwyższej jakości komponentów
- wyposażony w bezawaryjny oraz niezawodny zawór sterujący **Clack WS1CI USA**
- wyposażony w doskonałej jakości butle ciśnieniową **SUPREME INDUSTRAL BWG**
- skuteczna praca nawet na wodzie bardzo twardej, dzięki zastosowaniu wysokiej jakości żywicy jonowmiennej polisferycznej **PURE SOFT PLUS**, która gwarantuje doskonałą redukcję kamienia i skuteczną pracować systemu przez wiele lat
- funkcja **SUPER HIGIENIC** - pracuje w trybie suchego zbiornika. Tryb ten sprawia, że roztwór soli jest przygotowywany przez urządzenie odpowiednio wcześniej (przed samą regeneracją złoża - czas około 15 minut). Rozwiązanie to ma na celu wyeliminowanie zjawiska „zbrylenia soli”
- funkcja **ANTI-BACTERIAL** - umożliwia instalację chlorатora
- funkcja **IQ-SOFT** - funkcję regulacji stopnia zmiękczania wody
- funkcje **SIMPLY START** oraz **TIME CONTROL** - możliwość zaprogramowania i wykonania regeneracji w trybie czasowym
- funkcja **SALT ALERT** - możliwość włączenia alarmu soli, który okresowo przypomina użytkownikowi o konieczności sprawdzenia poziomu soli wewnątrz zbiornika solanki
- funkcja **NOVARAM** - wbudowana pamięć zapamiętuje ustawienia głowicy w przypadku przerwy w zasilaniu prądowym
- zawór mieszający „MIXING” w głowicy
- oryginalny zawór BY-PASS


supreme
matrix



## Program rozszerzonej gwarancji producenta

- 10 lat dla zbiornika ciśnieniowego, obudowy kompaktowej oraz pokrywy górnej
- 5 lat dla zaworu sterującego oraz części mechanicznych
- 2 lata dla płytki drukowanej sterownika, zasilacza oraz zaworu pływakowego solanki




## Nowoczesna głowica WS1CI

Głowica sterująca Clack WS1CI wykonana jest z nierdzewnych elementów, odpornych na działanie promieniowania UV. Korpus sterownika wykonano z materiałów wysokiej jakości. Głowica sterująca CLACK WS1CI, posiada unikalne rozwiązania, których nie posiadają inne sterowniki, a które zapewniają bezpieczną pracę głowicy oraz całego urządzenia. **System pracy CLACK WS1CI oparto na innowacyjnym systemie tłoków.**

Podczas pracy systemu, monitorowane są wszystkie czasy cykli, względem położenia tłoka, który odpowiedzialny jest za otwieranie poszczególnych pasaży w głowicy. W przypadku, kiedy dochodzi do blokady/opóźnień w pracy tłoka i niemożliwe jest otworzenie odpowiedniego pasażu, silnik cofa tłok, pasaż

przemywany jest wodą, zanieczyszczenia zostają wypłukane i możliwa jest dalsza bezpieczna praca urządzenia. W ten sposób wyeliminowano całkowitą możliwość uszkodzenia głowicy sterującej.

**Sterownik CLACK WS1CI wyposażony jest** w zawór mieszający **MIXING** za pomocą którego można ustawić twardość wody wyjściowej.




**Systemy CLEVER WS1CI można dodatkowo wyposażyć w zawór BY-PASS oraz chlorator**



## Funkcja BY-PASS

Za pomocą zaworu BY-PASS można przeprowadzać prace konserwacyjne, nie blokując tym samym dopływu wody surowej do instalacji.

## Funkcja ANTI-BACTERIAL

Zadaniem chloratora jest zapewnienie wysokiego standardu higienizacji całego urządzenia. Podczas procesu regeneracji, chlorator delikatnie chloruje wszystkie elementy urządzenia, które mają kontakt z wodą. Cały proces odbywa się automatycznie bez jakiejkolwiek ingerencji użytkownika.

Dawka oraz stężenie chloru jest na bardzo niskim poziomie przez co proces ten jest bezpieczny dla użytkownika końcowego oraz samego urządzenia.



## MONTAŻ CHLORATORA JEST SZCZEGÓLNIE ZALECANY W PRZYPADKU INSTALACJI URZĄDZENIA NA WODZIE Z UJĘCIA WŁASNEGO.

## Specyfikacja techniczna zmiękczacza CLEVER 50D WS1CI

**- Typ:** DWUELEMENTOWY

- **Model:** SUPREME CLEVER CI 50D/DF

**- Rozmiar butli:** 10x54

**- Objętość złoża:** 50 dm3

**- Ciśnienie robocze min./maks.:** 2,0 bary / 8,20 bara

**- Temperatura robocza wody min./maks.:** 1°C - 38°C

**- Temperatura otoczenia min./maks.:** 4°C - 49°C

**- Złącze elektryczne:** 230V - 50Hz

**- Złącze hydrauliczne wlot/wylot:** gwint zewn. 1” BSP

**- Typ zaworu:** CLACK WS1CI

**- Zawór mieszający MIXING:** TAK
**- Zawór BY-PASS:** Tak

**- Rodzaj sterowania:** Elektroniczne

**- Mixing wody surowej:** Tak

**- Typ regeneracji (zalecany):** Objętościowa opóźniona

**- System regeneracji:** Współprądowy DOWN-FLOW
- **Funkcja suchego zbiornika** - TAK

- **Możliwość instalacji chloratora** - TAK

**- Zużycie wody płuczącej na regenerację (przy 4 bar):** 330 l

**- Nominalna zdolność wymienna dla żywicy polisferycznej:** 145 $m^3x°d$

**- Zużycie soli na regenerację:** 6,20 kg

**- Rodzaj regeneranta:** sól pastylkowana

**- Podtrzymanie pamięci:** 8 godzin

* wielkości przybliżone, osiągi zależą od warunków roboczych i jakości wody









## Wymiary


Wymiary systemu (wys x szer. x gł) (mm): 1580 x 260x 310

Wymiary systemu włączając obejście (wys x szer. x gł) (mm): 1580 x 260 x 410

Wysokość wlot/wylot (mm): 1450

Wysokość wlot/wylot włączając obejście (mm): 1450

Wymiary zbiornika soli (szer. x wys. x gł) (mm): 345 x 345 x 870

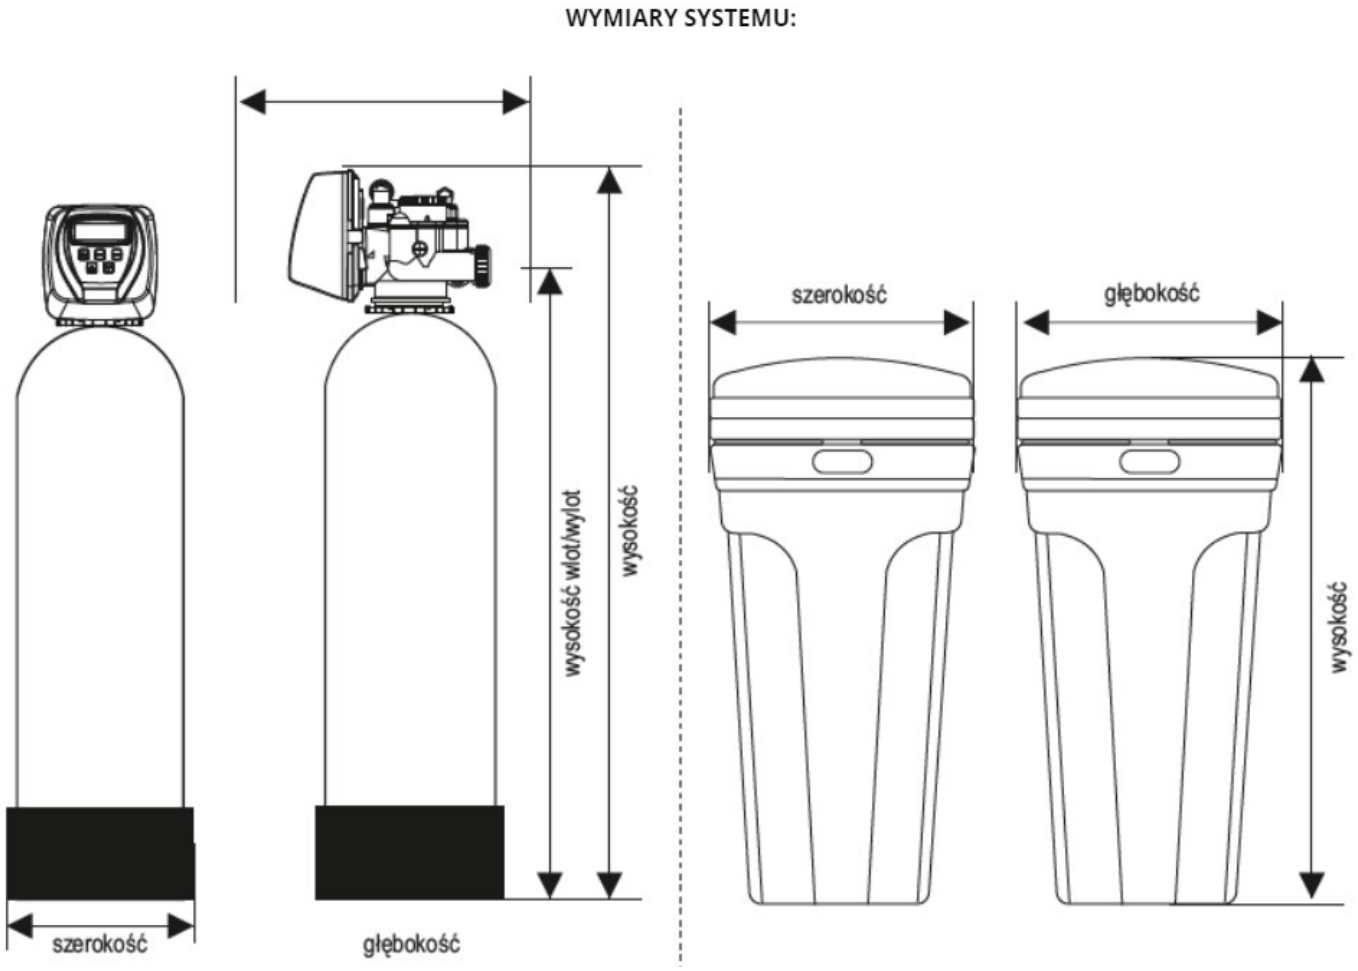


**Systemy zmiękczające serii SUPREME CLEVER CI/DF w wersji dwuelementowej w sprzedaży oferowane, są w specjalnie zaprojektowanym pokrowcu z logo SUPREME INDUSTRIAL**, który zabezpiecza butlę ciśnieniową przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz otarciami.





**Kupując system SUPREME CLEVER CI 50D/DF otrzymają Państwo dodatkowo:**

- profesjonalny filtr wstępny Cintropur NW25 z płukaniem współprądowym, przył. 1"
- uchwyt montażowy Cintropur NW18/25/32
- klucz do NW25
- oryginalny zawór BY-PASS
- kropelkowy tester twardości wody Supreme
- sól pastylkowana 50 kg ( 2 worki)
- elastyczny wąż do odprowadzania popłuczyn 5 mb.
- klips montażowy do węża x 2 szt.
- Bezpieczna transport na palecie: gratis




**Filtr mechaniczny Cintropur NW25 z płukaniem współprądowym, przył. 1" + wkład filtracyjny 25 mikronów**


Zabezpieczenie instalacji domowych lub przemysłowych, poprzez zatrzymywanie stałych cząsteczek (ziemi, piasku, rdzy), znajdujących się w stanie zawieszonym w wodzie. Cintropur NW 25 doskonale nadają się do filtrowania wody przed osmozą, zmiękczaniem lub lampą UV.



**Zalety filtra NW25**

- trwały i niezawodny
- wstępna filtracja odśrodkowa
- nie powoduje spadków ciśnienia
- duży przepływ - 3,5m3/h
- przeźroczysty klosz
- wyposażony w specjalną śrubę spustową, służącą do spuszczania wody (pusty klosz ułatwia wymianę wkładów)
- zapewnia dużą powierzchnię filtracji mimo niewielkich gabarytów - 450 cm2
- unikalny system rękawów filtracyjnych
- tani w eksploatacji (w jednym opakowaniu znajduje się 5 wkładów - rękawów filtracyjnych wielokrotnego użytkowania - po uprzednim przepłukaniu)

SCHEMAT PODŁĄCZENIA SYSTEMU CLEVER:

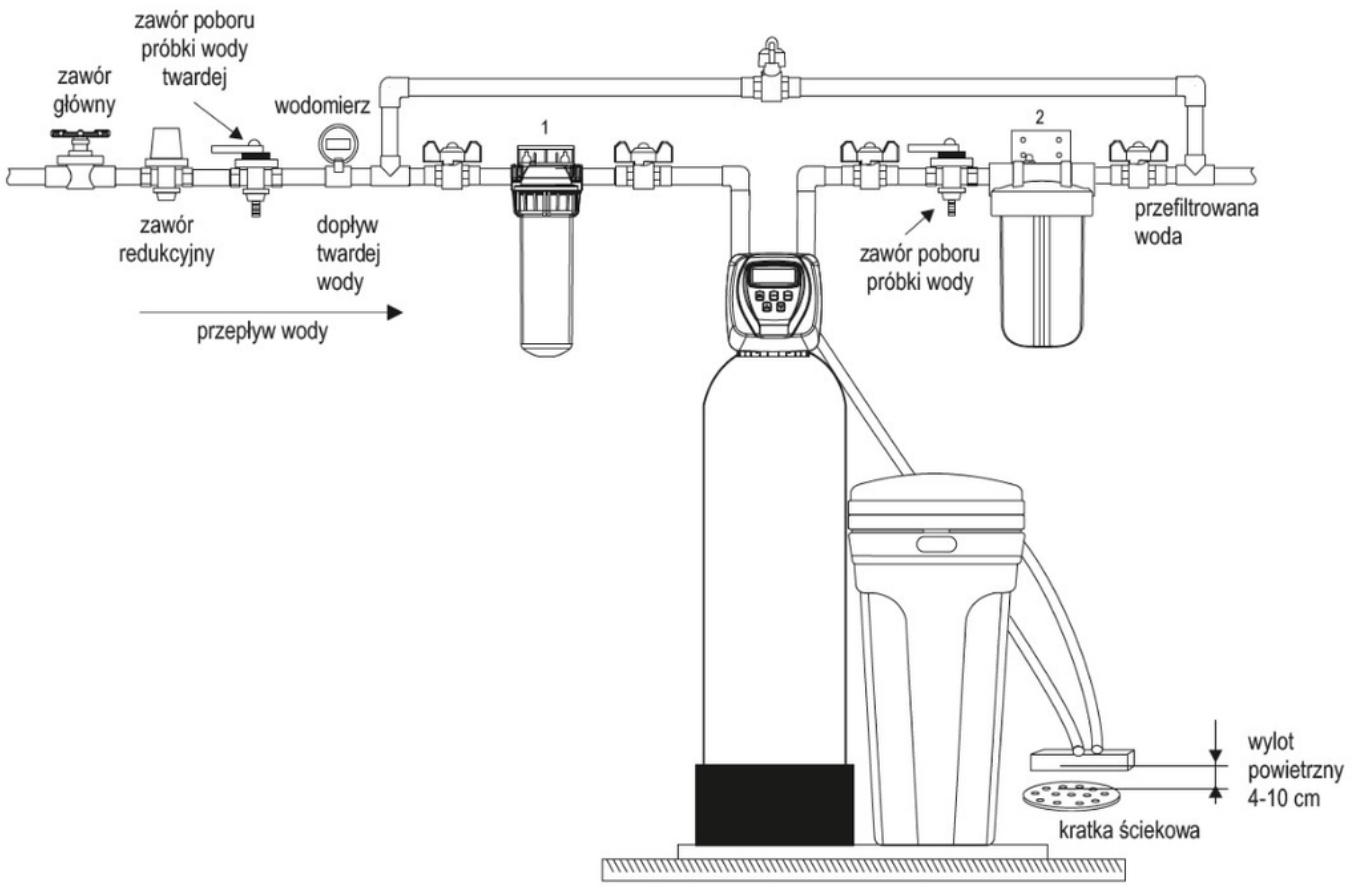


## Montaż



Chętnie udzielimy Państwu fachowej porady i pomocy przy doborze odpowiedniej stacji uzdatniania wody. Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz profesjonalny montaż, programowanie i uruchomienie SUW.

Usługi montażu oferujemy na terenie całego kraju. Koszt usługi ustalany jest indywidualnie z każdym klientem i uzależniony od rejonu w którym będzie zainstalowane urządzenie.

**W RAZIE DODATKOWYCH PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY**

kontakt@bluewater24.pl

Tel. 508 398 286


DOSTAWA BEZPŁATNA
DOSTAWA
BEZPŁATNA